


図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコン型 リモコン操作 (高圧力型)	SN4-376KMH	仕様一覧表	YC- 00752
			外形寸法図	Y3- 29504
			構 造 図	Y3- 29516
			配 線 図	Y4- 29144
リモコン【同梱】		SL-DR2N	仕様一覧表	YC- 00672
			外形寸法図	Y3- 28952
			機能概要	Y3- 28953

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事
----	----	----	------	----	----

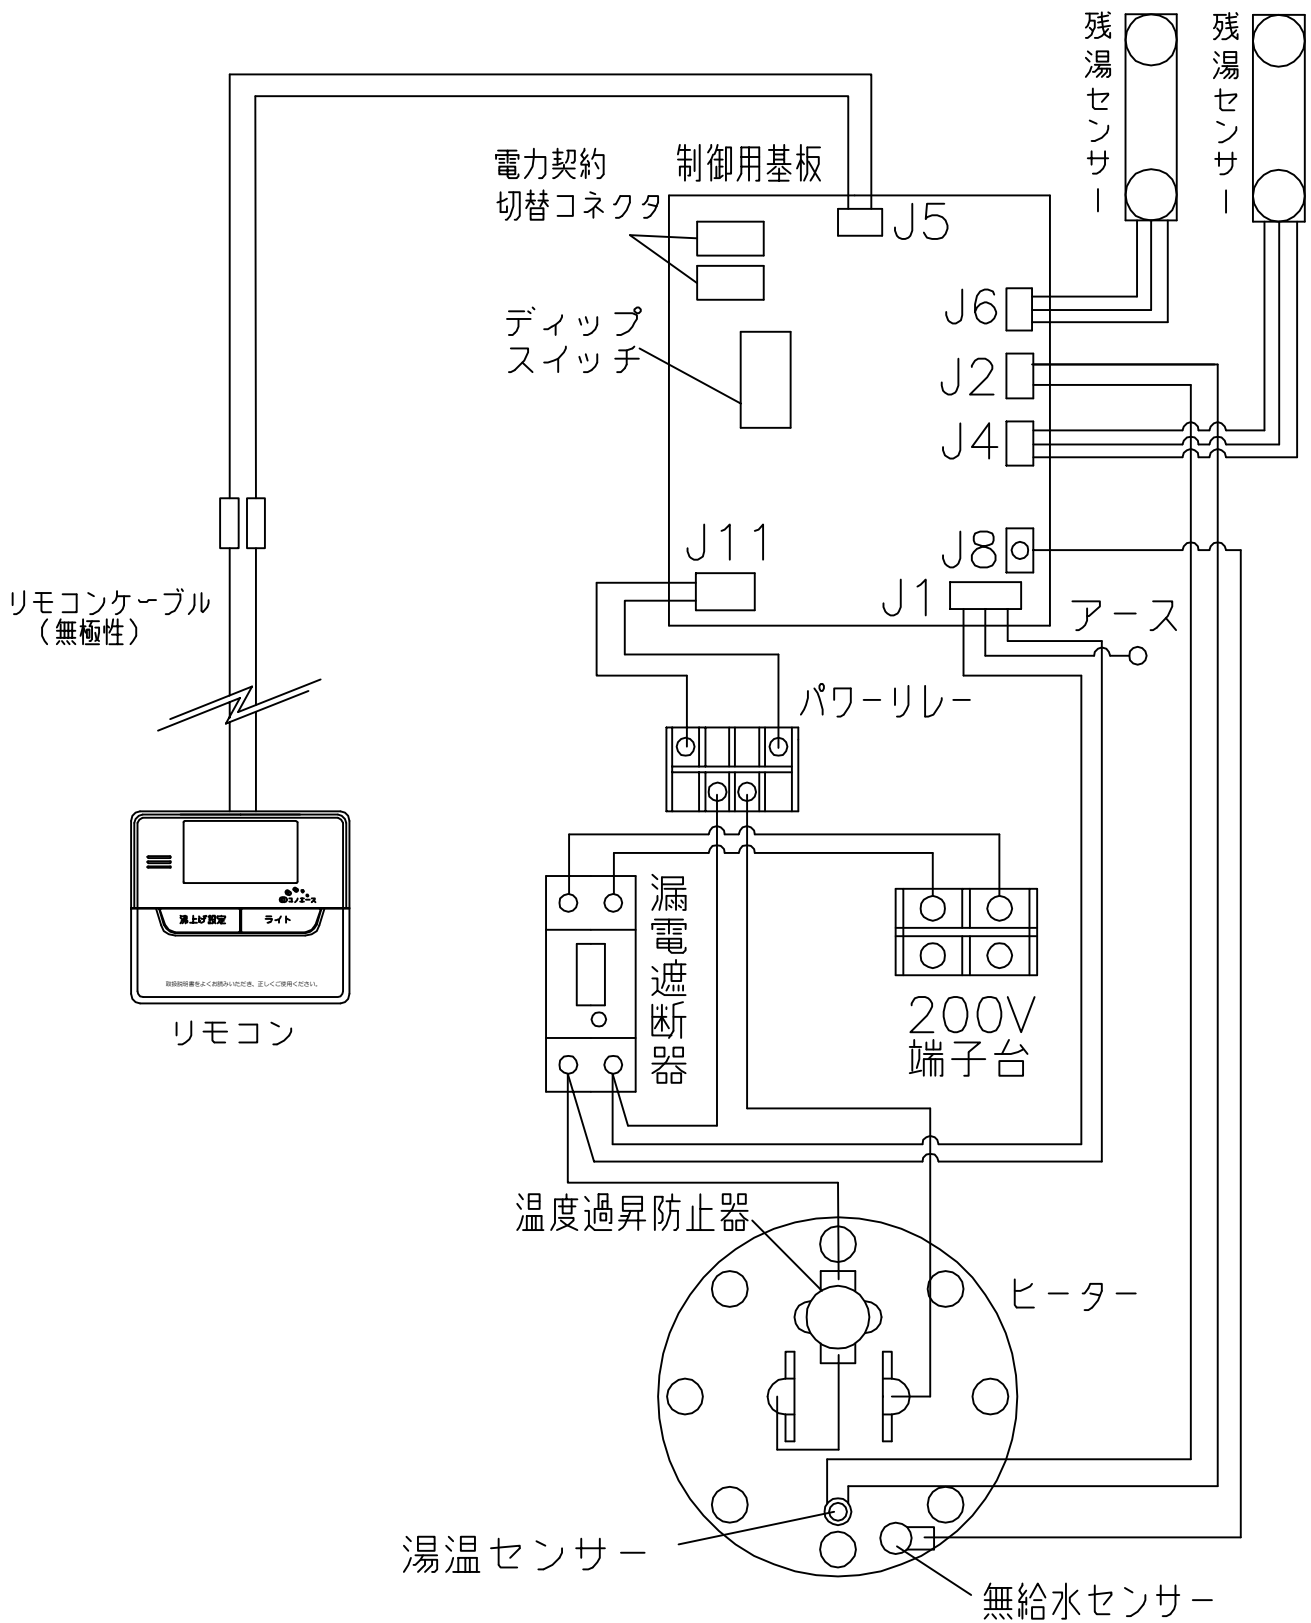

△						尺度	部品コード	配線図
△						×		
△						作 関 番 木下 承 藤井		角型370L,460L (高圧力型)
△						成 '13.1.15 査 '13.1.15 認 '13.1.15		
△						四変テック株式会社	Y4-29144	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認		

リモコン仕様一覧表

項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR2N	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め／おまかせ／少なめ) 多め …… 約85℃ おまかせ …… 約65～約85℃ 少なめ …… 約65℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
	時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」	
表 示	残湯量	5段階 300L:75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 370L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 470L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 560L:75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上	
	時刻	24時間表示	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、極性なし	
<p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。また契約電力を「時間帯別電灯・季節別時間帯別電灯」に変更すれば、昼間の沸き増しが可能となります。</p>			
<p>上表※1は時間帯別電灯・季節別時間帯別電灯契約でご使用の場合に、設定及び表示が可能となります。</p>			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						木下	関	藤井	
						'12.11.6	'12.11.6	'12.11.6	
						四変テック株式会社			YC-00672
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				

