

図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコンレス型	SN2-207KB	仕様一覧表	YC- 00954
			外形寸法図	Y3- 31478
			構 造 図	Y3- 31486
			配 線 図	Y4- 31034


電気温水器仕様一覧表

項 目	仕 様	
型 式	SN2-207KB	
適用電力制度	深夜電力B等	
種 別	マイコンレスタイプ	
形 状	角型配管内蔵タイプ	
設置区分	屋外設置タイプ	
ドレンパン	無	
主 電 源	深夜電力 単相交流200V	
リモコン設置	—	
リモコン制御電源	—	
消費電力	2.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W555×D515×H1850	
製品質量	44kg (満水時244kg)	
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式	—	
タンク容量	200L	
沸き上げ温度	約85℃	
主要部品	タンク 材質	高耐食ステンレス鋼板
	タンク 階下給湯性能	不可
	保温材	グラスウール
	ヒータ	シーズヒータ
	アース	アース端子
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA
	自動温度調節器	84.5℃ OFF/自動復帰
	残湯センサー	—
	温度過昇防止器	95.0℃ OFF/手動復帰
	配管内蔵部材	減圧弁 85kPa 逃し弁 97kPa 過圧防止弁 無
配管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ
	2次給水配管接続口	—
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ
	排水配管接続口	Rc 3/4 メネジ
操作切り替え		—
本体側機能	時計合わせ	—
	湯温設定	—
	表示 残湯量	—
	表示 時刻	—
リモコン(別売)側機能	沸き増し設定	—
	時計合わせ	—
	湯温設定	—
	表示 残湯量	—
	表示 時刻	—
	沸き増し設定	—
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号	A-249	
BL認定番号	—	
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1007	


	作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
	関	木下	木下	-----
	'18.1.16	'18.1.16	'18.1.16	
符号 年 月 日 記 事 作成 審査 承認	四変テック株式会社			YC-00954

部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事
----	----	----	------	----	----


正面図

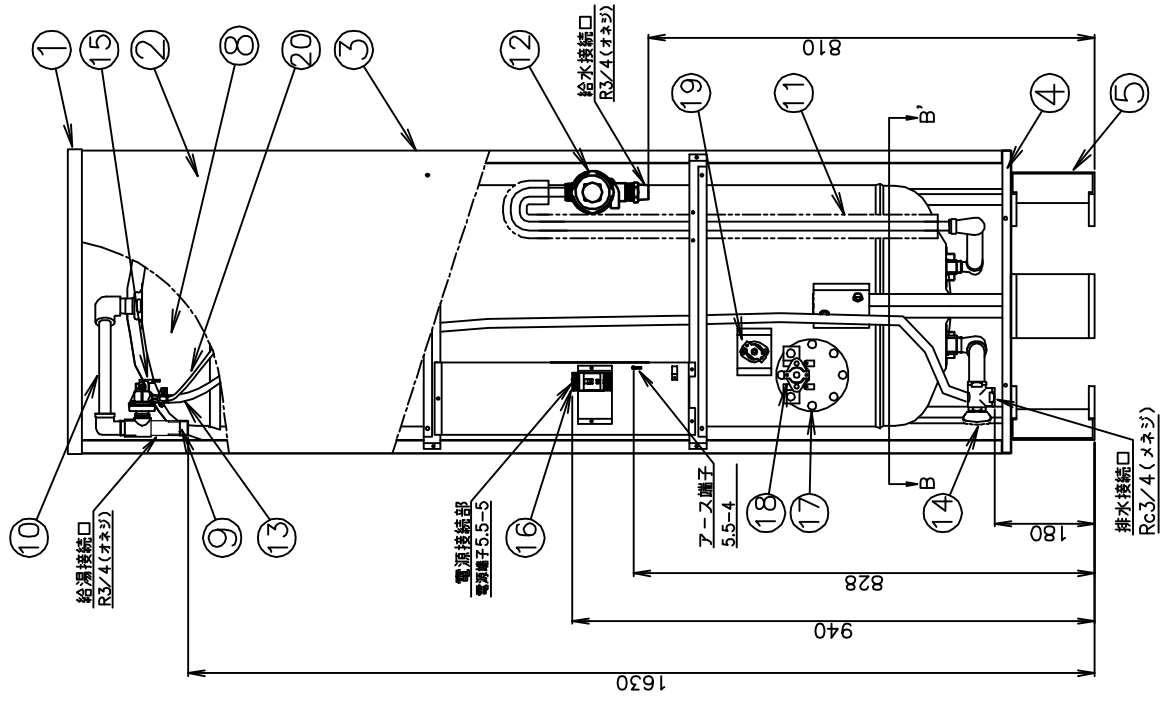

上面図

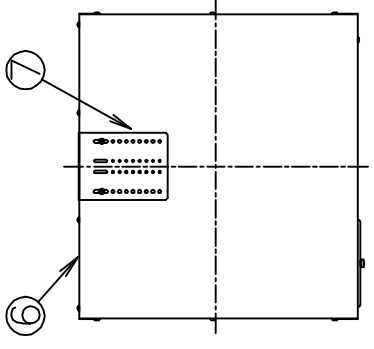

B-B'断面図(上から見た図)

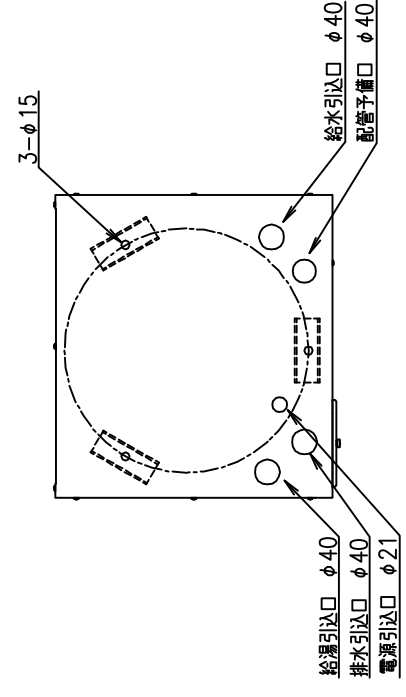


品番	品名	仕	様	数量
1	上蓋	塗装調板 アイボリー		1
2	前カバー	塗装調板 アイボリー		1
3	側面板	塗装調板 アイボリー		2
4	下蓋	亜鉛調板		1
5	脚	亜鉛調板		3
6	後板	亜鉛調板		1
7	上部固定金具	亜鉛調板		1
8	タンク	高耐食ステンレス 鋼板		1
9	保温材	グラスウール		1
10	給湯パイプ	ステンレス管		1
11	給水パイプ	銅パイプ		1
12	減圧弁	85kPa		1
13	逃し弁用排水ホース	φ12Xφ16		1
14	ドレンバルブ			1
15	逃し弁	97kPa		1
16	漏電遮断器	30A 感度電流15mA		1
17	ヒーター	2.4kW		1
18	温度検出防止器	動作温度 95.0℃(手動復帰)		1
19	自動温度調節器	動作温度 84.5℃(自動復帰)		1
20	逃し弁用吸気ホース	φ5Xφ7		1

△	尺度	部品コード		構造図	
	作	尺	木下	木下	SN2-207KB
		成	'18.1.18	認	
	△	符号	年月日	記	審
△	年月日	記	審	作成	承認

四変テック株式会社 Y3-31486

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

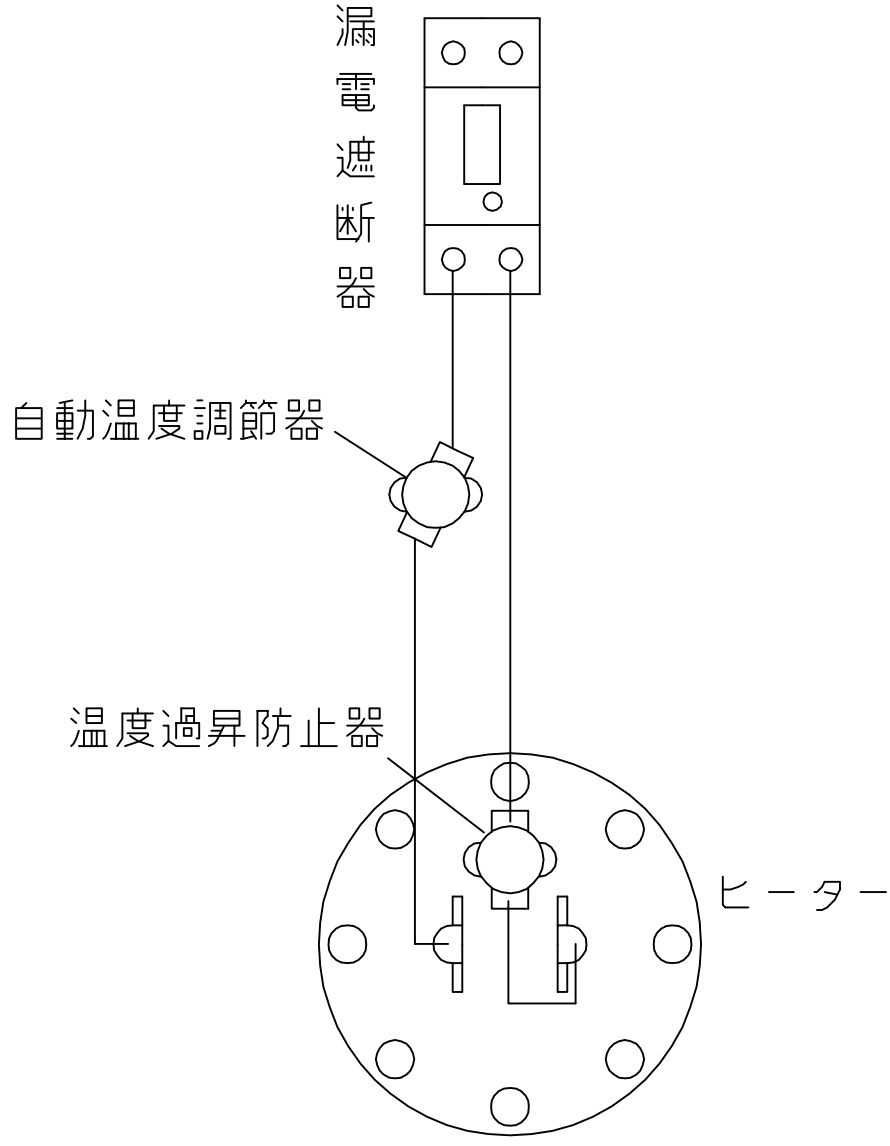

△						尺度	部品コード	配線図
△						⊕	尺	
△						作	審	150L,200L マイコンレスタイプ
△						成	査	
△						木下	関	Y4-31034
△						'16.11.19	'16.11.19	
△						藤井	承認	四変テック株式会社
△						'16.11.19		
符号	年月日	記事	作成	審査	承認	Y4-31034		