


図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコン型 リモコンレス	SN5-4615MLS	仕様一覧表	YC- 01131
			外形寸法図	Y3- 35645
			構 造 図	Y3- 35682
			配 線 図	Y4- 32163
リモコン【別売】		SL-DR3	仕様一覧表	YC- 01111
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 35558

部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事
----	----	----	------	----	----

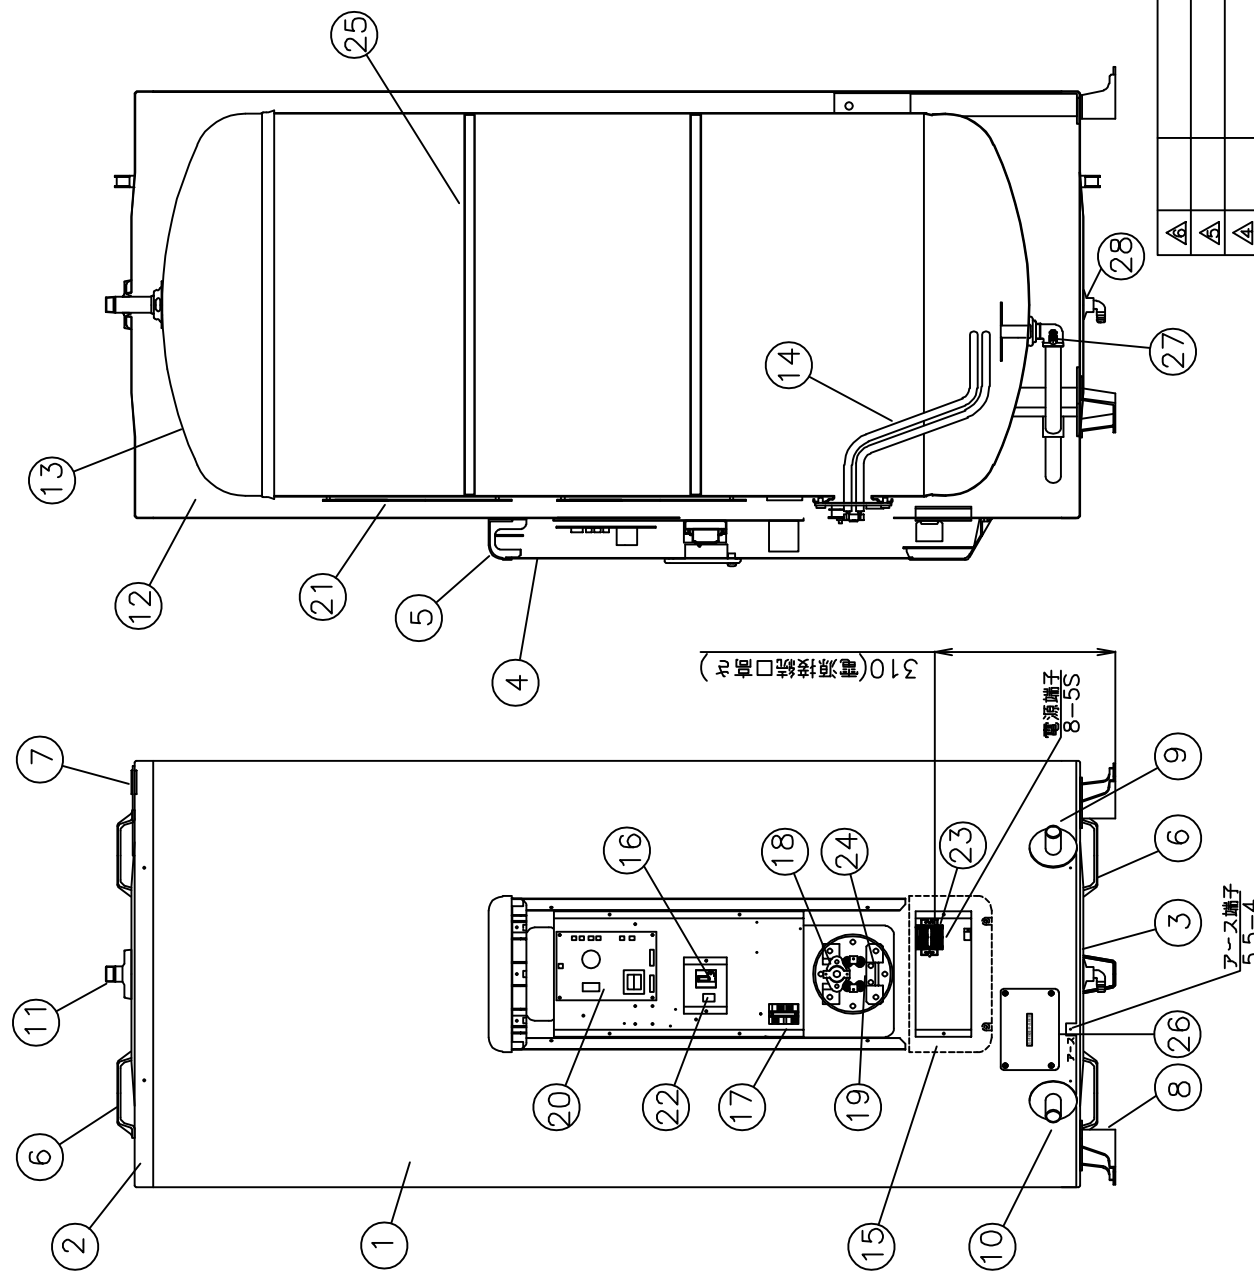

品番	品名	仕様	材質	数量
1	外筒	塗装鋼板	アイボリー色	1
2	上蓋	塗装鋼板	アイボリー色	1
3	下蓋	亜鉛鋼板		1
4	前カバー	塗装鋼板	アイボリー色	1
5	上カバー	P.P樹脂		1
6	取手	P.P樹脂		4
7	配管支持金具	塗装鋼板	アイボリー色	1
8	脚	亜鉛鋼板		3
9	給水管(排水管)	R3/4(オネジ)	ステンレス管	1
10	排水管(給水管)	R3/4(オネジ)	ステンレス管	1
11	給湯口	R3/4(オネジ)	ステンレス	1
12	保温材	グラスウール		1
13	タンク	高耐食ステンレス鋼板		1
14	ヒーター	5.4kW		1
15	下カバー	樹脂製	アイボリー色	1
16	漏電遮断器	30A、感度電流 15mA		1
17	リレー	30A、コイル電圧DC24V		1
18	温度過昇防止器	動作温度 98℃(手動復帰)		1
19	湯温センサー	サーミスター		1
20	制御基板			1
21	湯温センサー	サーミスター		2
22	湯温切替スイッチ			1
23	200V端子台			1
24	無給水センサー			1
25	強化リング	高耐食ステンレス鋼板		2
26	圧体保護弁点検窓			1
27	圧体保護弁	300kPa		1
28	ドレンコネクタ			1

△	△	△	△	△	△
尺度	λ	部品コード	構造図		
作井上	番木下	承木下	SN5-4615MLS		
成	査	認	Y3-35682		
符号	年月日	記事	四変テック株式会社		
作成	審査	承認			

リモコン仕様一覧表

項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR3	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め/おまかせ/少なめ)	
		多め ... 約85℃	
		おまかせ ... 約65～約85℃	
	少なめ ... 約65℃		
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
沸き増し	1モード(全量)	※1	
時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」		
夜間時間帯	初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間)		
表 示	残湯量	5段階	
		150L:50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上	
		200L:50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上	
300L ロータイプ:45L未満、45L以上、120L以上、150L以上、230L以上			
300L:75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上			
370L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上			
460L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上			
470L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上			
560L:75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上			
時刻	24時間表示	※1	
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm ² 以上、20m以内、極性なし	
<p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。</p>			
<p>※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。</p>			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						井上	木下	木下	
						'21.7.8	'21.7.8	'21.7.8	
						四変テック株式会社			YC-01111
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				

