

図 番 一 覧 表


タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコン型 リモコンレス	SN5-4617ML	仕様一覧表	YC- 01124
			外形寸法図	Y3- 35644
			構 造 図	Y3- 35675
			配 線 図	Y4- 32163
リモコン【別売】		SL-DR3	仕様一覧表	YC- 01111
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 35558

電気温水器仕様一覧表

項 目		仕 様	
型 式		SN5-4617ML	
適用電力制度		時間帯別電灯 / 深夜電力B等(電力契約切替コネクタの差し替え) (時間帯別電灯での使用にはリモコン(別売)が必要)	
種 別		マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)	
形 状		丸型	
設置区分		屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン		有 (ドレンソケット付)	
主電源		時間帯別電灯	単相交流200V
		深夜電力	単相交流200V
リモコン設置		リモコン後付可(別売)	
リモコン制御電源		時間帯別電灯	不要
		深夜電力	不要
消費電力		5.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		W730×D841×H1721	
製品質量		62kg (満水時522kg)	
給水方式		逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式		マイコン制御	
タンク容量		460L	
沸き上げ温度		多め(約85℃) おまかせ(約65~85℃) 少なめ(約65℃)	
主 要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板
		階下給湯性能	不可
	保温材		グラスウール
	ヒータ		シーズヒータ
	アース		アース端子
	漏電遮断器		200V-30A 感度電流15mA
	自動温度調節器		マイコン自動温度調節
	残湯センサー		サーミスタ検知
	温度過昇防止器		98℃ OFF / 手動復帰
	配管 内蔵 部材	減圧弁	—
逃し弁		—	
缶体保護弁		300kPa	
配管	給水配管接続口	R 3/4	オネジ
	2次給水配管接続口	—	
	給湯配管接続口	R 3/4	オネジ
	排水配管接続口	R 3/4	オネジ
操作切り替え		—	
本 体 側 機 能	時計合わせ		—
	湯温設定		2モード(多め・おまかせ)
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定		—
リ モ コ ン 側 機 能 (別 売)	時計合わせ		「時 / 分 / 時刻設定」
	湯温設定		3モード(多め・おまかせ・少なめ)
	表示	残湯量	5段階 (75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上)
		時刻	24時間表示
	沸き増し設定		1モード(全量)
	保証期間(条件等は保証書に記載)		2年(ヒータ3年, タンク5年)
日本水道協会認証登録番号		A-249	
BL認定番号		—	
電気用品適合性検査証明書番号		JET0935-81070-1004	

					作 成	審 査	承 認	仕様一覧表	
					井上	木下	木下		
					'22.1.31	'22.1.31	'22.1.31		
					四変テック株式会社			YC-01124	
符号	年 月 日	記 事	作 成	審 査	承 認				


部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事
----	----	----	------	----	----

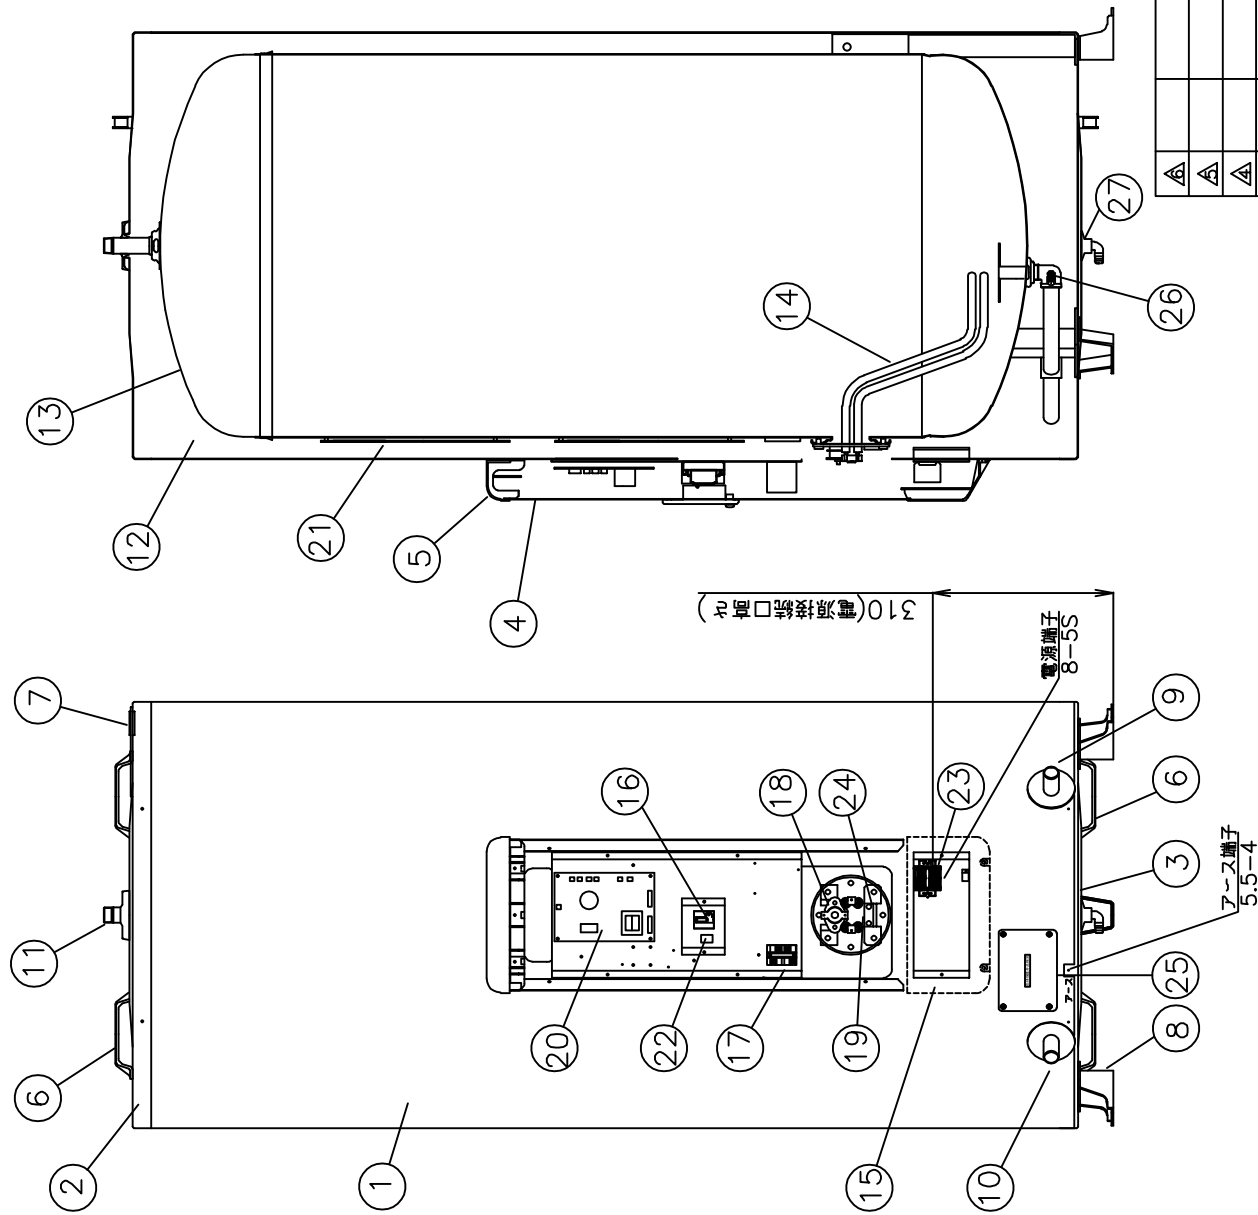

品番	品名	仕様	材質(材質)	数量
1	外筒	塗装鋼板	アイボリー色	1
2	上蓋	塗装鋼板	アイボリー色	1
3	下蓋	亜鉛鋼板		1
4	前カバー	塗装鋼板	アイボリー色	1
5	上カバー	P.P樹脂		1
6	取手	P.P樹脂		4
7	配管支持金具	塗装鋼板	アイボリー色	1
8	脚	亜鉛鋼板		3
9	給水管(排水管)	R3/4(オネジ)	ステンレス管	1
10	排水管(給水管)	R3/4(オネジ)	ステンレス管	1
11	給湯口	R3/4(オネジ)	ステンレス	1
12	保温材	グラスウール		1
13	タンク	高耐食ステンレス鋼板		1
14	ヒーター	5.4kW		1
15	下カバー	樹脂製	アイボリー色	1
16	漏電遮断器	30A、感度電流15mA		1
17	リレー	30A、コイル電圧DC24V		1
18	温度過昇防止器	動作温度 98℃(手動復帰)		1
19	湯温センサー	サーミスター		1
20	制御基板			1
21	湯温センサー	サーミスター		2
22	湯温切替スイッチ			1
23	200V端子台			1
24	無給水センサー			1
25	圧力保護弁点検窓			1
26	圧力保護弁	300kPa		1
27	ドレンソケット			1

△		尺度	部品コード	構造図
△		⊕	λ	
△		作井上	木下	
△		成	承	
△		'22.1.18	'22.1.18	
△		査	認	
△		四変テック株式会社	SN5-4617ML	
△		記	Y3-35675	
△		年月日		
△		事		
△		作		
△		成		
△		査		
△		認		

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事
----	----	----	------	----	----

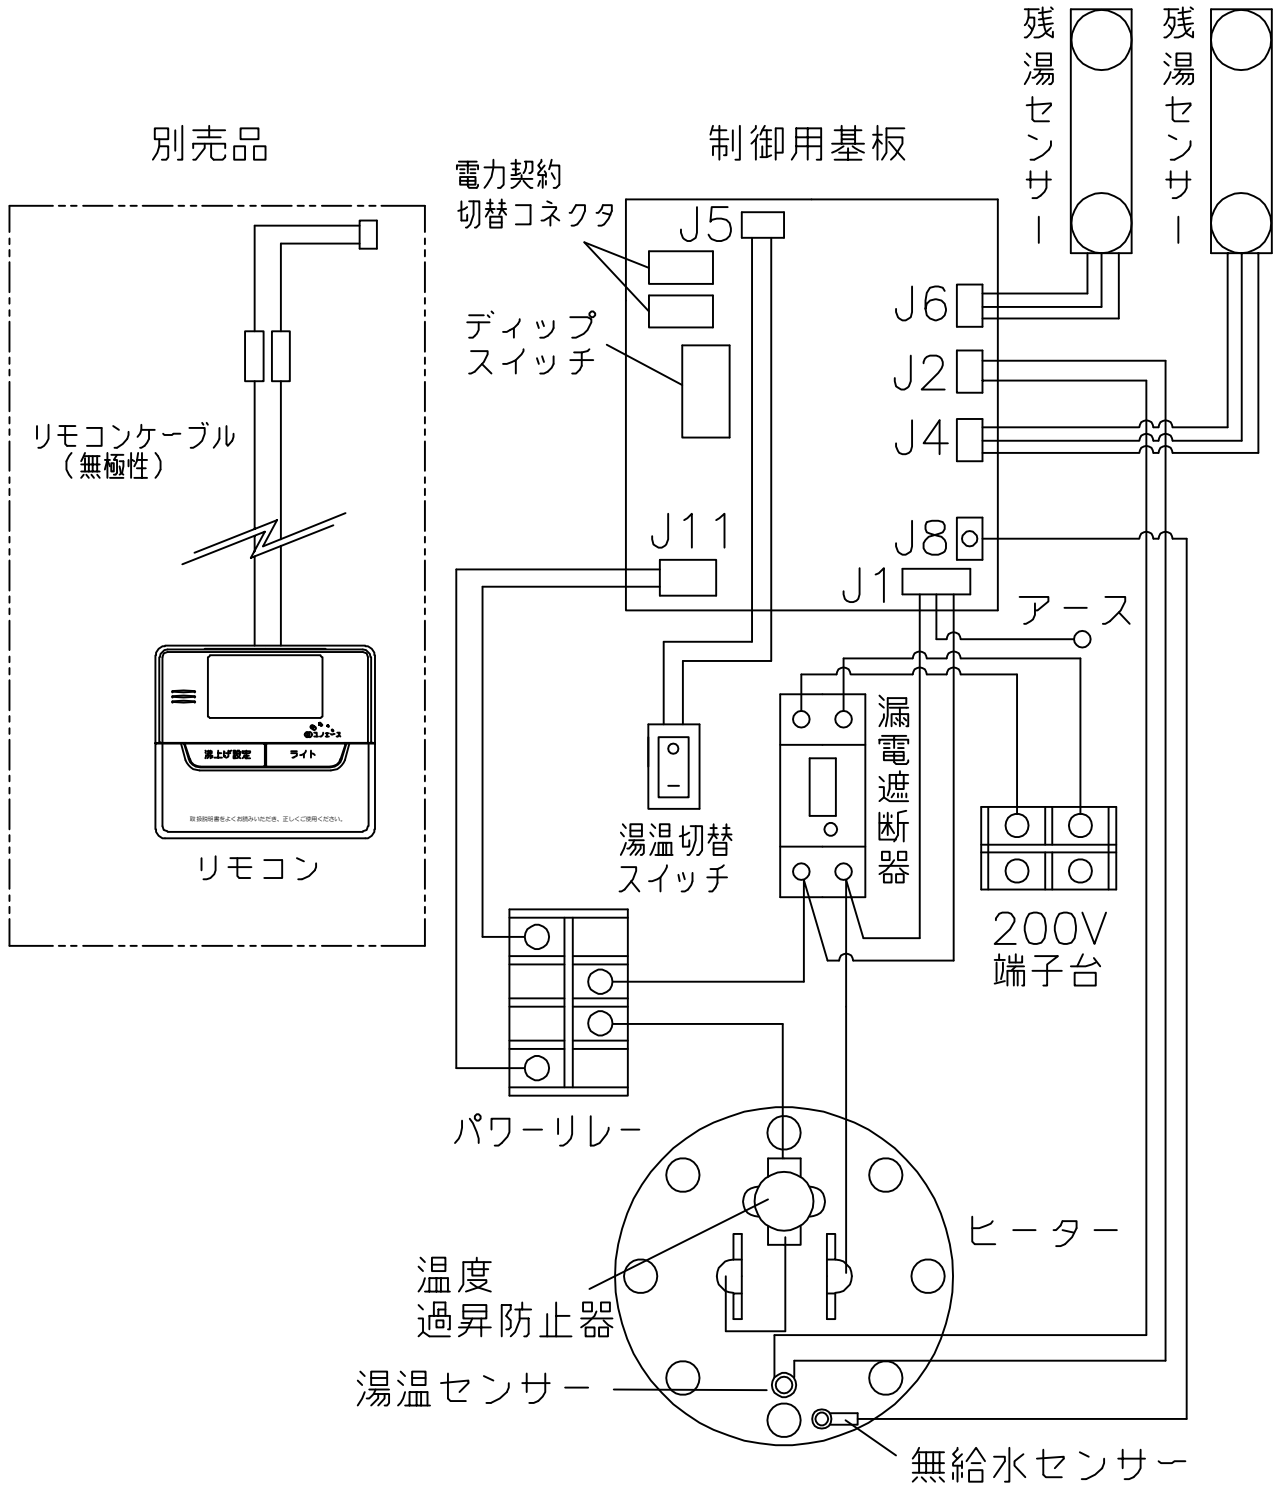



△								尺度	部品コード	配線図
△								×		
△								作 藤本 番 関 承 木下		丸型300L、370L、460L
△								成 '19.6.20 査 '19.6.20 認 '19.6.20		
△								四変テック株式会社	Y4-32163	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認				

リモコン仕様一覧表


項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR3	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め／おまかせ／少なめ)	
		多め …… 約85℃ おまかせ …… 約65～約85℃ 少なめ …… 約65℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
	時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」	
夜間時間帯	初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間)		
表 示	残湯量	5段階	
		150L: 50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上 200L: 50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上 300L ロータイプ: 45L未満、45L以上、120L以上、150L以上、230L以上 300L: 75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 370L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 470L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 560L: 75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上	
	時刻	24時間表示	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm ² 以上、20m以内、極性なし	
本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。			
※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						井上	木下	木下	
						'21.7.8	'21.7.8	'21.7.8	
						四変テック株式会社			YC-01111
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				

部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事
----	----	----	------	----	----

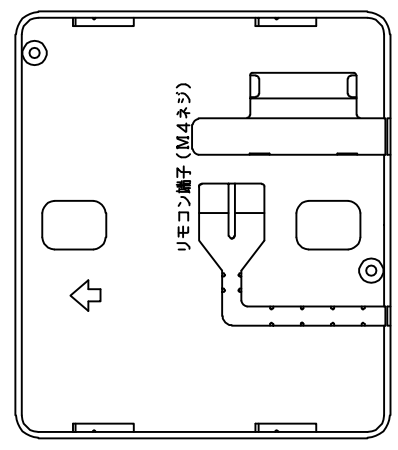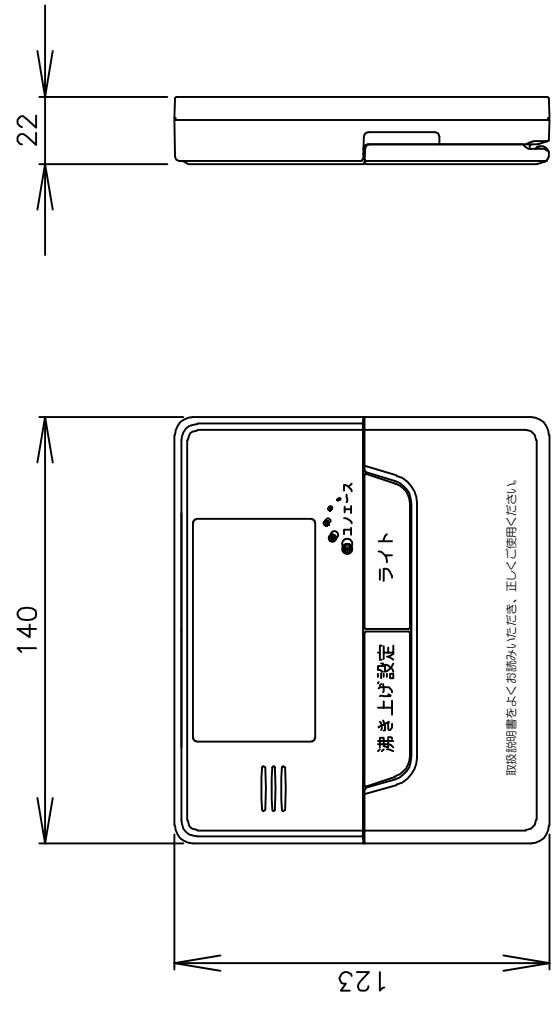

・取付板 (付属品)

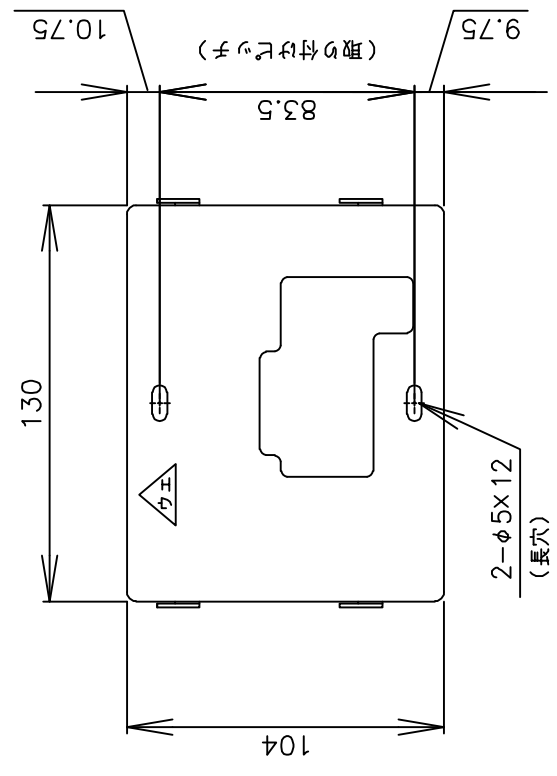

△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
尺 度	部 品 コー ド	外形寸法図													
×	×														
作 木 下	承 継 井	リモコン													
成 16.11.16	認 16.11.16														
符 号	年 月 日	記 事	作 成 確 査	承 認	四変テック株式会社										
Y3-30994															

