

## 図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコンレス型	SN4-3715	仕様一覧表	YC- 01216
			外形寸法図	Y3- 36297
			構 造 図	Y3- 36303
			配 線 図	Y4- 35604

# 電気温水器仕様一覧表


項 目		仕 様	
型 式		SN4-3715	
適用電力制度		深夜電力B等	
種 別		マイコンレスタイプ	
形 状		丸型	
設置区分		屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン		有 (ドレンソケット付)	
主 電 源		深夜電力 1 単相交流200V	
リモコン設置		不可	
リモコン制御電源		—	
消費電力		4.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		W655×D766×H1744	
製品質量		50kg (満水時420kg)	
給水方式		逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式		—	
タンク容量		370L	
沸き上げ温度		約85℃	
主 要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板
		階下給湯性能	不可
	保温材		グラスウール
	ヒータ		シーズヒータ
	アース		アース端子
	漏電遮断器		200V-30A 感度電流15mA
	自動温度調節器		84.5℃ OFF/自動復帰
	残湯センサー		—
	温度過昇防止器		97.0℃ OFF/手動復帰
配管内蔵部材	減圧弁	—	
	逃し弁	—	
	缶体保護弁	300kPa	
配 管	給水配管接続口		R 3/4 オネジ
	2次給水配管接続口		—
	給湯配管接続口		R 3/4 オネジ
	排水配管接続口		R 3/4 オネジ
操作切り替え		—	
本 体 側 機 能	時計合わせ		—
	湯温設定		—
	表示	残湯量	—
		時刻	—
沸き増し設定		—	
リ モ コ ン 側 機 能  (別売)	時計合わせ		—
	湯温設定		—
	表示	残湯量	—
		時刻	—
	沸き増し設定		—
保証期間(条件等は保証書に記載)		2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号		A-249	
BL認定番号		—	
電気用品適合性検査証明書番号		JET0935-81070-1006	

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						井上	木下	木下	
						'23.7.19	'23.7.19	'23.7.19	
						四変テック株式会社			YC-01216
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				




部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事
----	----	----	------	----	----

品番	品名	仕様	様	(材質)	数量
1	外筒	塗装鋼板	アイボリー色		1
2	上蓋	塗装鋼板	アイボリー色		1
3	下蓋	亜鉛鋼板			1
4	前カバー	塗装鋼板	アイボリー色		1
5	上カバー	P.P樹脂			1
6	取手	P.P樹脂			4
7	配管支持金具	塗装鋼板	アイボリー色		1
8	脚	亜鉛鋼板			3
9	給水管(排水管)	R3/4(オネジ)	ステンレス管		1
10	排水管(給水管)	R3/4(オネジ)	ステンレス管		1
11	給湯口	R3/4(オネジ)	ステンレス		1
12	保温材	グラスウール			1
13	タンク	高耐食ステンレス鋼板			1
14	ヒーター	4.4kW			1
15	下カバー	樹脂製	アイボリー色		1
16	漏電遮断器	30A, 感度電流15mA			1
17	自動温度調節器	動作温度 84.5℃ (自動復帰)			1
18	温度過昇防止器	動作温度 97.0℃ (手動復帰)			1
19	200V端子台				1
20	左体保護弁点検窓				1
21	右体保護弁	300kPa			1
22	ドレンケット				1

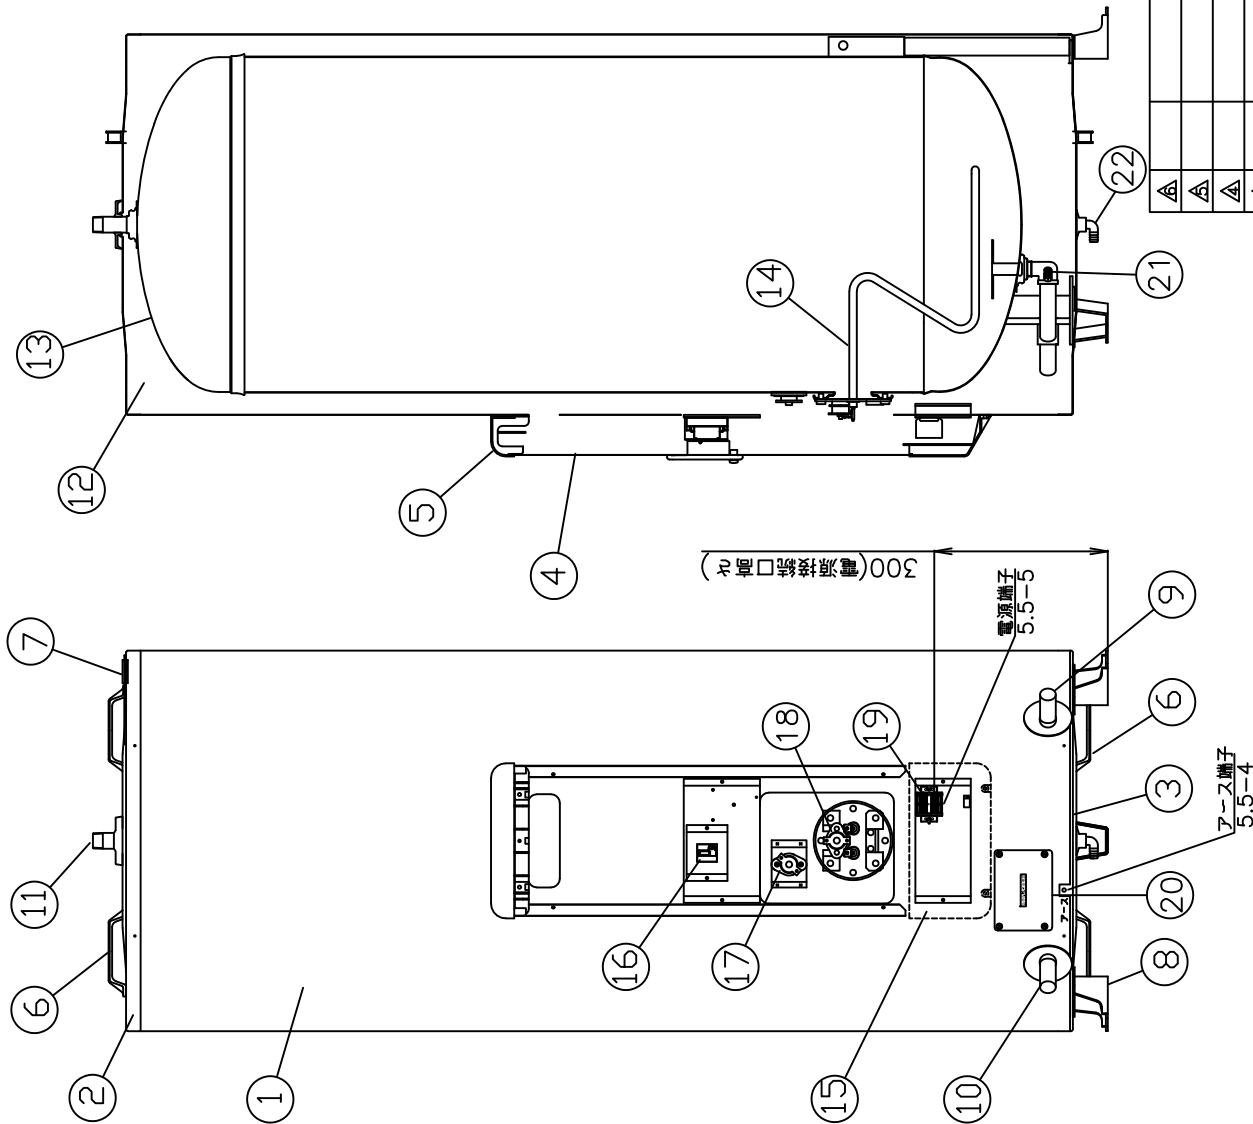

△		尺度	部品コード	構造図	
△	井上	⌒	木下		
△	作	番	承		
△	成	査	認	SN4-3715	
△				Y3-36303	
△	符号	年月日	記事	四変テック株式会社	
				作成	検査承認

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

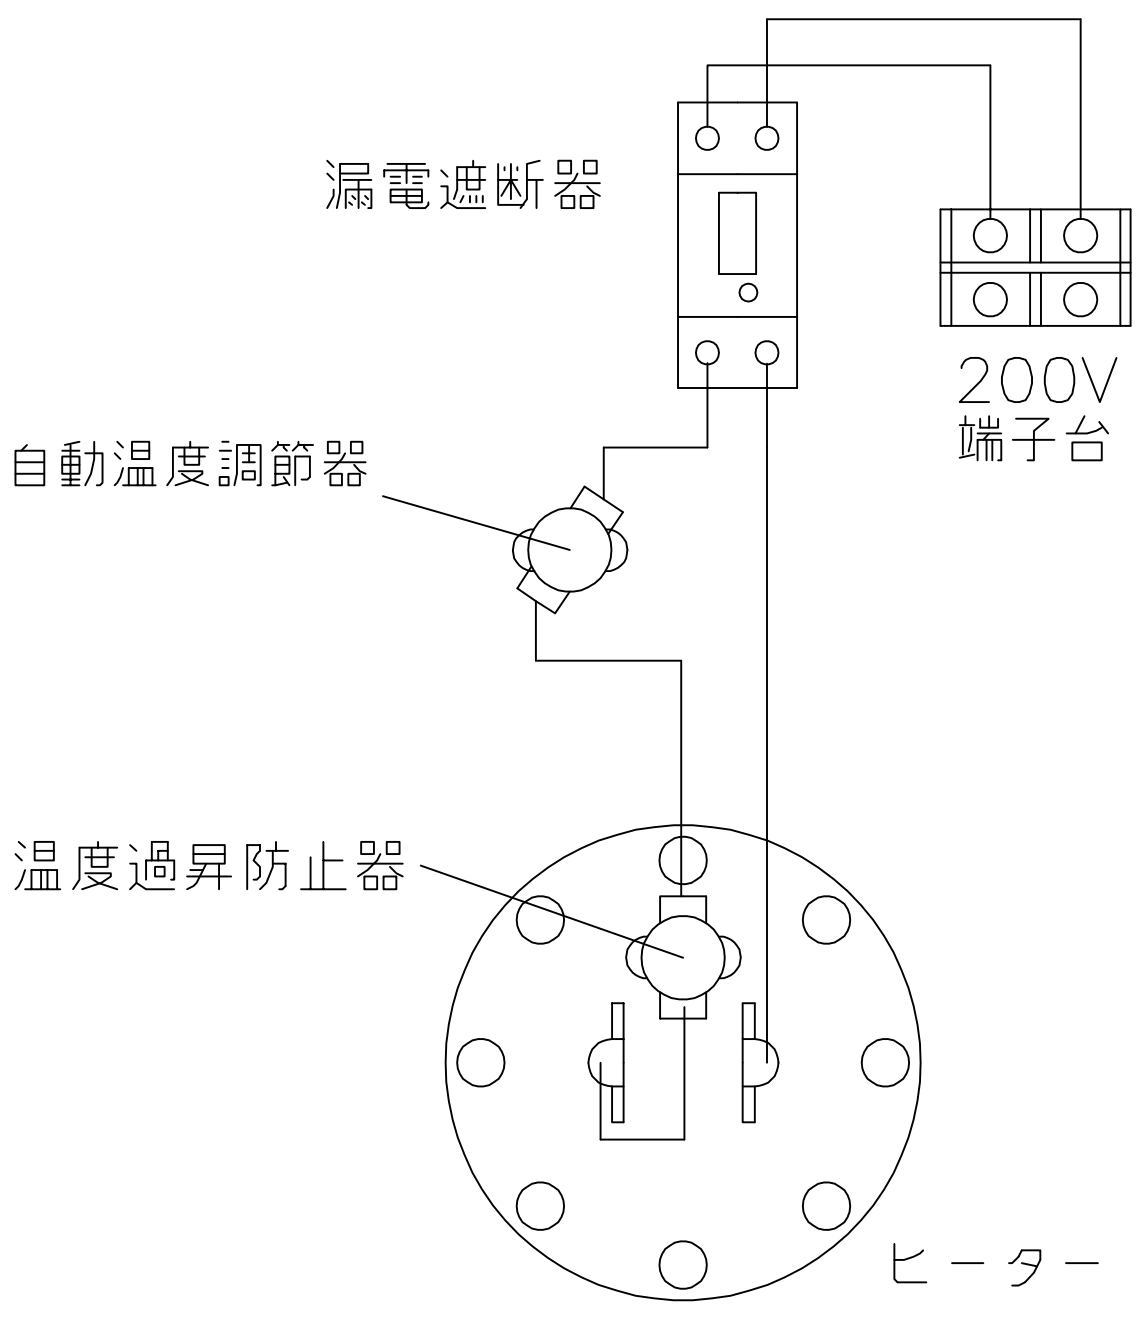

△6						 尺度 	部品コード	配線組立図
△5								
△4						作 藤本 番 木下 承 木下 成 '21.10.19 査 '21.10.19 認 '21.10.19	マイコンレス型 300~460L	
△3								
△2						四変テック株式会社	Y4-35604	
△1								
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認		