

## 図 番 一 覧 表


タイプ		型式	品名	図番
丸型	マイコン型 リモコンレス	SN4-3716MLS	仕様一覧表	YC- 01227
			外形寸法図	Y3- 36298
			構造図	Y3- 36318
			配線図	Y4- 32163
リモコン【別売】		SL-DR3	仕様一覧表	YC- 01111
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 35558







部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

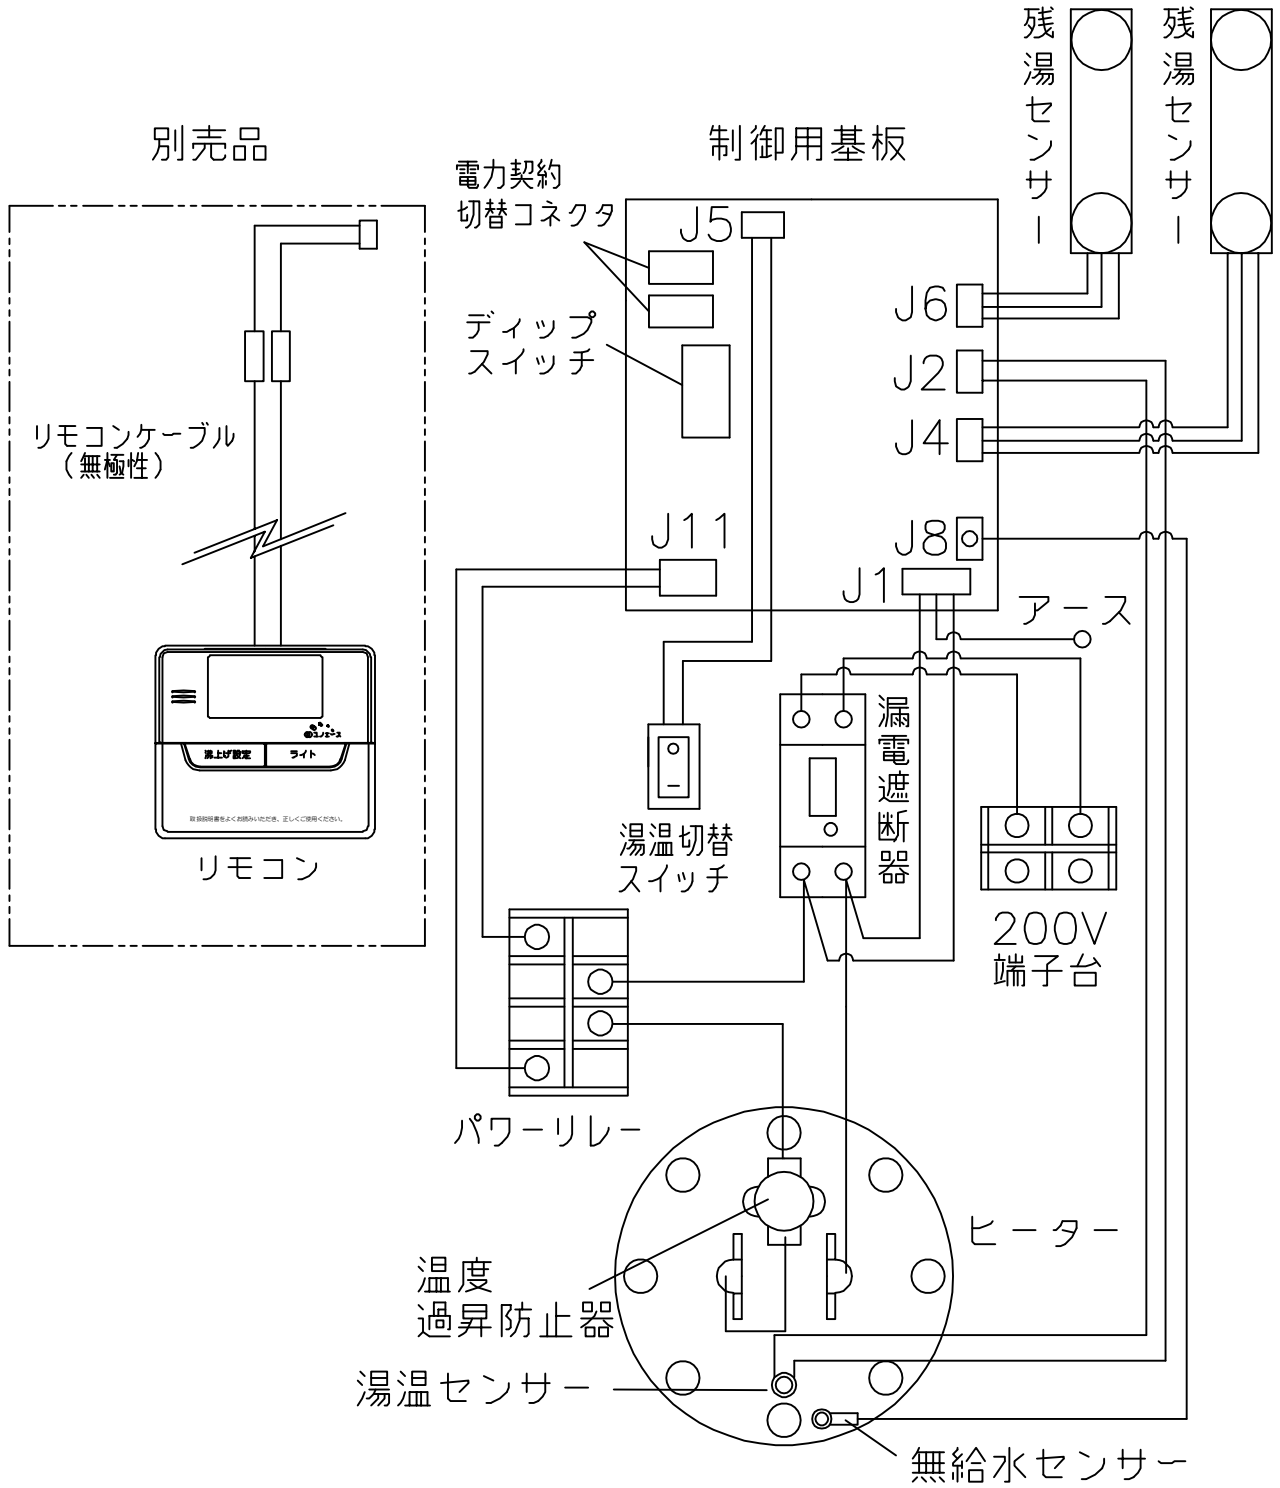

△									尺度	部品コード	配線図		
△									×				
△											丸型300L、370L、460L		
△								作	藤本	番		関	承
△								成	'19.6.20	査	'19.6.20	認	'19.6.20
△								四変テック株式会社			Y4-32163		
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認							

## リモコン仕様一覧表

項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR3	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め／おまかせ／少なめ)	
		多め …… 約85℃ おまかせ …… 約65～約85℃ 少なめ …… 約65℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
	時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」	
夜間時間帯	初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間)		
表 示	残湯量	5段階	
		150L: 50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上 200L: 50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上 300L ロータイプ: 45L未満、45L以上、120L以上、150L以上、230L以上 300L: 75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 370L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 470L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 560L: 75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上	
	時刻	24時間表示	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm <sup>2</sup> 以上、20m以内、極性なし	
本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。			
※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						井上	木下	木下	
						'21.7.8	'21.7.8	'21.7.8	
						四変テック株式会社			YC-01111
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				



