

図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコン型 リモコンレス	SN5-4613KML	仕様一覧表	YC- 00749
			外形寸法図	Y3- 29505
			構 造 図	Y3- 29521-1
			配 線 図	Y4- 29141
リモコン【別売】		SL-DR2N	仕様一覧表	YC- 00672
			外形寸法図	Y3- 28952
			機能概要	Y3- 28953


電気温水器仕様一覧表

項目		仕様	
型 式		SN5-4613KML	
適用電力制度		時間帯別電灯 / 深夜電力B (電力契約切替コネクタの差し替え) (時間帯別電灯での使用にはリモコン(別売)が必要)	
種 別		マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)	
形 状		角型配管内蔵タイプ	
設置区分		屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン		有	
主 電 源		時間帯別電灯	単相交流200V
		深夜電力	単相交流200V
リモコン設置		リモコン後付可(別売)	
リモコン制御電源		時間帯別電灯	不要
		深夜電力	不要
消費電力		5.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		W640×D705×H2200	
製品質量		76kg (満水時536kg)	
給水方式		逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式		マイコン制御	
タンク容量		460L	
沸き上げ温度		多め(約85℃) おまかせ(約65~85℃) 少なめ(約65℃)	
主 要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板
		階下給湯性能	設置面から3m下までの給湯が可能
	保温材	グラスウール	
	ヒータ	シーズヒータ	
	アース	アース端子	
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA	
	自動温度調節器	マイコン自動温度調節	
	残湯センサー	サーミスタ検知	
	温度過昇防止器	98.6℃ OFF/手動復帰	
配管内蔵 部材	減圧弁	85kPa	
	逃し弁	97kPa	
	過圧防止弁	300kPa (排水栓内蔵)	
配 管	給水配管接続口		R 3/4 オネジ
	2次給水配管接続口		—
	給湯配管接続口		R 3/4 オネジ
	排水配管接続口		Rc 3/4 メネジ
操作切り替え			—
本 体 側 機 能	時計合わせ		—
	湯温設定		2モード(多め・おまかせ)
	表示	残湯量	—
		時刻	—
沸き増し設定			—
リ モ コ ン (別 売) 側 機 能	時計合わせ		「時/分/時計設定」
	湯温設定		3モード(多め・おまかせ・少なめ)
	表示	残湯量	5段階 (75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上)
		時刻	24時間表示
	沸き増し設定		1モード(全量)
保証期間(条件等は保証書に記載)			2年(ヒータ3年、タンク5年)
日本水道協会認証登録番号			A-249
BL認定番号			—
電気用品適合性検査証明書番号			JET0935-81070-1004


						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						関	木下	藤井	
						'14.2.4	'14.2.4	'14.2.4	
符号 年月日 記事 作成 審査 承認						四変テック株式会社			YC-00749

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事
----	----	----	------	----	----


正面図

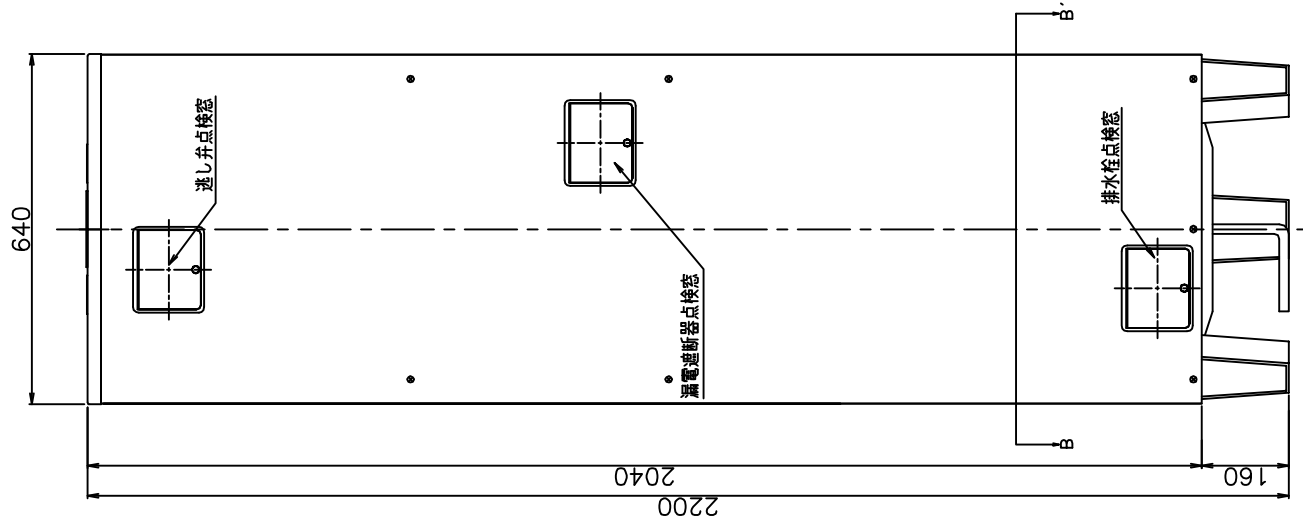


側面図

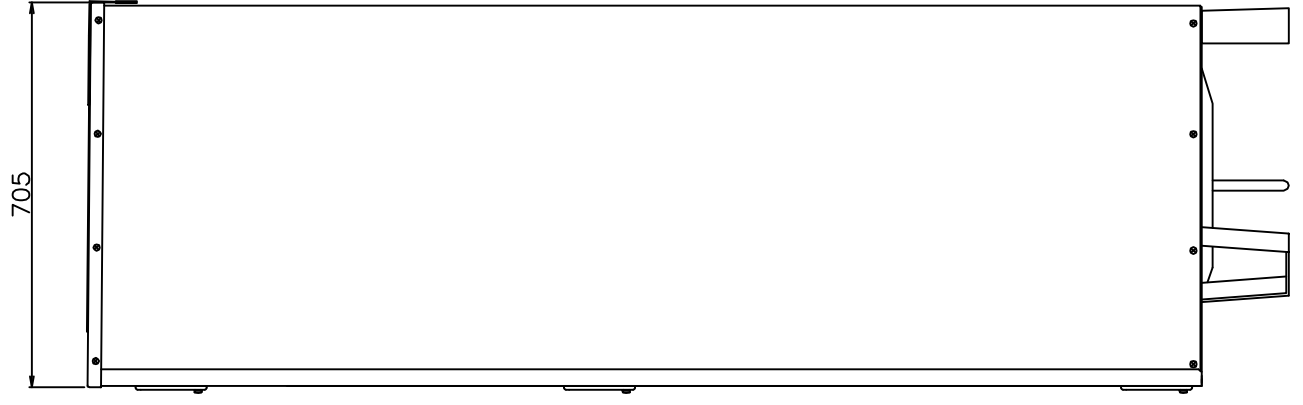

上面図

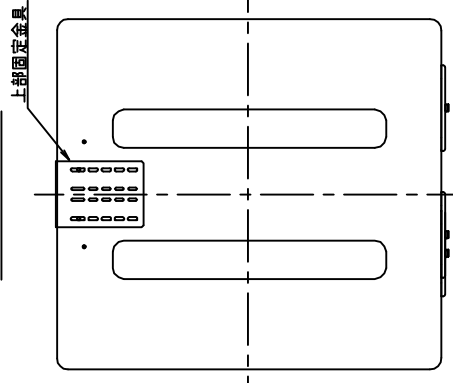


B-B'断面図 (上から見た図)

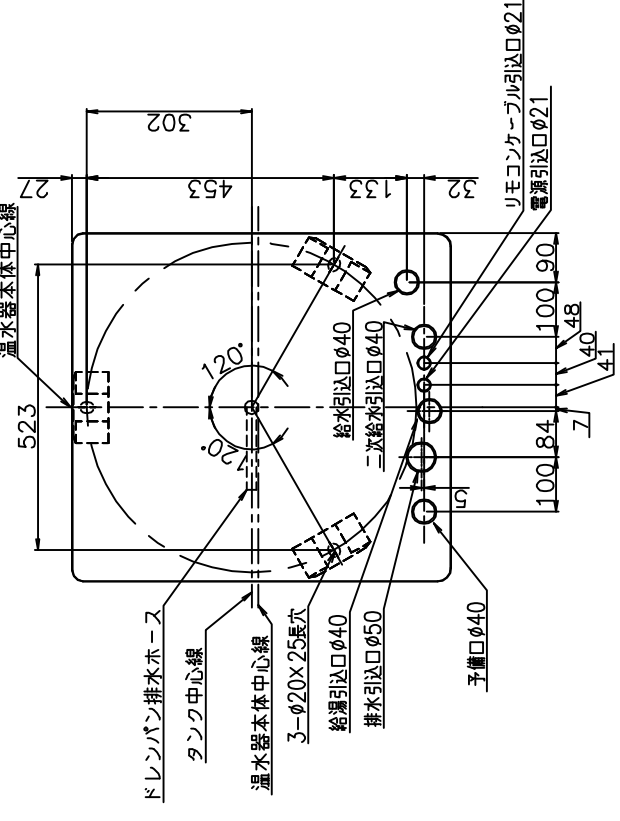

△A	△A	△A	△A	△A	△A	△A	△A
符号	年月日	記	審	作成	審査	承認	
四変テック株式会社				Y3-29505			
外形寸法図				SN5-4613KML SN5-466KMH			
尺度				部品コード			
作				藤井			
成				'14.1.15			
開				木下			
審				'14.1.15			
作				承			
成				認			
				'14.1.15			
				SN5-4613KML			
				SN5-466KMH			

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

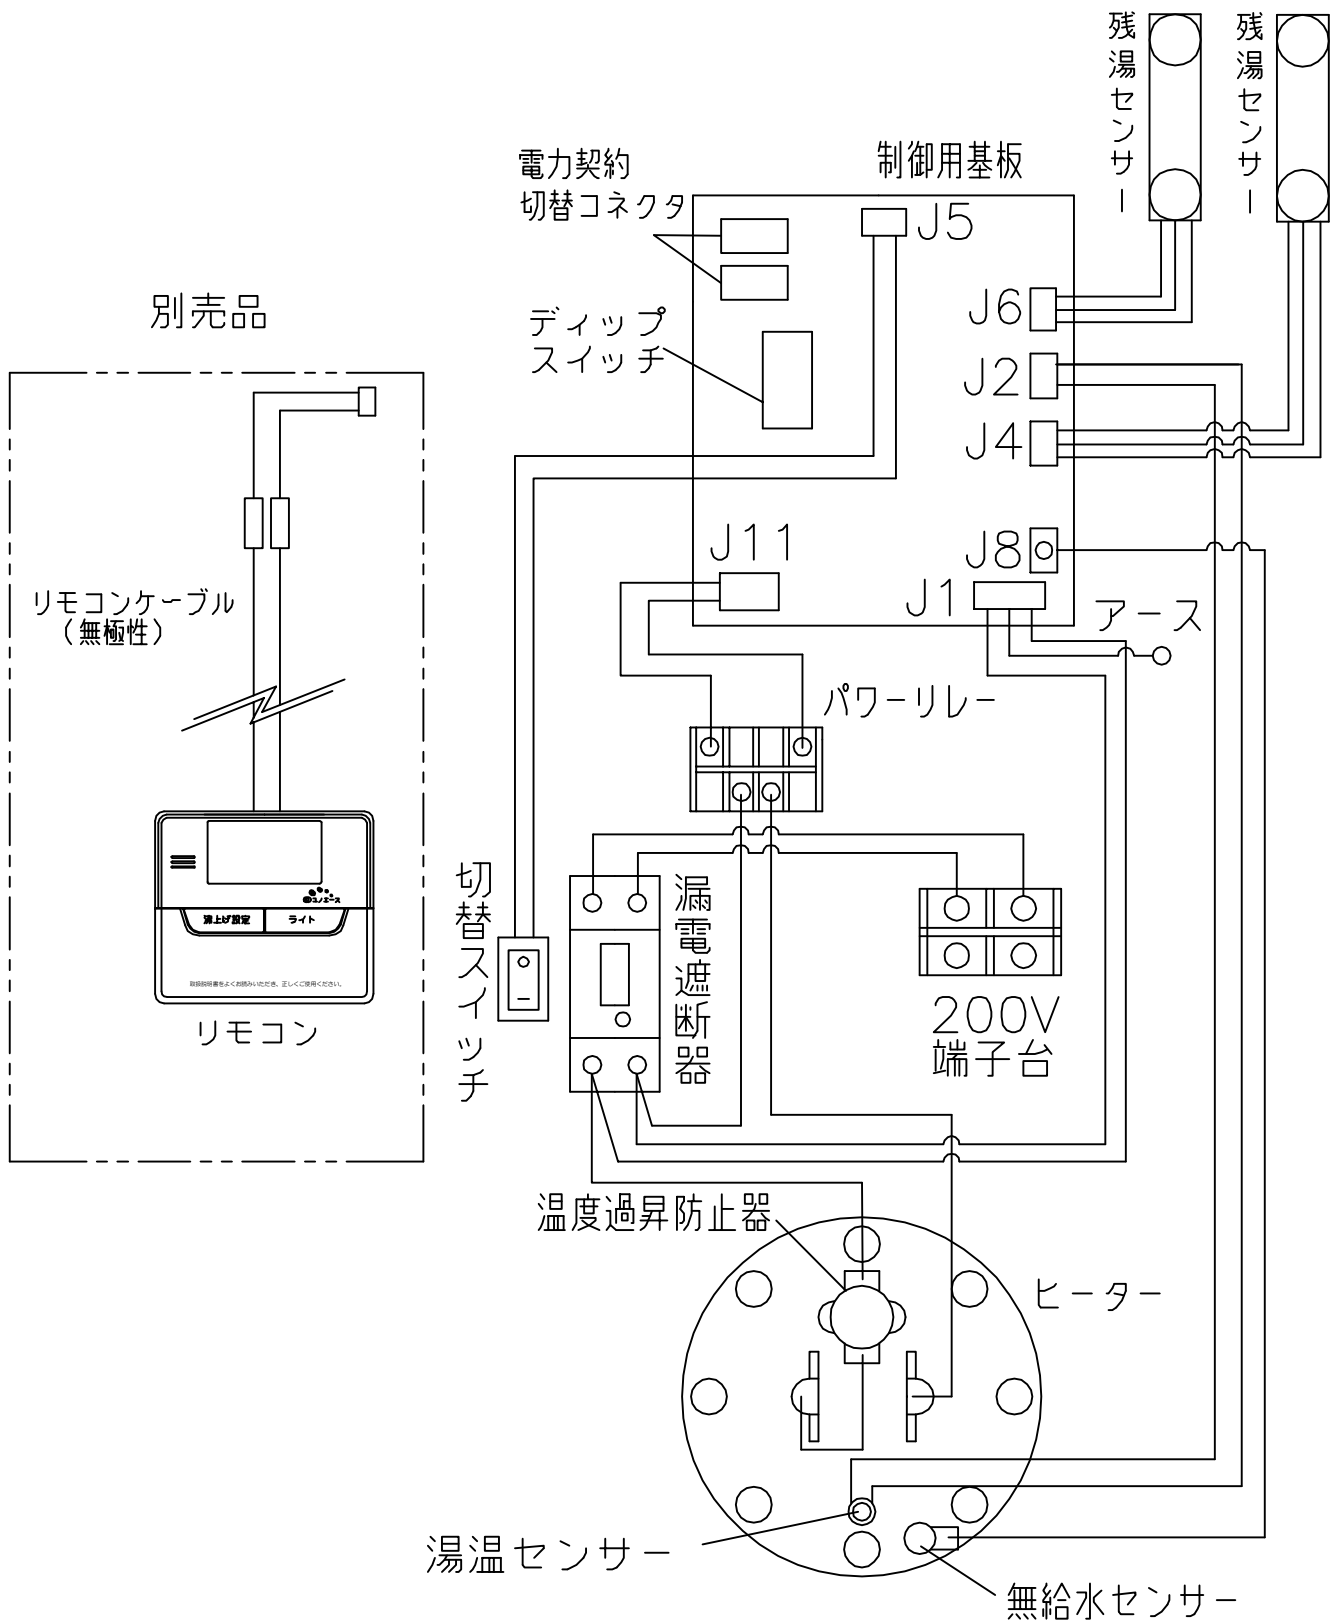

△						尺度	部品コード	配線図
△						×		
△						作 関	承 藤井	角型370L,460L
△						成 '13.1.15	認 '13.1.15	
△						四変テック株式会社	Y4-29141	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認		

リモコン仕様一覧表

項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR2N	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め／おまかせ／少なめ) 多め … 約85℃ おまかせ … 約65～約85℃ 少なめ … 約65℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
	時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」	
表 示	残湯量	5段階 300L:75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 370L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 470L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 560L:75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上	
	時刻	24時間表示	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、極性なし	
<p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。また契約電力を「時間帯別電灯・季節別時間帯別電灯」に変更すれば、昼間の沸き増しが可能となります。</p>			
<p>上表※1は時間帯別電灯・季節別時間帯別電灯契約でご使用の場合に、設定及び表示が可能となります。</p>			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						木下	関	藤井	
						'12.11.6	'12.11.6	'12.11.6	
						四変テック株式会社			YC-00672
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				

