



図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコン型 リモコンレス	SN2-209KML	仕様一覧表	YC- 00898
			外形寸法図	Y3- 31025
			構 造 図	Y3- 31031
			配 線 図	Y4- 31035
【別売品】 リモコン		SL-DR1NA	仕様一覧表	YC- 00894
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 30996


A矢視

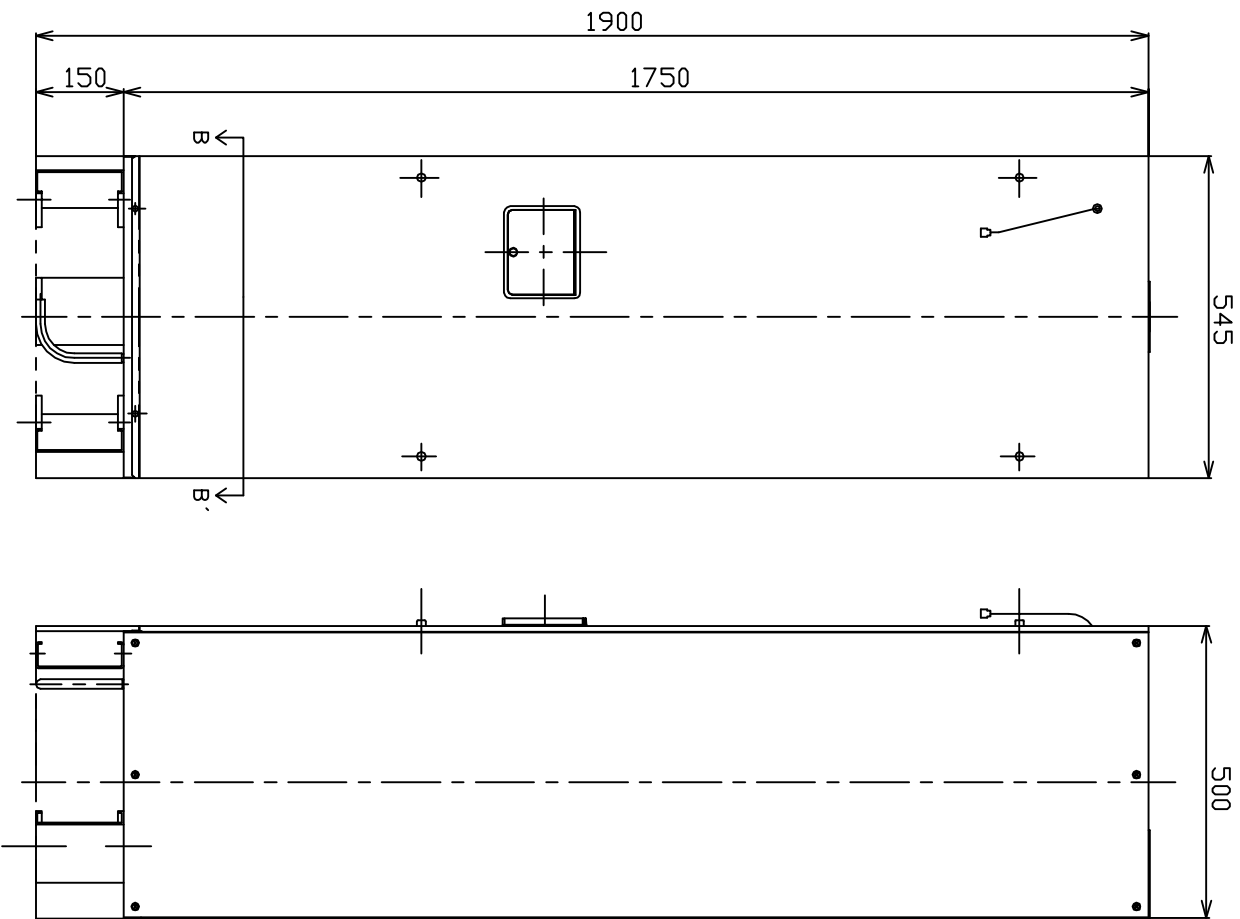

A矢視図

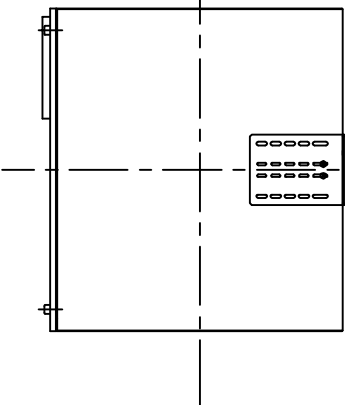

B-B' 断面図(上から見た図)

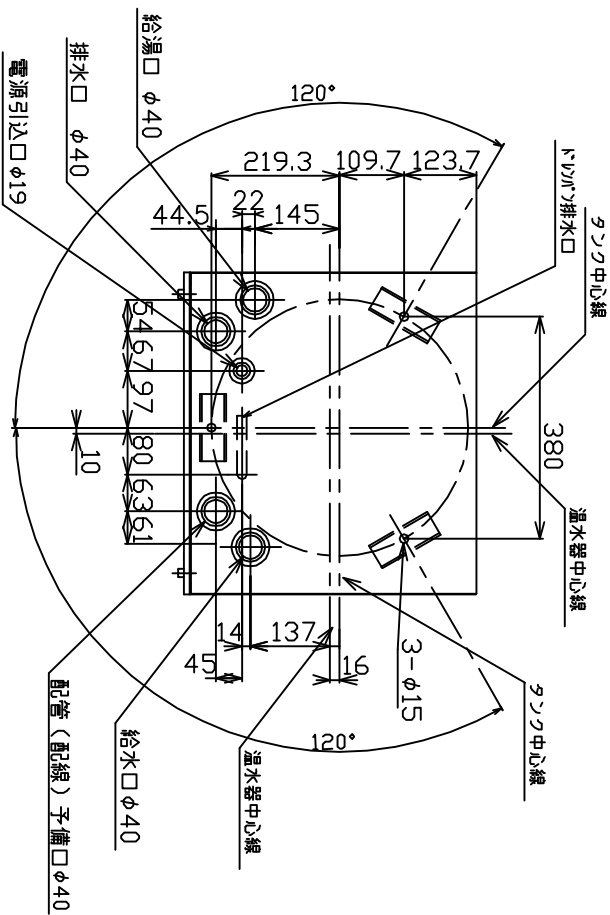


	尺度		部品コード
	2		
	作		承認
	木下 関		
	成		認
	'16.11.19		

四変テック株式会社	外形寸法図
Y3-31025	SN2-209KML

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事
----	----	----	------	----	----

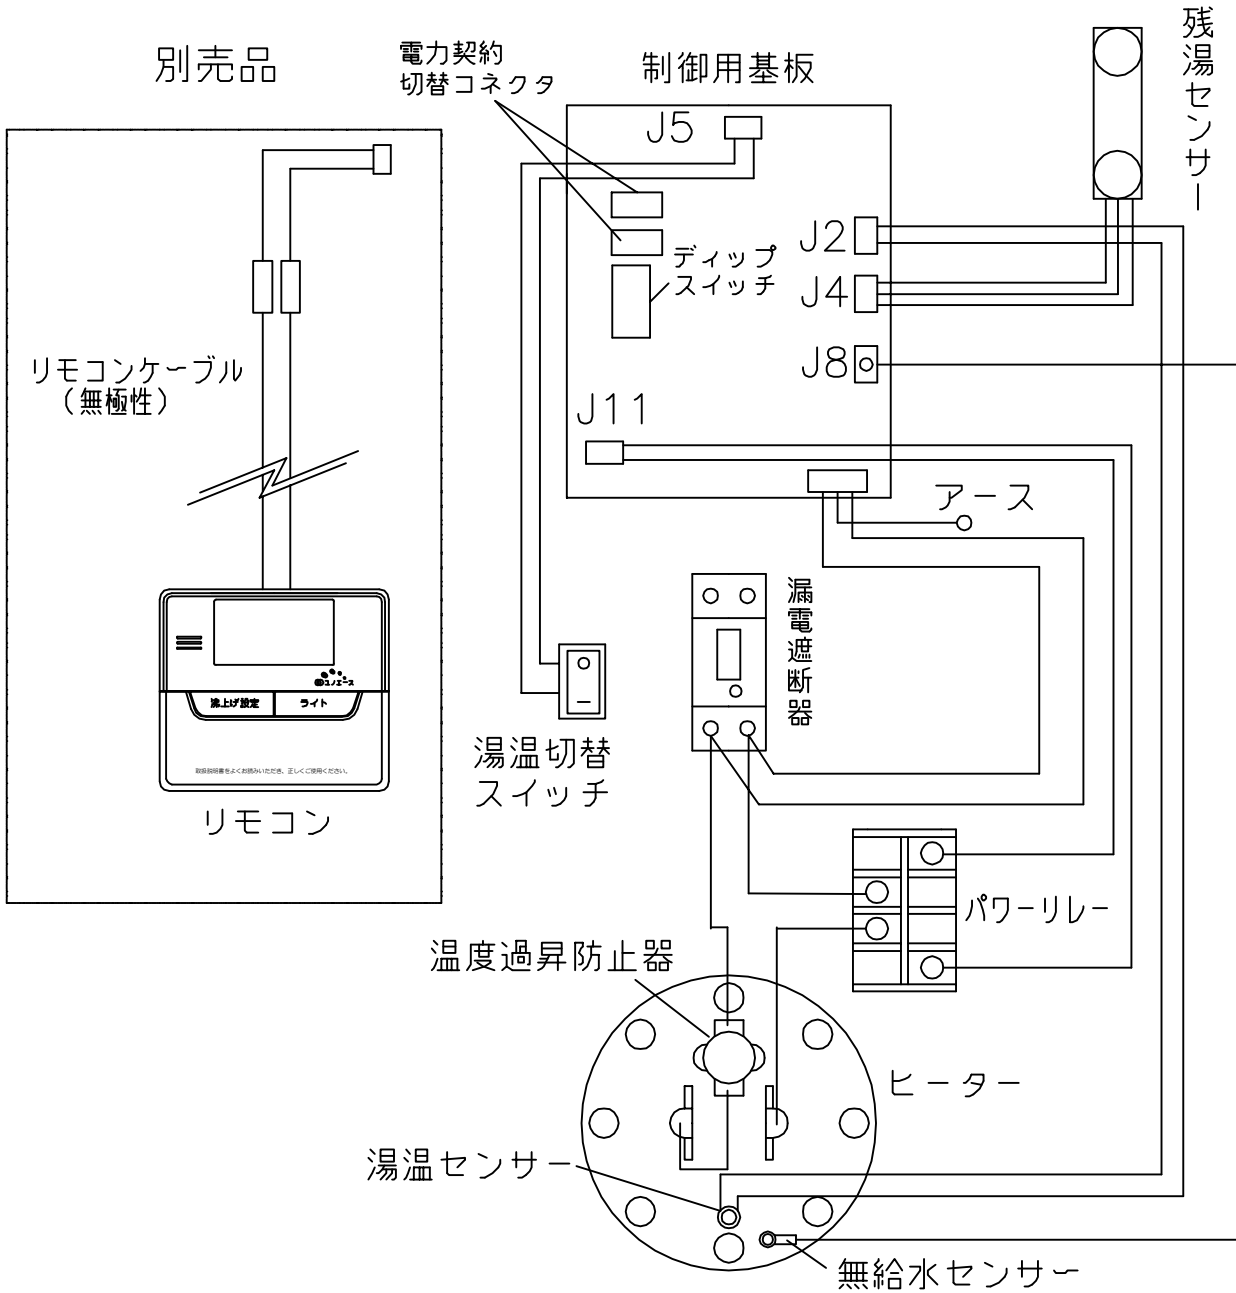




△						 尺度 χ	部品コード	配線図	
△									150L,200L マイコンタイプ
△					作 木下 番 関 承 藤井				
△					成 '16.11.19 査 '16.11.19 認 '16.11.19				
△									
△						四変テック株式会社	Y4-31035		
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認			

リモコン仕様一覧表


項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR1NA	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	2モード(多め／おまかせ)	
		多め … 約90℃ おまかせ … 約60～約90℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」		
表 示	残湯量	3段階	
		150L:50L未満、50L以上、100L以上 200L:50L未満、50L以上、100L以上	
	時刻	24時間表示	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm ² 以上、20m以内、極性なし	
<p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。</p>			
<p>※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。</p>			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						木下	関	藤井	
						'16.11.17	'16.11.17	'16.11.17	
						四変テック株式会社			YC-00894
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				

番	品	名	材	質	材	料	寸	度	個	数	記	事
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

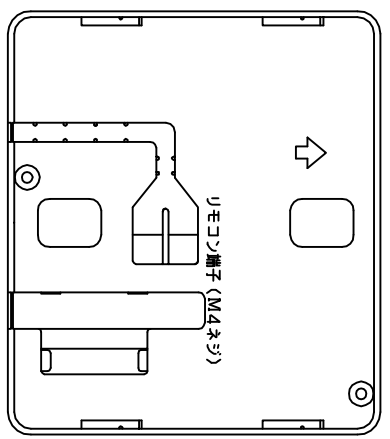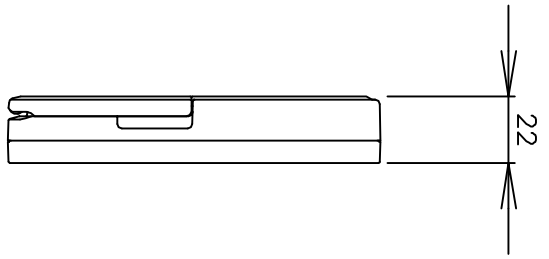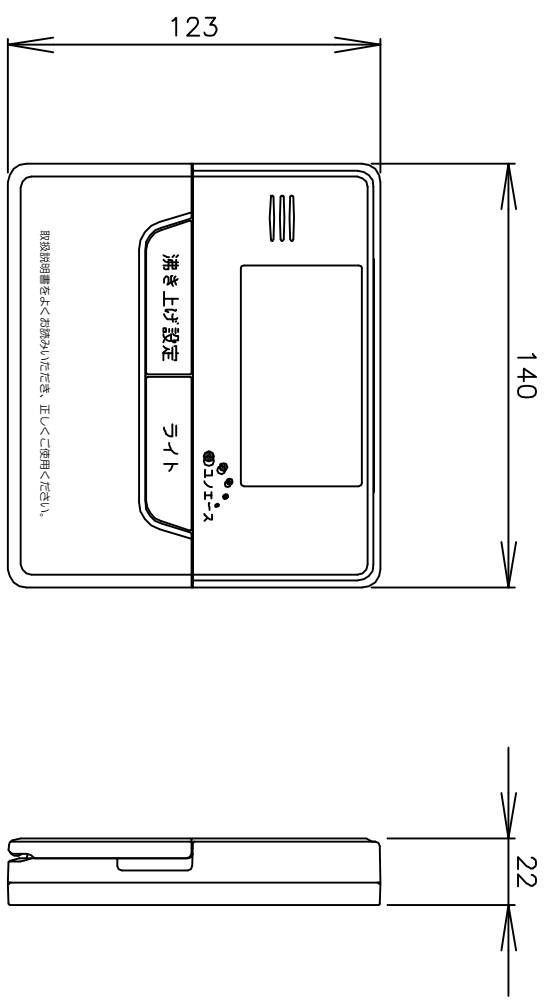

・取付板 (付属品)

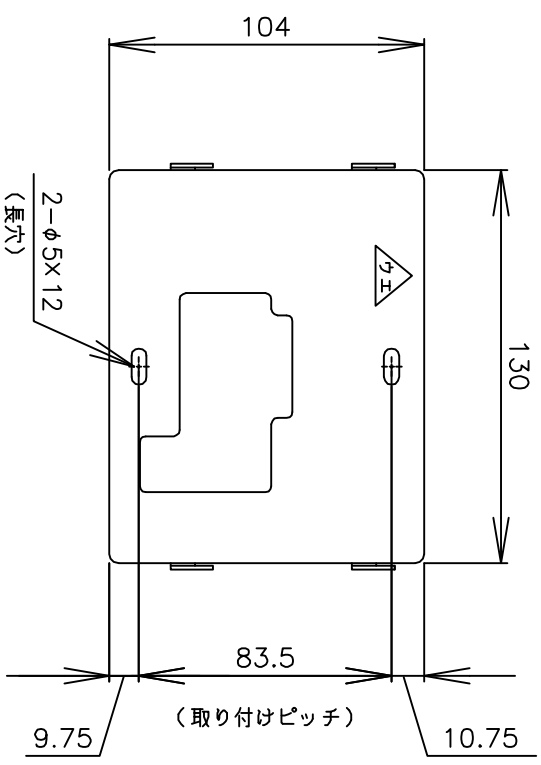


△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認	尺度		部品コード	外形寸法図		
△							作	木下	審	櫻	承	藤井
△							成	'16.11.16	査	'16.11.16	認	'16.11.16
△							四変テック株式会社		Y3-30994	リモコン		

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02


リモコン及び機能概要

リモコン操作部

表示部
現在の状態などをお知らせします。

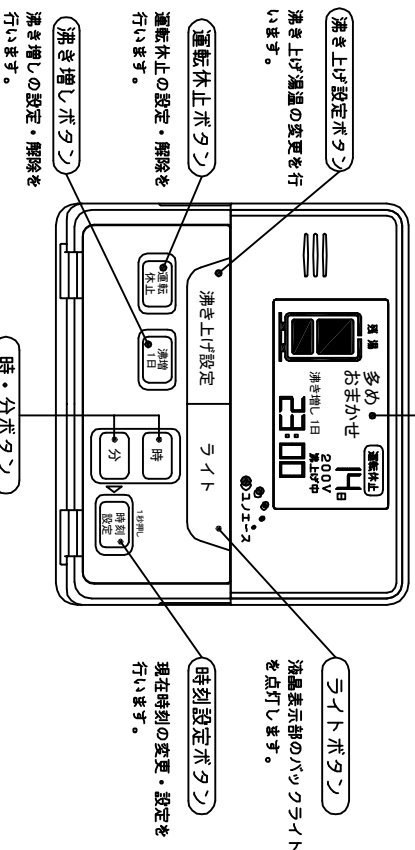

リモコン表示部

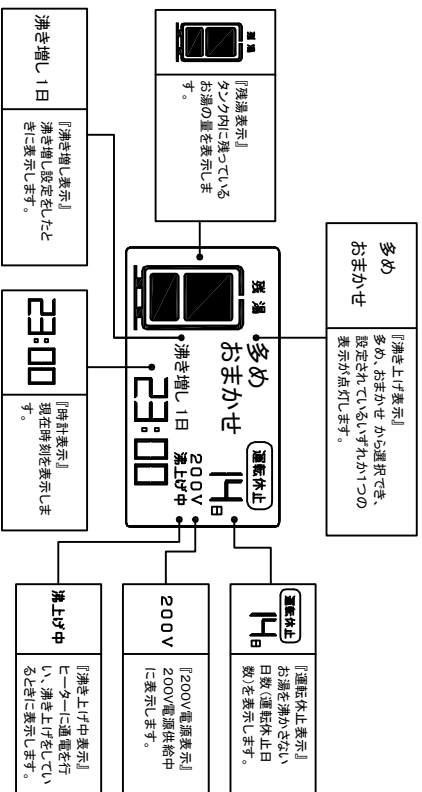

※「多め」「おまかせ」表示は設定されているいずれか1つが表示されます。

1. 沸き上げ設定

- 沸き上げ湯温は2種類の設定ができます。
- 初めてお使いになるときは、「多め」(初期設定)に設定されています。

沸き上げ湯温設定	沸き上げ湯温
多め	約90℃に沸き上げます。
おまかせ	給水温と過去1週間のお湯の使用湯量から翌日の使用湯量を計算(学習値)し、約60℃～90℃に沸き上げます。

2. 「運転休止」設定

- 旅行などで数日間お湯を使用しないときは、沸き上げを停止させることができます。
- 2泊以上旅行などで留守にするときに便利です。
- 宿泊日数から1日を引いた日数を設定すれば帰宅した日からお湯が使えます。


例)3泊4日の場合
3-1=2
2日休止で設定します。

宿泊日数	運転休止設定日数
1泊	休止する必要はありません。
2泊	1日
3泊	2日
...	...
15泊	14日
連続	--日

運転休止日数は1日～14日、連続の設定ができます。

3. 沸き増し設定

- 来客などでたまたまのお湯を使うとき「沸増1日」設定をします。
- 設定した日はお湯が減ってきたら自動的に沸き上げを行い、お湯が足らなくなるのを防ぎます。

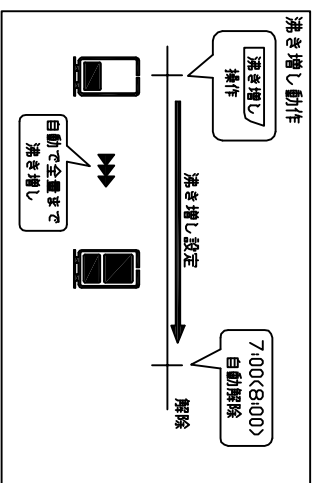

4. 残湯表示について

- リモコンの残湯表示は、貯湯タンク内のお湯の量を次のように表示しています。残湯表示は、目安です。
- 残湯表示は、48℃以上のお湯の量を段階的に示しています。

残湯表示	タンク容量別、残湯量の目安
点滅	150L、200L
50L未満	50L未満
50L以上	50L以上
100L以上	100L以上

符号	年月日	記	事	作成	審査	承認
△						
△						
△						
△						
△						

△	成	16.11.16	作	木下	審	園	承	藤井	認	16.11.16
---	---	----------	---	----	---	---	---	----	---	----------

四変テック株式会社 Y3-30996

機能概要

SL-DR1NA