

## 図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコン型 リモコン操作 (高圧力型)	SN6-568KMH	仕様一覧表	YC- 00866
			外形寸法図	Y3- 30970
			構 造 図	Y3- 30976
			配 線 図	Y4- 29145
リモコン【同梱】		SL-DR2NA	仕様一覧表	YC- 00893
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 30995

# 電気温水器仕様一覧表

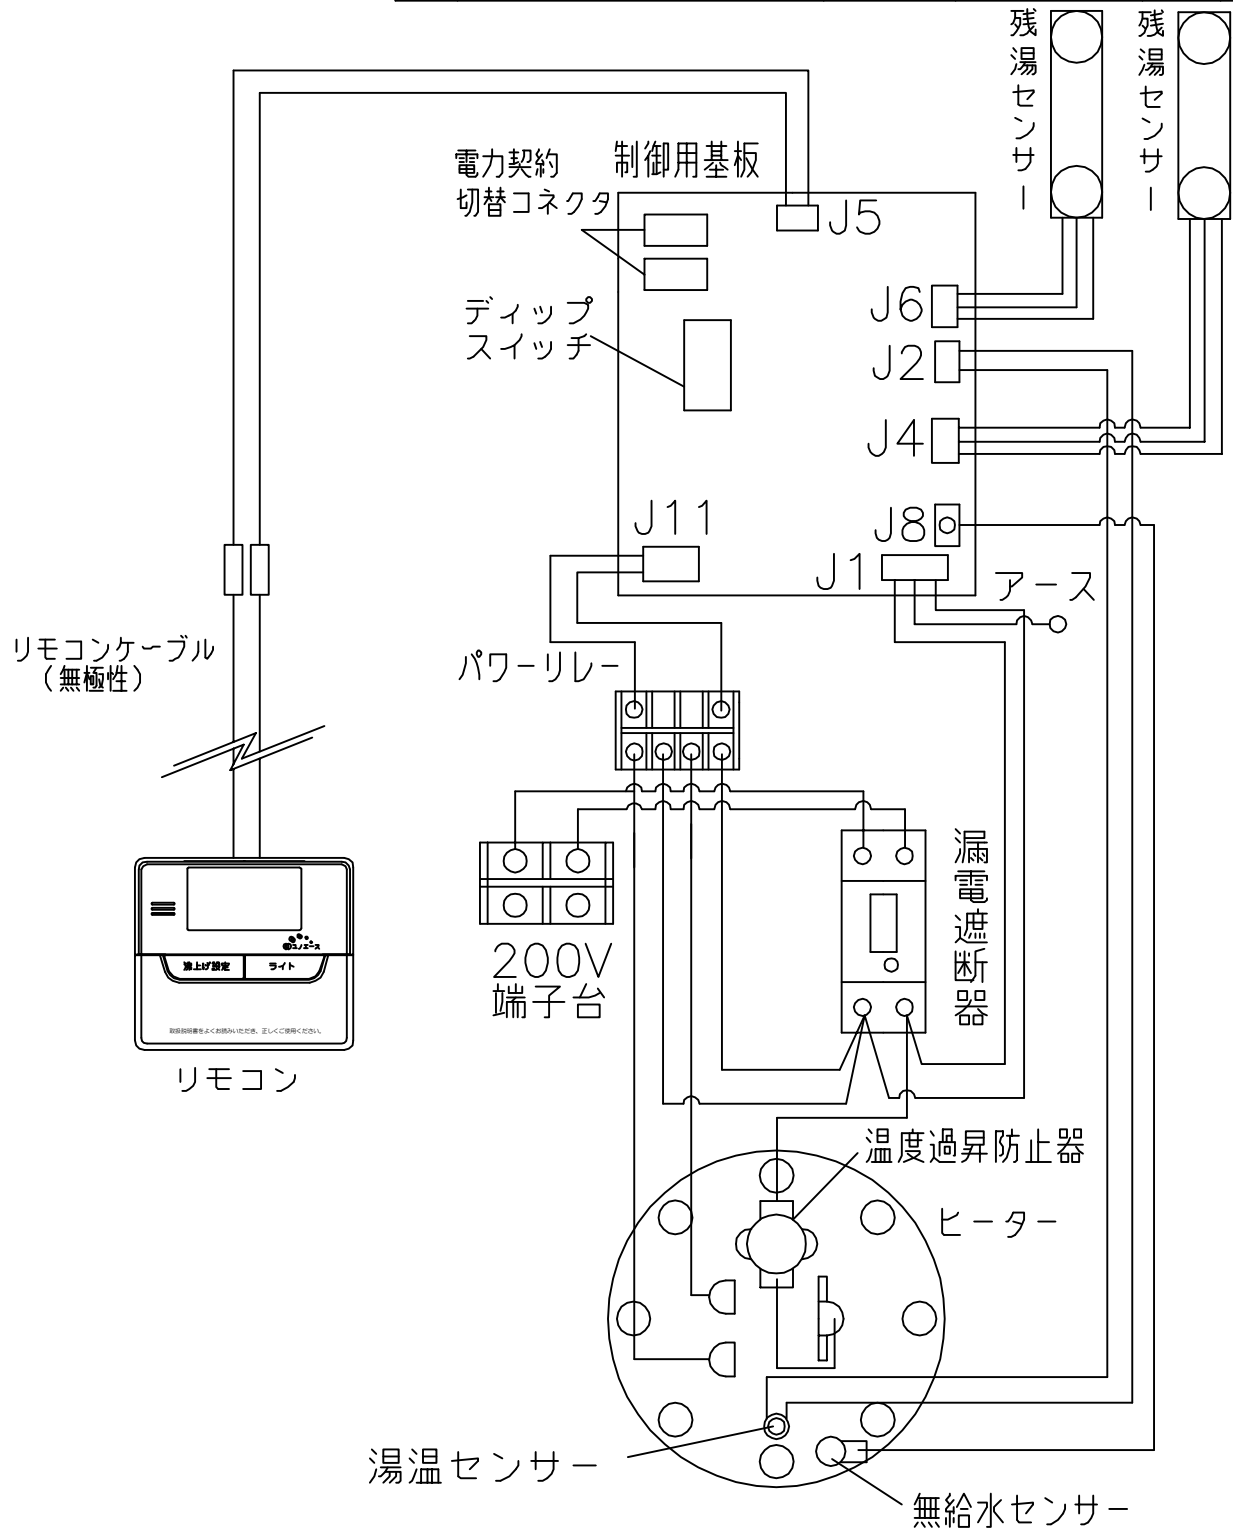
項 目	仕 様						
型 式	SN6-568KMH						
適用電力制度	時間帯別電灯 / 深夜電力B (電力契約切替コネクタの差し替え)						
種 別	マイコン型リモコン操作タイプ (通電制御型)						
形 状	角型配管内蔵タイプ (高圧力型)						
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ						
ドレンパン	有						
主 電 源	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">時間帯別電灯</td> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;">単相交流200V</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">深夜電力</td> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;">単相交流200V</td> </tr> </table>	時間帯別電灯		単相交流200V	深夜電力		単相交流200V
時間帯別電灯		単相交流200V					
深夜電力		単相交流200V					
リモコン設置	リモコン付						
リモコン制御電源	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">時間帯別電灯</td> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;">不要</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">深夜電力</td> <td style="border: none;"> </td> <td style="border: none;">不要</td> </tr> </table>	時間帯別電灯		不要	深夜電力		不要
時間帯別電灯		不要					
深夜電力		不要					
消費電力	6.4kW						
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W720×D775×H2120						
製品質量	77kg (満水時637kg)						
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結						
通電制御方式	マイコン制御						
タンク容量	560L						
沸き上げ温度	多め(約85℃) おまかせ(約65~85℃) 少なめ(約65℃)						
主 要 部 品	タンク	材質 高耐食ステンレス鋼板					
		階下給湯性能 不可					
	保温材	グラスウール					
	ヒータ	シーズヒータ					
	アース	アース端子					
	漏電遮断器	200V-40A 感度電流30mA					
	自動温度調節器	マイコン自動温度調節					
	残湯センサー	サーミスタ検知					
	温度過昇防止器	98.6℃ OFF / 手動復帰					
	配管内蔵部材	減圧弁 170kPa					
	逃し弁 190kPa						
	過圧防止弁 300kPa (排水栓内蔵)						
配 管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ					
	2次給水配管接続口	—					
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ					
	排水配管接続口	Rc 3/4 メネジ					
操作切り替え	—						
本 体 側 機 能	時計合わせ	—					
	湯温設定	—					
	表示	残湯量 — 時刻 —					
	沸き増し設定	—					
リ モ コ ン 側 機 能	時計合わせ	「時 / 分 / 時計設定」					
	湯温設定	3モード(多め・おまかせ・少なめ)					
	表示	残湯量 5段階 (75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上) 時刻 24時間表示					
	沸き増し設定	1モード(全量)					
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年, タンク5年)						
日本水道協会認証登録番号	A-249						
BL認定番号	—						
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1004						



	作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
	木下	関	藤井	-----
	'16.11.17	'16.11.17	'16.11.17	
符号 年 月 日 記 事 作成 審査 承認	四変テック株式会社			YC-00866





部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事
----	----	----	------	----	----



△						 尺度 	部品コード 配線図
△							
△						作 関 番 木下 承 藤井 成 '13.1.15 査 '13.1.15 認 '13.1.15	角型560L(高圧力型)
△						四変テック株式会社 Y4-29145	
△	符号	年月日	記	事	作成	審査	承認

## リモコン仕様一覧表

項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR2NA	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め／おまかせ／少なめ) 多め …… 約85℃ おまかせ …… 約65～約85℃ 少なめ …… 約65℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
	時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」	
表 示	残湯量	5段階 150L: 50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上 200L: 50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上 300L: 75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 370L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 470L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 560L: 75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上	
	時刻	24時間表示	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm <sup>2</sup> 以上、20m以内、極性なし	
<p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。</p>			
<p>※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。</p>			

						作成	審査	承認	仕様一覧表
						木下	関	藤井	
						'16.11.17	'16.11.17	'16.11.17	
						四変テック株式会社			YC-00893
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				



