

図 番 一 覧 表


タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコンレス型	SN5-4712	仕様一覧表	YC- 00971
			外形寸法図	Y3- 31506
			構 造 図	Y3- 31510
			配 線 図	Y4- 24222

電気温水器仕様一覧表

項 目	仕 様	
型 式	SN5-4712	
適用電力制度	深夜電力B等	
種 別	マイコンレスタイプ	
形 状	丸型	
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン	無	
主 電 源	深夜電力 1 単相交流200V	
リモコン設置	—	
リモコン制御電源	—	
消費電力	5.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W730×D841×H1751	
製品質量	62kg (満水時532kg)	
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式	—	
タンク容量	470L	
沸き上げ温度	約85℃	
主要部品	タンク	材質 高耐食ステンレス鋼板
		階下給湯性能 不可
	保温材	グラスウール
	ヒータ	シーズヒータ
	アース	アース端子
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA
	自動温度調節器	84.5℃ OFF/自動復帰
	残湯センサー	—
	温度過昇防止器	95.0℃ OFF/手動復帰
	配管内蔵部材	減圧弁 逃し弁 過圧防止弁
配管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ
	2次給水配管接続口	—
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ
	排水配管接続口	R 3/4 オネジ
操作切り替え		—
本体側機能	時計合わせ	—
	湯温設定	—
	表示	残湯量 時刻
	沸き増し設定	—
	沸き増し設定	—
リモコン(別売)側機能	時計合わせ	—
	湯温設定	—
	表示	残湯量 時刻
	沸き増し設定	—
	沸き増し設定	—
保証期間(条件等は保証書に記載)		2年(ヒータ3年, タンク5年)
日本水道協会認証登録番号		A-249
BL認定番号		—
電気用品適合性検査証明書番号		JET0935-81070-1005

符号	年月日	記 事	作成	審査	承認	仕様一覧表
			関	木下	木下	-----
			'18.1.16	'18.1.16	'18.1.16	
四変テック株式会社						YC-00971

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

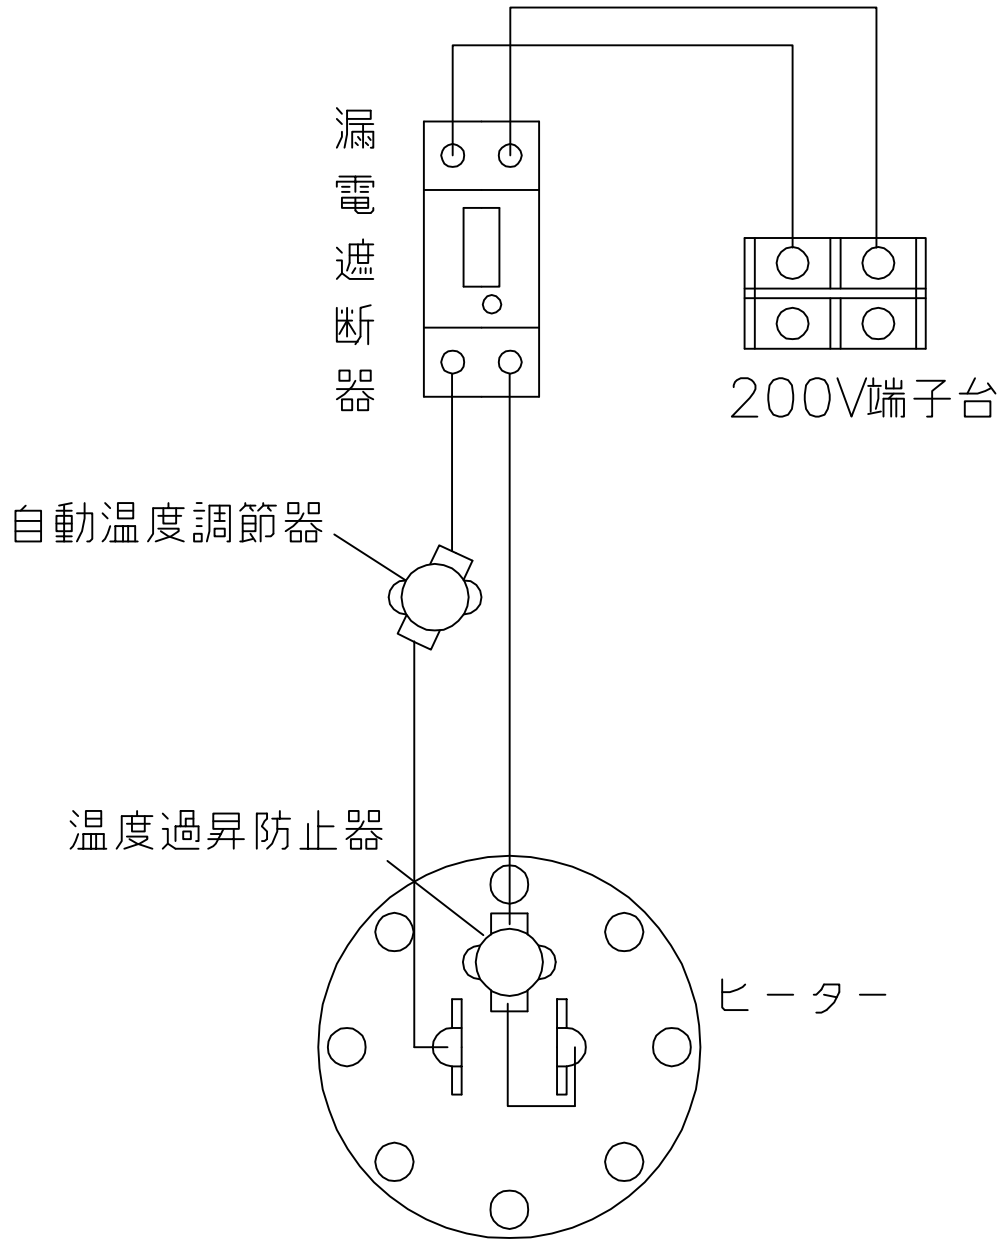

△						尺度	部品コード	配線図				
△						⊕	λ					
△						作	射場	番	井上	承	山地	マイコンレスタイプ
△						成	'03.6.24	査	'03.6.25	認	'03.6.25	
△						四変テック株式会社					Y4-24222	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認						