

## 図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコン型 リモコンレス	SN2-2011KMLB	仕様一覧表	YC- 01042
			外形寸法図	Y3- 31940
			構 造 図	Y3- 31952
			配 線 図	Y4- 31036
【別売品】 リモコン		SL-DR3	仕様一覧表	YC- 00986
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 31470








部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事
----	----	----	------	----	----

品番	品名	仕	仕様	数量
1	上蓋	塗装鋼板	アイボリー色	1
2	前カバー	塗装鋼板	アイボリー色	1
3	外面	塗装鋼板	アイボリー色	1
4	下蓋	面粉鋼板		1
5	脚	面粉鋼板		3
6	上部固定金具	面粉鋼板		1
7	タンク	厚耐熱ステンレス鋼板		1
8	保温材	グラスウール		1
9	給湯パイプ	銅パイプ		1
10	給水パイプ	銅パイプ		1
11	減圧弁	85kPa		1
12	逃し弁	97kPa		1
13	逃し弁用排水ホース	φ12×φ16		1
14	逃し弁用吸気ホース	φ5×φ7		1
15	特製排水栓	非常用逃し弁付300kPa		1
16	湯電遮断器	30A 漏電電流15mA		1
17	湯度過熱防止器	動作温度98.6℃(手動復帰)		1
18	ヒーター	2.4kW		1
19	制御基板			1
20	湯温切替スイッチ			1
21	パワーリレー			1
22	湯温センサー	サーミスタ		1
23	無給水センサー			1
24	残湯センサー	サーミスタ		2

上面図

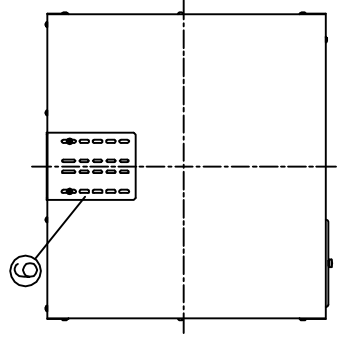

B-B断面図(上から見た図)

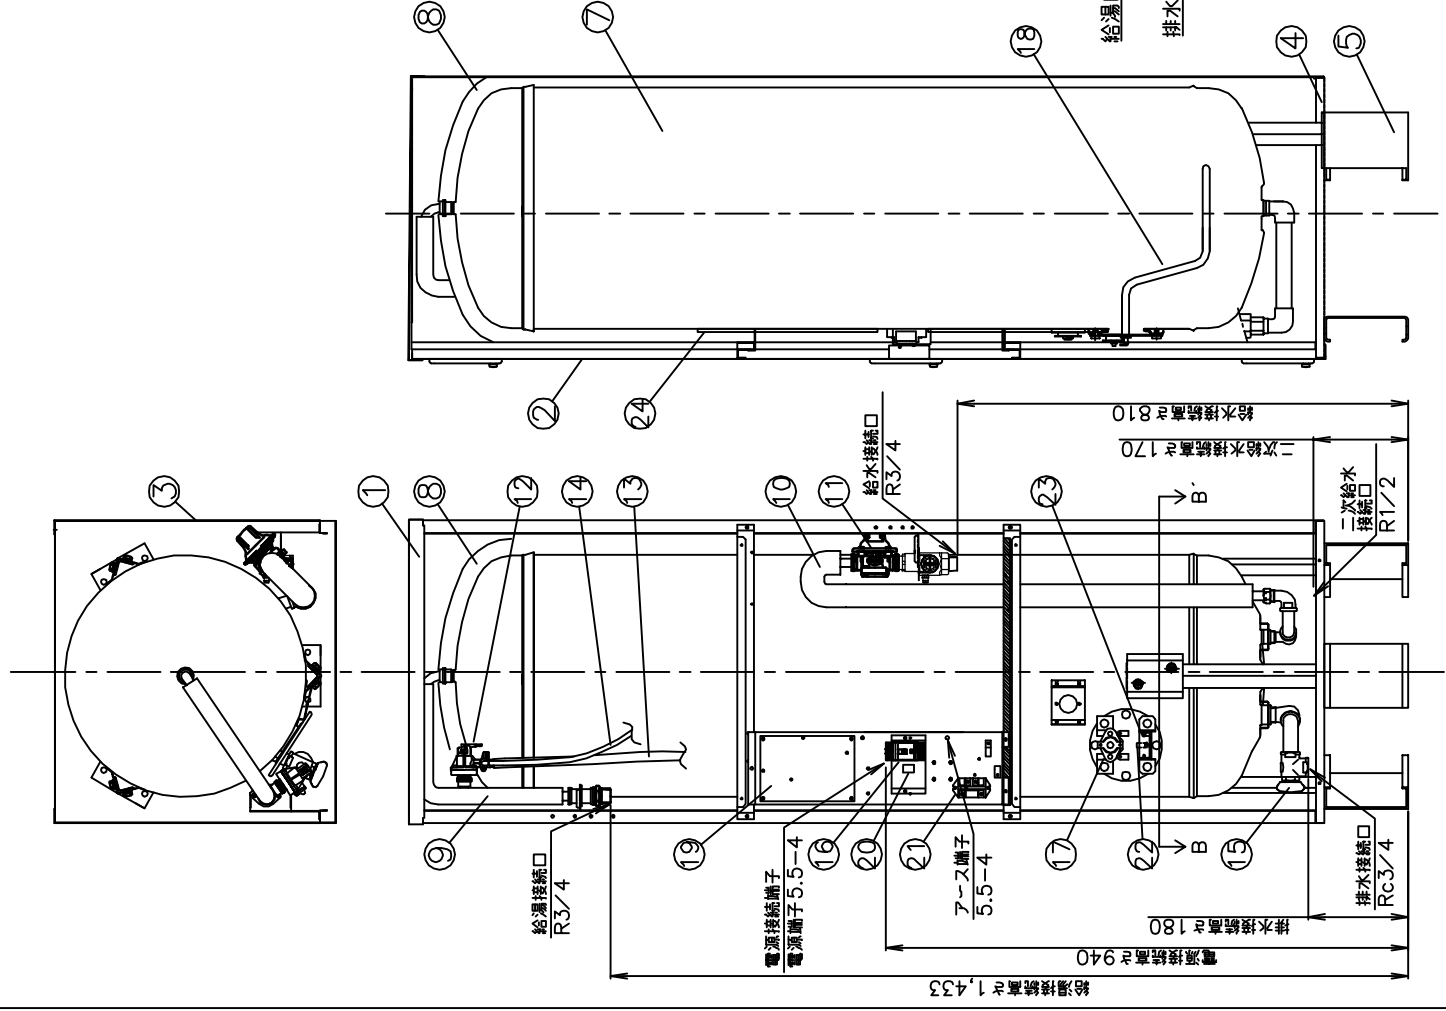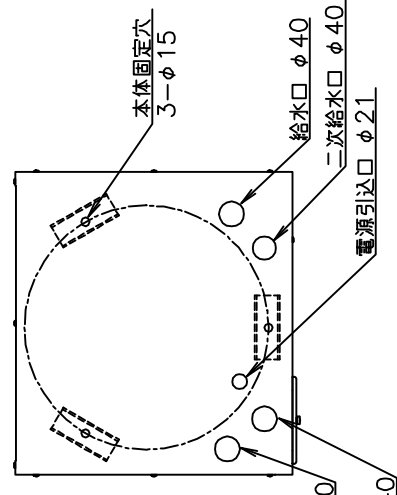

A		B		C		D	
尺度	λ	部品コード	構造図				
作	成	審	査	承	認	木	下
	'19.5.27						
符号		年月日		記事		作成/審査/承認	
四変テック株式会社		Y3-31952		SN2-2011KMLB			



## リモコン仕様一覧表

項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR3	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め/おまかせ/少なめ)	
		多め      … 約85℃ おまかせ … 約65～約85℃ 少なめ    … 約65℃	
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
	時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」	
夜間時間帯	初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間)		
表 示	残湯量	5段階	
		150L: 50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上 200L: 50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上 300L: 75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 370L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 470L: 75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 560L: 75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上	
	時刻	24時間表示	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm <sup>2</sup> 以上、20m以内、極性なし	
本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。			
※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						木下	木下	藤井	
						'18.1.17	'18.1.17	'18.1.17	
						四変テック株式会社			YC-00986
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				



