


図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコン型 リモコンレス	SN3-3014MLS	仕様一覧表	YC- 01062
			外形寸法図	Y3- 32038
			構 造 図	Y3- 32050
			配 線 図	Y4- 32163
リモコン【別売】		SL-DR3	仕様一覧表	YC- 00986
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 31470

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事
----	----	----	------	----	----

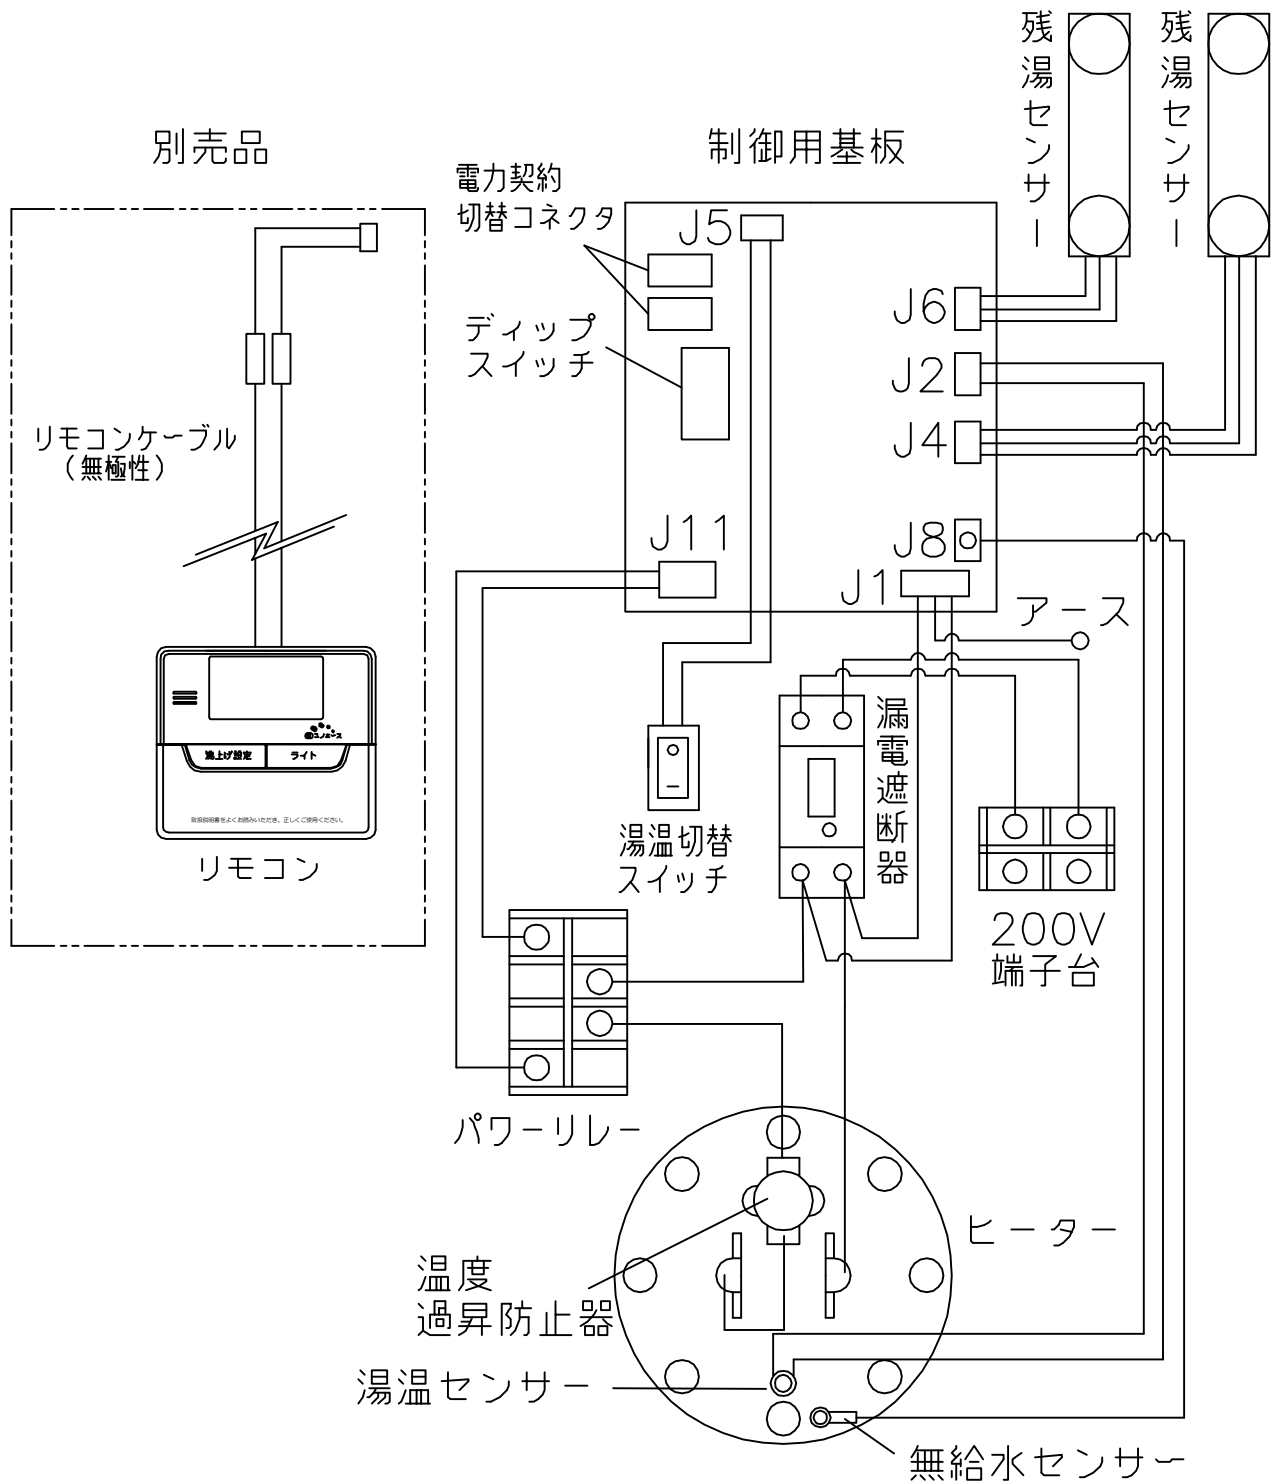

△						尺度	部品コード	配線図
△						×		
△						作 藤本 番 関 承 木下	丸型300L、370L、460L	
△						成 '19.6.20 査 '19.6.20 認 '19.6.20		
△						四変テック株式会社	Y4-32163	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認		

リモコン仕様一覧表

項 目		仕 様	
品 名		リモコン	
型 式		SL-DR3	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22	
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め/おまかせ/少なめ)	
		多め ... 約85℃	
		おまかせ ... 約65～約85℃	
	少なめ ... 約65℃		
	運転休止日数	1～14日、--(連続休止)	
沸き増し	1モード(全量)	※1	
時刻合わせ	「時 / 分 / 時刻設定」		
夜間時間帯	初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間)		
表 示	残湯量	5段階	
		150L:50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上	
		200L:50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上	
300L:75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上			
370L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上			
460L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上			
470L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上			
560L:75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上			
時刻	24時間表示	※1	
接 続	リモコンケーブル	2芯、0.5mm ² 以上、20m以内、極性なし	
<p>本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。</p>			
<p>※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。</p>			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						木下	木下	藤井	
						'18.1.17	'18.1.17	'18.1.17	
						四変テック株式会社			YC-00986
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				

