



電 気 温 水 器  
納 入 仕 様 書  
型式：SN3-3011KML

# 図 番 一 覧 表

---

型 式	品 名	図 番
SN3-3011KML	仕 様 一 覧 表	YC- 00590
	外 形 寸 法 図	Y3- 27718
	構 造 図	Y3- 27728
	配 線 図	Y4- 27826

# 電気温水器仕様一覧表


項 目	仕 様	
型 式	SN3 - 3011KML	
適用電力制度	時間帯別電灯 / 深夜電力B (電力契約スイッチ切替) (時間帯別電灯での使用にはリモコン(別売)が必要)	
種 別	マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)	
形 状	角型配管内蔵タイプ	
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン	有	
主 電 源	時間帯別電灯   単相交流200V 深夜電力   単相交流200V	
リモコン設置	リモコン後付可(別売)	
リモコン制御電源	時間帯別電灯   不要 深夜電力   不要	
消費電力	3.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W590×D640×H1860	
製品質量	61kg (満水時361kg)	
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式	マイコン制御	
タンク容量	300L	
沸き上げ温度	多め(約85 ) おまかせ(約65~85 ) 少なめ(約65 )	
主要部品	タンク 材質	高耐食ステンレス鋼板(220ECO)
	タンク 階下給湯性能	不可
	保温材	グラスウール
	ヒータ	シーズヒータ
	アース	アース端子
	漏電遮断器	200V - 30A 感度電流15mA
	自動温度調節器	マイコン自動温度調節
	残湯センサー	サーミスタ検知
	温度過昇防止器	98.6 OFF / 手動復帰
	配管内蔵部材	減圧弁 85kPa 逃し弁 97kPa 過圧防止弁 300kPa (排水栓内蔵)
配管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ
	2次給水配管接続口	
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ
	排水配管接続口	Rc 3/4 メネジ
操作切り替え		
本体側機能	時計合わせ	
	湯温設定	2モード(多め・おまかせ)
	表示 残湯量	
	表示 時刻	
リモコン(別売)側機能	時計合わせ	「時/分/時計設定」
	湯温設定	3モード(多め・おまかせ・少なめ)
	表示 残湯量	5段階 (75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上)
	表示 時刻	24時間表示
	沸き増し設定	1モード(全量)
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年、タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号	A - 249	
BL認定番号		
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1003	

	作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
	関	射場	谷本	
	'09.7.28	'09.7.28	'09.7.28	
符号 年月日 記事 作成 審査 承認	四変テック株式会社			YC-00590





部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

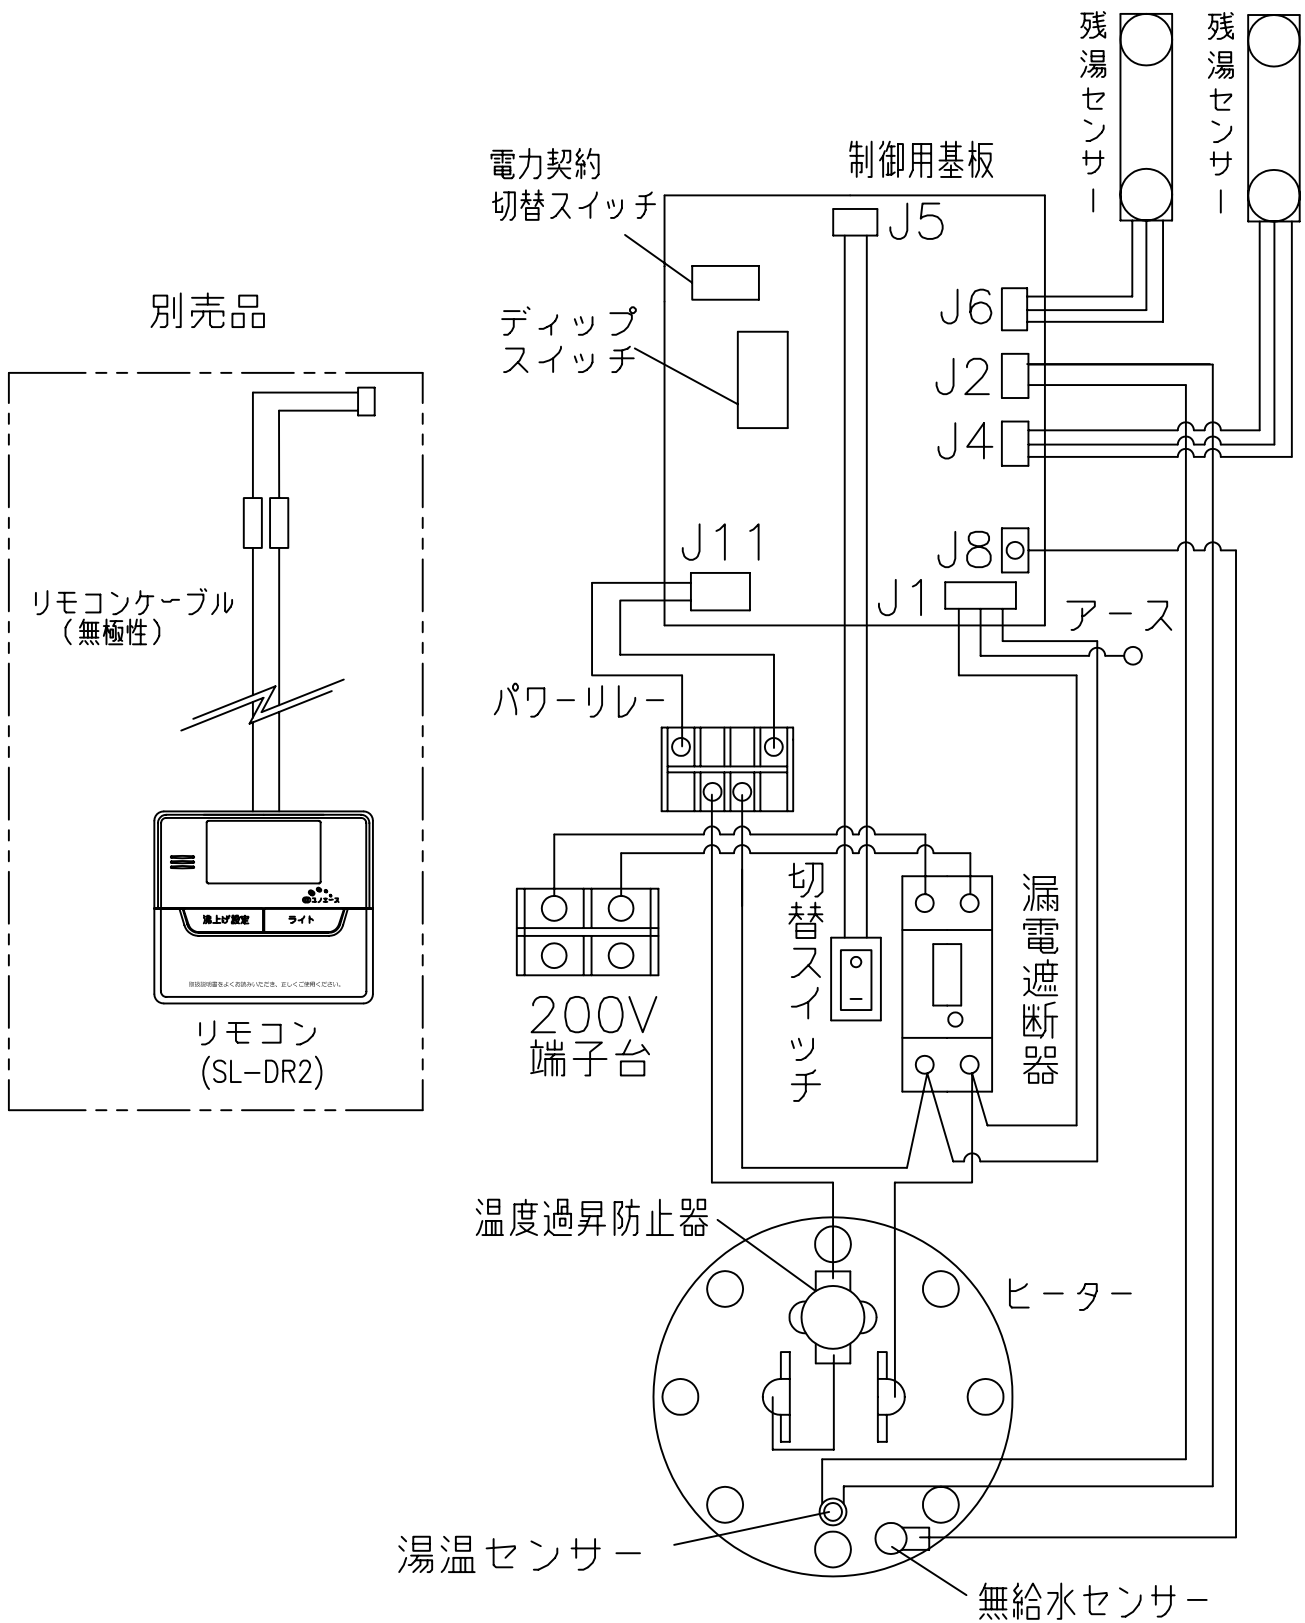

△							尺度	部品コード	配線図			
△							×					
△						作	木下	番	射場	承	谷本	角型300L
△						成	09.7.28	査	09.7.28	認	09.7.28	
△						四変テック株式会社		Y4-27826				
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認						