

図 番 一 覧 表




タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコン型 リモコンレス	SN2-1513KMLB	仕様一覧表	YC- 01256
			外形寸法図	Y3- 36294
			構 造 図	Y3- 36339
			配 線 図	Y4- 31036
【別売品】 リモコン		SL-DR3	仕様一覧表	YC- 01111
			外形寸法図	Y3- 30994
			機能概要	Y3- 35558

電気温水器仕様一覧表

項 目			仕 様		
型 式			SN2-1513KMLB		
適用電力制度			時間帯別電灯 / 深夜電力B等(電力契約切替コネクタの差し替え) (時間帯別電灯での使用にはリモコン(別売)が必要)		
種 別			マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)		
形 状			角型配管内蔵タイプ		
設置区分			屋外設置タイプ		
ドレンパン			無		
主 電 源			時間帯別電灯	単相交流200V	
			深夜電力	単相交流200V	
リモコン設置			リモコン後付可(別売)		
リモコン制御電源			時間帯別電灯	不要	
			深夜電力	不要	
消費電力			2.4kW		
外形寸法(幅×奥行×高さ)			W455×D515×H1800		
製品質量			40kg (満水時190kg)		
給水方式			逃し弁・減圧弁による水道直結		
通電制御方式			マイコン制御		
タンク容量			150L		
沸き上げ温度			多め(約85℃) おまかせ(約65～85℃) 少なめ(約65℃)		
主 要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板		
		階下給湯性能	不可		
	保温材		グラスウール		
	ヒータ		シーズヒータ		
	アース		アース端子		
	漏電遮断器		200V-30A 感度電流15mA		
	自動温度調節器		マイコン自動温度調節		
	残湯センサー		サーミスタ検知		
	温度過昇防止器		97.0℃ OFF/手動復帰		
	配管内蔵部材	減圧弁	85kPa		
逃し弁		97kPa			
配 管	給水配管接続口		R 3/4	オネジ	
	二次給水配管接続口		R 1/2	オネジ	
	給湯配管接続口		R 3/4	オネジ	
	排水配管接続口		R 3/4	オネジ	
操作切り替え			—		
本 体 側 機 能	時計合わせ		—		
	湯温設定		2モード(多め・おまかせ)		
	表示	残湯量	—		
		時刻	—		
	沸き増し設定		—		
リ モ コ ン (別 売) 機 能	時計合わせ		「時/分/時刻設定」		
	湯温設定		3モード(多め・おまかせ・少なめ)		
	表示	残湯量	5段階 (50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上)		
		時刻	24時間表示(時間帯別電灯契約時のみ表示)		
	沸き増し設定		1モード(全量)		
	保証期間(条件等は保証書に記載)			2年(ヒータ3年、タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号			A-249		
BL認定番号			—		
電気用品適合性検査証明書番号			JET0935-81070-1008		

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						藤本	木下	木下	
						'23.7.24	'23.7.24	'23.7.24	
符号	年 月 日	記 事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			YC-01256

部番	品 名	材 質	材 料 寸 度	個 数	記 事

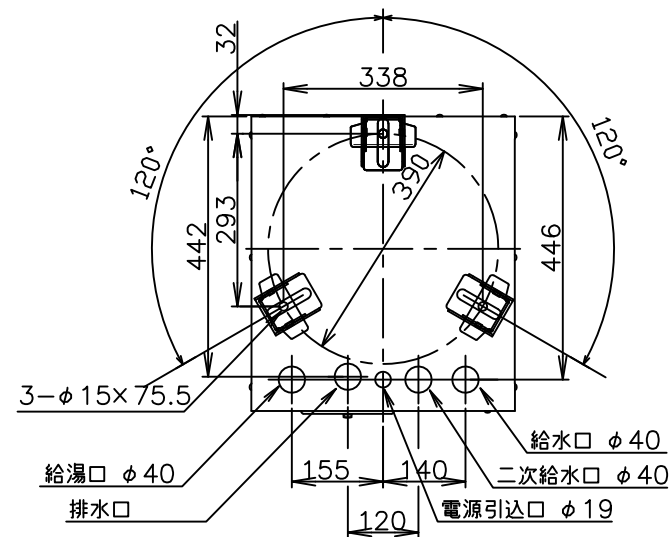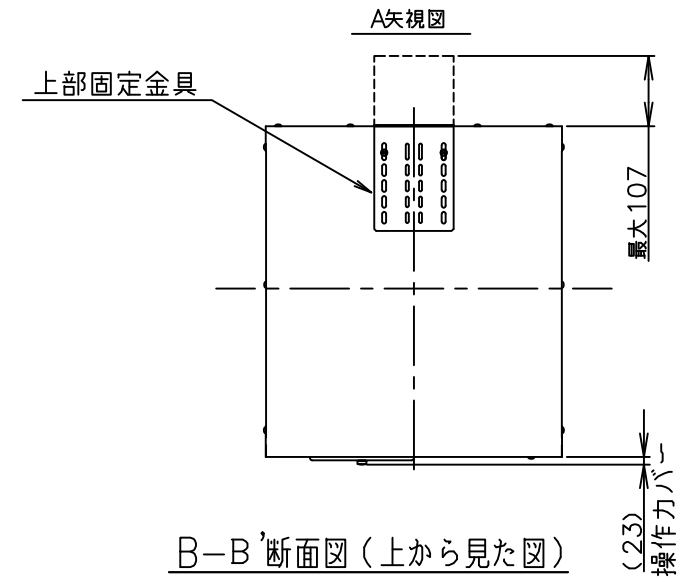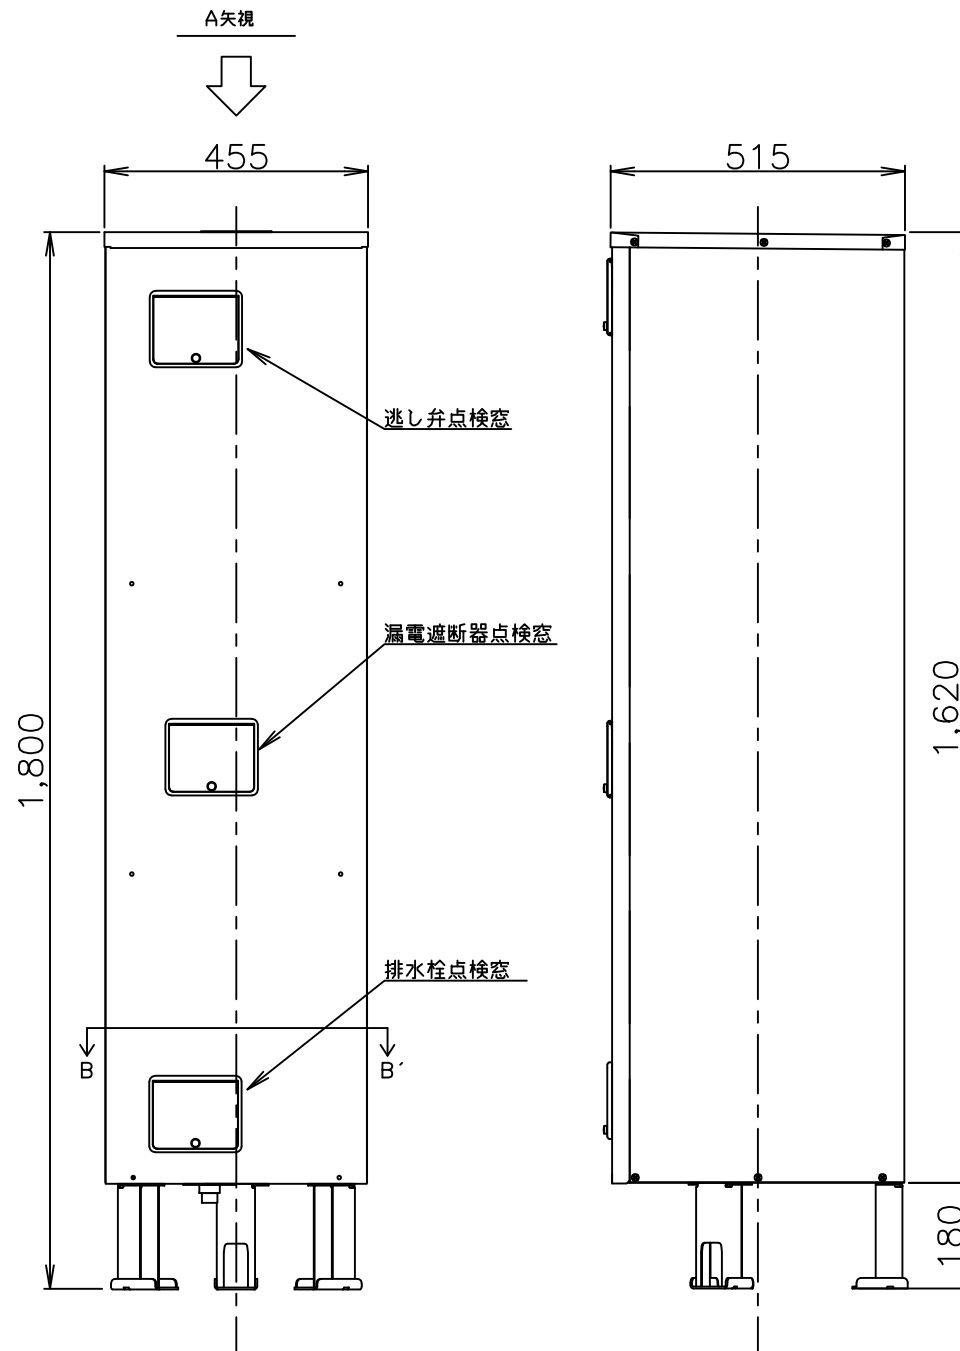


								尺度		部品コード		外形寸法図			
								作 成		藤本	番		木下	承	木下
										'23.7.6	査		'23.7.6	認	'23.7.6
															
													SN2-1513KMLB		
							四変テック株式会社					Y3-36294			
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認									

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02


部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事

品番	品名	仕	様	数量
1	上蓋	塗装調板	アイボリー色	1
2	前カバー	塗装調板	アイボリー色	1
3	外筒	塗装調板	アイボリー色	1
4	下蓋	重鉛調板		1
5	脚	重鉛調板		3
6	上部固定金具	重鉛調板		1
7	タンク	高耐食ステンレス鋼板		1
8	保温材	グラスウール		1
9	給湯パイプ	銅パイプ		1
10	給水パイプ	銅パイプ		1
11	減圧弁	85kPa		1
12	逃し弁	97kPa		1
13	逃し弁用排水ホース	φ12×φ16		1
14	逃し弁用吸気ホース	φ5×φ7		1
15	排水バルブ	PPS		1
16	漏電遮断器	30A 感度電流15mA		1
17	温度過昇防止器	動作温度97.0℃(手動復帰)		1
18	ヒーター	2.4kW		1
19	制御基板			1
20	湯温切替スイッチ			1
21	パワーリレー			1
22	湯温センサー	サーミスタ		1
23	無給水センサー			1
24	残湯センサー	サーミスタ		2
25	樹脂継手φ20チーズ	PPS		1
26	排水バルブホース	φ22×φ28		1
27	排水ソケット	PPS		1

上面図



B-B'断面図(上から見た図)

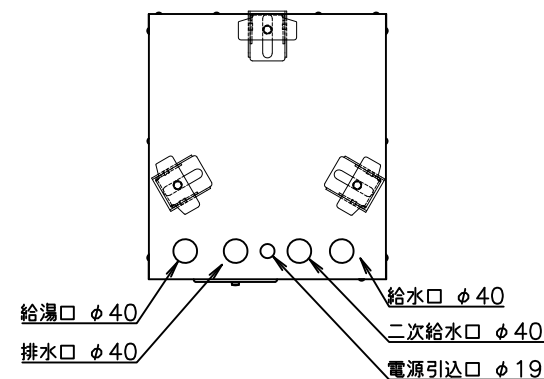

給湯接続高さ1,364

電源接続高さ940

排水接続高さ147.5

二次給水接続高さ195

給水接続高さ828


排水接続口
R3/4

二次給水
接続口
R1/2

△						尺度	部品コード	構造図
△						φ	尺	
△						作	藤本	木下
△						成	'23.7.13	
△						審	木下	承認
△						査	'23.7.13	
△						四変テック株式会社	Y3-36339	

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

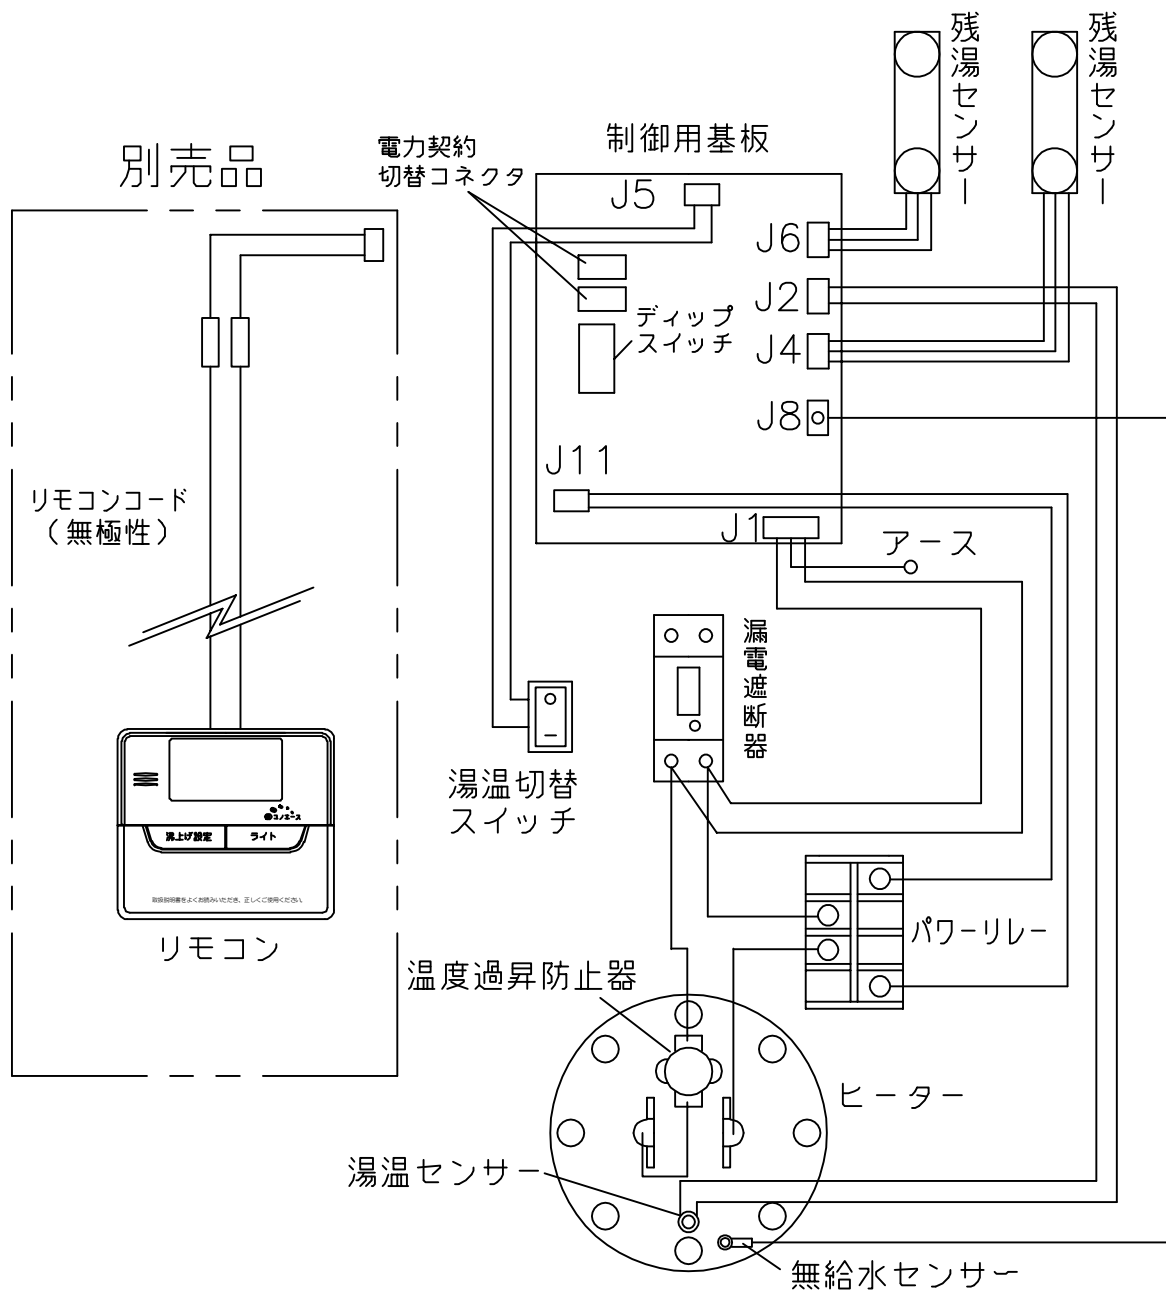




△						尺度	部品コード	配線図
△						⊗		
△						作 木下	審 関	150L,200L マイコンタイプ
△						成 '16.11.19	査 '16.11.19	
△						承認 '16.11.19	藤井	Y4-31036
△						四変テック株式会社		
符号	年月日	記事	作成	審査	承認			

リモコン仕様一覧表


項 目		仕 様		
品 名		リモコン		
型 式		SL－DR3		
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		123×140×22		
設 定	沸き上げ湯温	3モード(多め／おまかせ／少なめ)		
		多め …… 約85℃ おまかせ …… 約65～約85℃ 少なめ …… 約65℃		
	運転休止日数	1～14日、－(連続休止)		
	沸き増し	1モード(全量)	※1	
	時刻合わせ	「 時 / 分 / 時刻設定 」		
夜間時間帯	初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間)			
表 示	残湯量	5段階		
		150L:50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上 200L:50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上 300L ロータイプ:45L未満、45L以上、120L以上、150L以上、230L以上 300L:75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上 370L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 460L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上 470L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上 560L:75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上		
時刻		24時間表示	※1	
接 続		リモコンケーブル	2芯、0. 5mm ² 以上、20m以内、極性なし	
本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。				
※1深夜電力契約でご使用の場合は、現在時刻の表示と設定および沸き増し設定はできません。				

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						<u>井上</u>	<u>木下</u>	<u>木下</u>	
						' 21.7.8	' 21.7.8	' 21.7.8	
									YC-01111
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

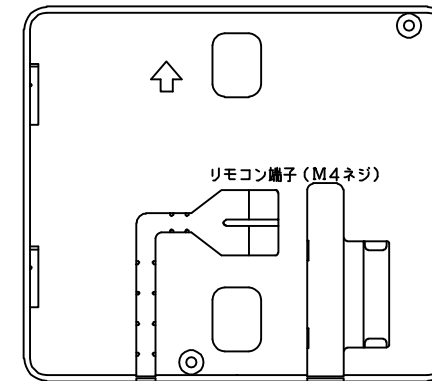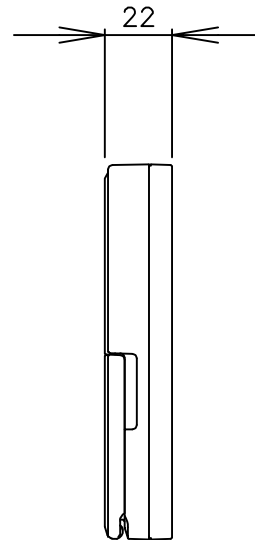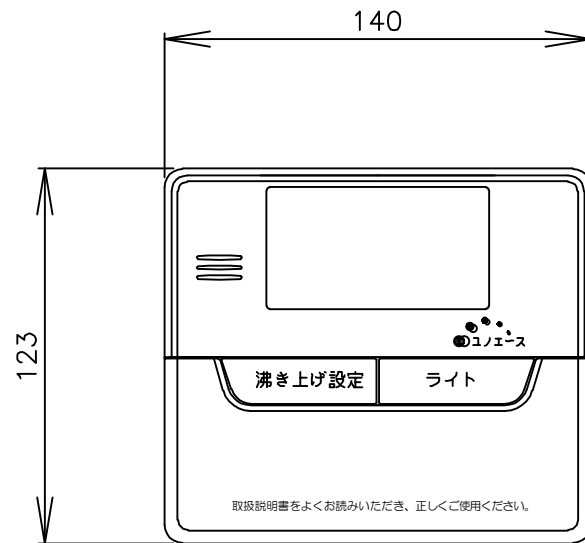

・取付板（付属品）

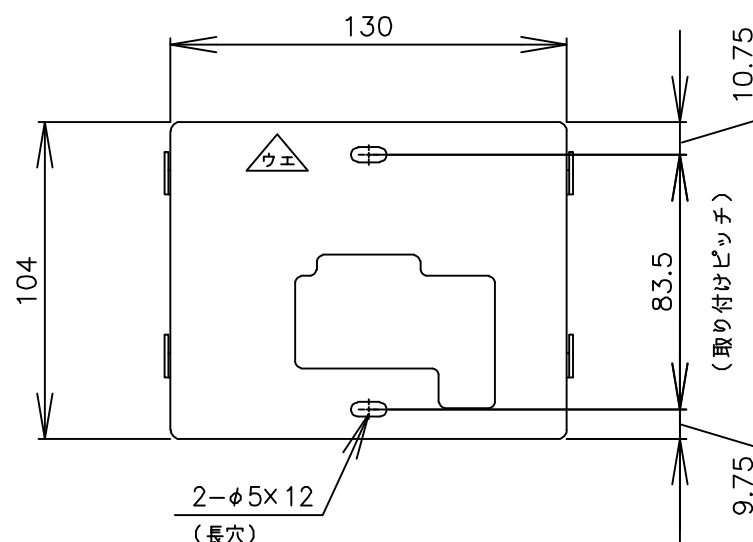

△						尺度	部品コード	外形寸法図
△						×		
△						作 木下 審 関 承 藤井		リモコン
△						成 '16.11.16 査 '16.11.16 認 '16.11.16		
△						四変テック株式会社		Y3-30994
符号	年月日	記事	作成	審査	承認			

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

