



| 部番 | 品名 | 材質 | 材料寸度 | 個数 | 記事 |
|----|----|----|------|----|----|
|    |    |    |      |    |    |

ビニルキャブタイヤ丸形コード  
VCTF(2芯×0.5mm<sup>2</sup>)

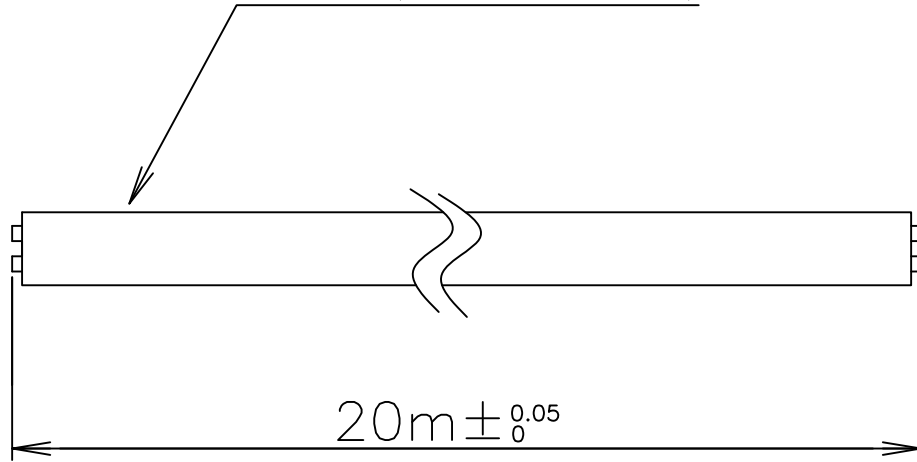

1. 導体は JIS C 3102 (電気用軟銅線) に定められた軟銅線により合わせたもの
2. 難燃性は JIS C 3005 の 28 による。
3. ケーブルの最高使用温度は 60℃ とする。
4. ケーブルは、指示寸法に切断したものとし、端末処理は行わない。
5. 下図のように束ねビニール袋に収納する。



|    |     |   |   |    |    |         |           |         |           |          |           |
|----|-----|---|---|----|----|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
| △6 |     |   |   |    |    | 尺度<br>× | 部品コード     |         |           |          | リモコンケーブル  |
| △5 |     |   |   |    |    |         |           |         |           |          |           |
| △4 |     |   |   |    |    | 作<br>木下 | 審<br>関    | 承<br>藤井 | 藤井        | 2芯×20m   |           |
| △3 |     |   |   |    |    |         |           |         |           |          |           |
| △2 |     |   |   |    |    | 成       | '16.10.16 | 査       | '16.10.16 | 認        | '16.10.16 |
| △1 |     |   |   |    |    |         |           |         |           | Y4-30836 |           |
| 符号 | 年月日 | 記 | 事 | 作成 | 審査 | 承認      | 四変テック株式会社 |         |           |          |           |