
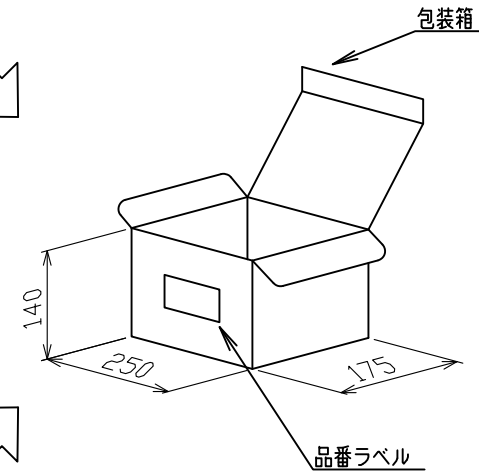
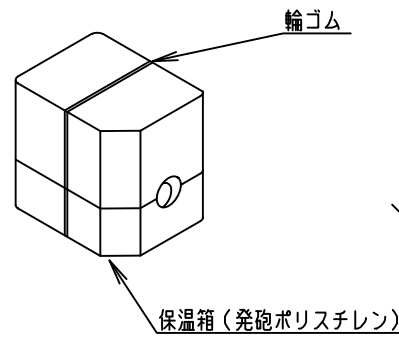


| 部番 | 品名 | 材質 | 材料寸度 | 個数 | 記事 |
|----|----|----|------|----|----|
|    |    |    |      |    |    |




# 減圧弁 RJ2002AZ

設定圧力：80kPa  
 最高使用圧力：750kPa  
 使用流体：水道水  
 流体温度：60℃以下  
 取付姿勢：水平・直角

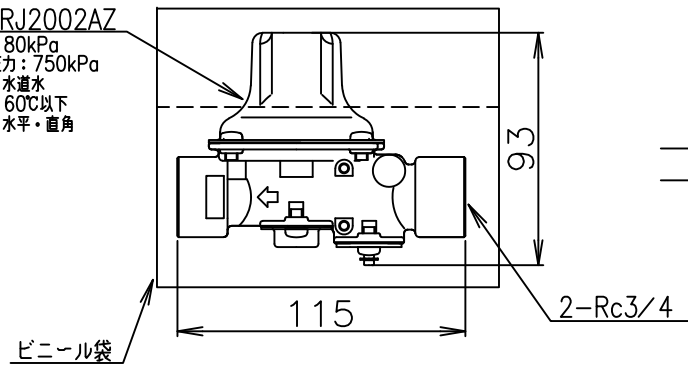

# 逃し弁 SD2012SZ

吹き始め圧力：95kPa  
 吹き止り圧力：87kPa以上  
 使用流体：水道水  
 流体温度：110℃以下  
 取付姿勢：水平・直角  
 出口側を水平より上に  
 向けないこと

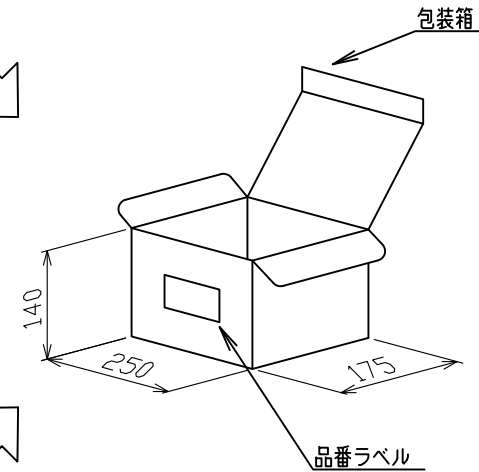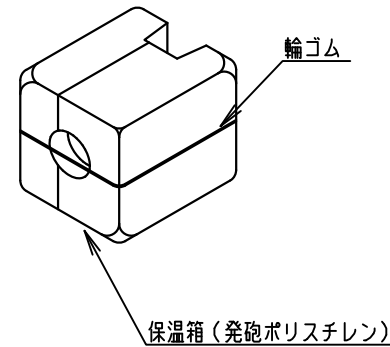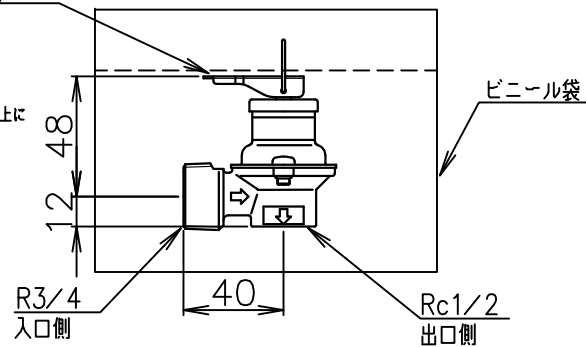

|    |     |    |    |    |    |           |          |              |
|----|-----|----|----|----|----|-----------|----------|--------------|
| △  |     |    |    |    |    | 尺度        | 部品コード    | 減圧弁 80kPa    |
| △  |     |    |    |    |    | ⊗         | ⌒        | 逃し弁 95kPaセット |
| △  |     |    |    |    |    | 作         | 藤本       | 審            |
| △  |     |    |    |    |    | 成         | '23.8.28 | 査            |
| △  |     |    |    |    |    |           |          | 木下           |
| △  |     |    |    |    |    |           |          | '23.8.28     |
| △  |     |    |    |    |    |           |          | 認            |
| △  |     |    |    |    |    |           |          | A27034       |
| 符号 | 年月日 | 記事 | 作成 | 審査 | 承認 | 四変テック株式会社 | Y3-36646 |              |

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02