

図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
丸型	マイコンレス型	SN3-3016D	仕様一覧表	YC- 01299
			外形寸法図	Y3- 37120
			構 造 図	Y3- 37147
			配 線 図	Y4- 35604


電気温水器仕様一覧表

項 目			仕 様	
型 式			SN3-3016D	
適用電力制度			深夜電力B等	
種 別			マイコンレスタイプ	
形 状			丸型	
設置区分			屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン			有	
主 電 源			深夜電力Ⅰ 単相交流200V	
リモコン設置			不可	
リモコン制御電源			—	
消費電力			3.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)			W655×D766×H1466	
製品質量			46kg (満水時346kg)	
給水方式			逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式			—	
タンク容量			300L	
沸き上げ温度			約85℃	
主 要 部 品	タンク	材質	高耐食ステンレス鋼板	
		階下給湯性能	不可	
	保温材		グラスウール	
	ヒータ		シーズヒータ	
	アース		アース端子	
	漏電遮断器		200V-30A 感度電流15mA	
	自動温度調節器		84.5℃ OFF／自動復帰	
	残湯センサー		—	
	温度過昇防止器		97.0℃ OFF／手動復帰	
	配管内蔵部材	減圧弁	—	
逃し弁		—		
缶体保護弁		300kPa		
配 管	給水配管接続口		R 3/4	オネジ
	2次給水配管接続口		—	
	給湯配管接続口		R 3/4	オネジ
	排水配管接続口		R 3/4	オネジ
操作切り替え			—	
本 体 側 機 能	時計合わせ		—	
	湯温設定		—	
	表示	残湯量	—	
		時刻	—	
	沸き増し設定		—	
リ モ コ ン (別 売) 機 能	時計合わせ		—	
	湯温設定		—	
	表示	残湯量	—	
		時刻	—	
	沸き増し設定		—	
保証期間(条件等は保証書に記載)			2年(ヒータ3年, タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号			A-249	
BL認定番号			—	
電気用品適合性検査証明書番号			JET0935-81070-1006	


						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						井上	関	関	
						'25.9.12	'25.9.12	'25.9.12	
						四変テック株式会社			YC-01299
符号	年 月 日	記 事	作成	審査	承認				

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事


正面図

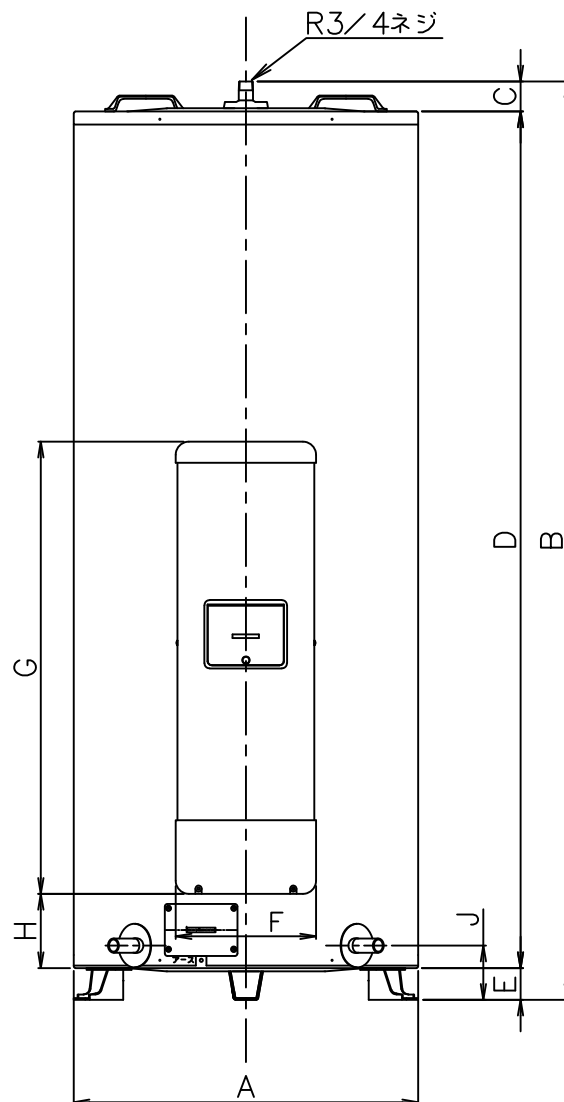

上面図

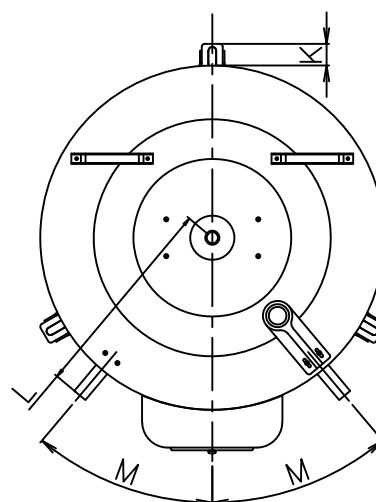

底面図

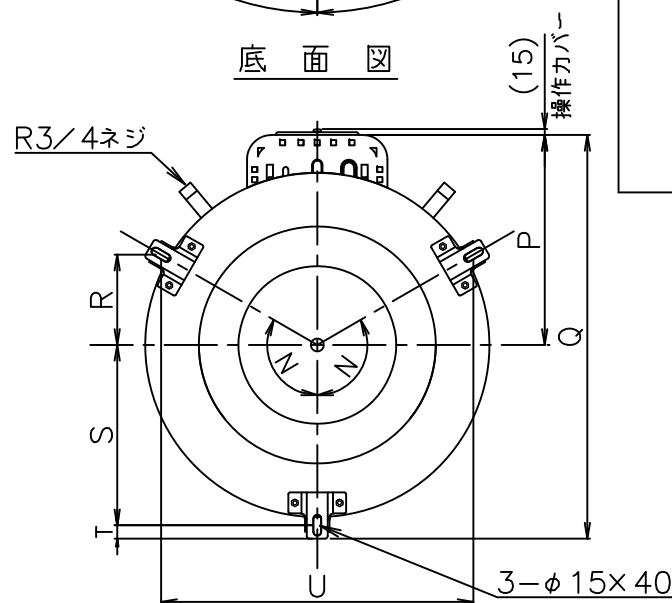


型式	SN3-3016D SN3-3019MLD	SN3-3016 SN3-3019ML	SN4-3716 SN4-3719ML	SN5-4616 SN5-4619ML	SN6-5619ML
タンク容量(L)	300	300	370	460	560
質量(kg)					
本体	46	49	50	62	67
満水時	346	349	420	522	627
A	φ655	φ600	φ655	φ730	φ730
B	1466	1724	1744	1721	2022
C	50	47	57	50	50
D	1356	1617	1627	1611	1912
E	60	60	60	60	60
F	266	266	266	266	266
G	860	860	860	860	860
H	140	126	140	151	151
J	110	110	110	110	110
K	41	33	41	42	42
L	391	360	391	411	411
M°	40	45.7	40	36.5	36.5
N°	120	120	120	120	120
P	399	372	399	436	436
Q	(766)	(705)	(766)	(841)	(841)
R	171	154	171	190	190
S	342	307	342	380	380
T	26	26	26	26	26
U	593	532	593	658	658

△						尺度	部品コード	外形寸法図
△						作 井上 審 関	承 関	
△						成 '25.10.27 査 '25.10.27 認 '25.10.27		
△						四変テック株式会社	Y3-37120	
△								

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02


部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事


品番	品名	仕様 (材質)	数量
1	外筒	塗装鋼板 アイボリー色	1
2	上蓋	塗装鋼板 アイボリー色	1
3	下蓋	亜鉛鋼板	1
4	前カバー	塗装鋼板 アイボリー色	1
5	上カバー	P.P樹脂	1
6	取手	P.P樹脂	2
7	配管支持板	耐候性樹脂	1
8	脚	亜鉛鋼板	3
9	給水管 (排水管)	R3/4 (オネジ) ステンレス管	1
10	排水管 (給水管)	R3/4 (オネジ) ステンレス管	1
11	給湯口	R3/4 (オネジ) ステンレス	1
12	保温材	グラスウール	1
13	タンク	高耐食ステンレス鋼板	1
14	ヒーター	3.4kW	1
15	下カバー	樹脂製 アイボリー色	1
16	漏電遮断器	30A、感度電流 15mA	1
17	自動温度調節器	動作温度 84.5℃ (自動復帰)	1
18	温度過昇防止器	動作温度 97.0℃ (手動復帰)	1
19	200V端子台		1
20	缶体保護弁点検窓		1
21	缶体保護弁	300kPa	1

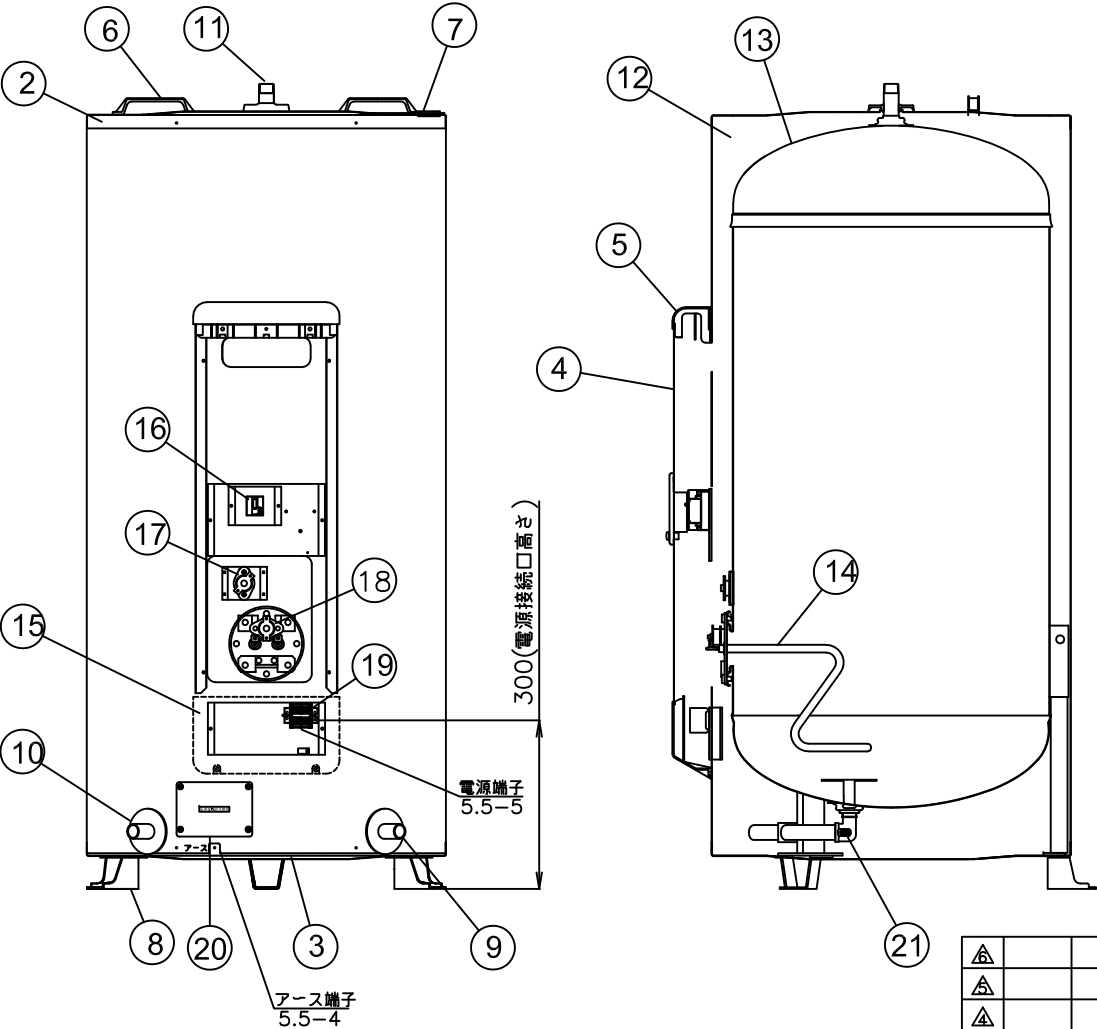

△						尺度	部品コード	構造図
△						⊕	⋈	
△						作 井上 審 関	承 関	SN3-3016D
△						成 '25.10.29 査 '25.10.29 認 '25.10.29		
△						四変テック株式会社	Y3-37147	
符号	年月日	記事	作成	審査	承認			

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

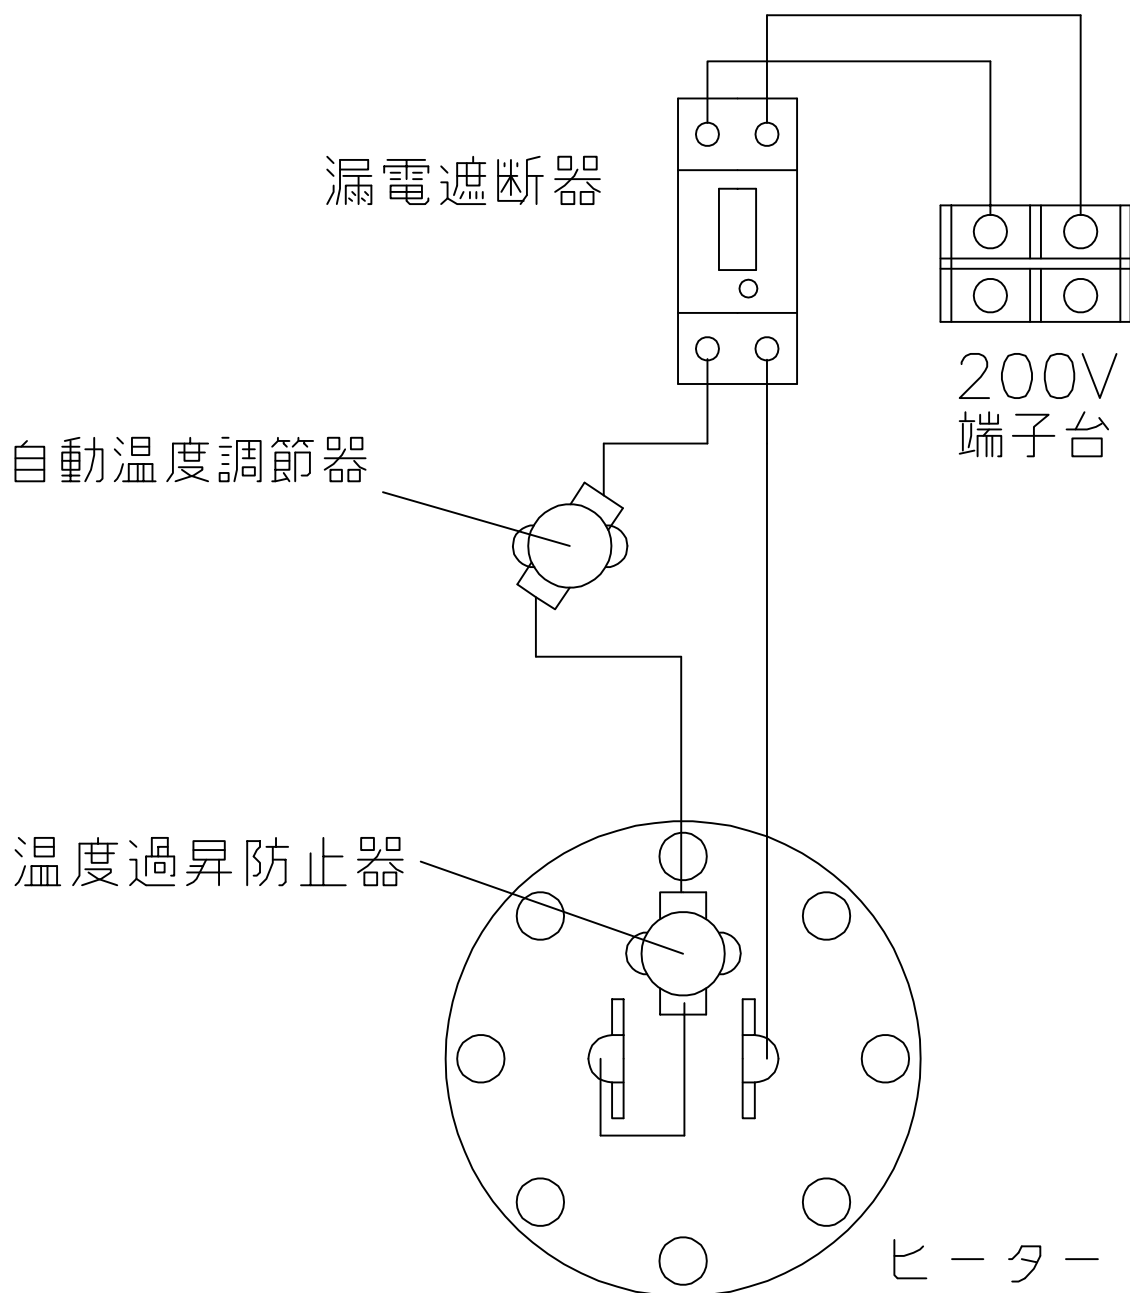

△6							尺度		部品コード	配線組立図
△5										
△4										
△3						作 藤本 番 木下 承 木下				マイコンレス型
△2						成 '21.10.19 査 '21.10.19 認 '21.10.19				300~460L
△1						四変テック株式会社			Y4-35604	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認	様式管理番号 WP02QU-YEU03-X01			