

## 図 番 一 覧 表


タ イ プ	型 式	品 名	図 番
丸型 マイコンレス型	SN3-3016	仕様一覧表	YC- 01300
		外形寸法図	Y3- 37120
		構 造 図	Y3- 37148
		配 線 図	Y4- 35604

# 電気温水器仕様一覧表


項目	仕様	
型式	SN3-3016	
適用電力制度	深夜電力B等	
種別	マイコンレスタイプ	
形状	丸型	
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ	
ドレンパン	有	
主電源	深夜電力 単相交流200V	
リモコン設置	不可	
リモコン制御電源	—	
消費電力	3.4kW	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W600×D705×H1724	
製品質量	49kg (満水時349kg)	
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結	
通電制御方式	—	
タンク容量	300L	
沸き上げ温度	約85°C	
主要部品	タンク 材質 階下給湯性能	高耐食ステンレス鋼板 不可
	保温材	グラスウール
	ヒータ	シーズヒータ
	アース	アース端子
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA
	自動温度調節器	84.5°C OFF/自動復帰
	残湯センサー	—
	温度過昇防止器	97.0°C OFF/手動復帰
	配管内蔵 部材	減圧弁 逃し弁 缶体保護弁
		— — 300kPa
	給水配管接続口	R 3/4 オネジ
	2次給水配管接続口	—
配管	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ
	排水配管接続口	R 3/4 オネジ
	操作切り替え	—
	本体側機能	時計合わせ 湯温設定 表示 残湯量 時刻 沸き増し設定
リモコン(別売) 側機能	時計合わせ 湯温設定	— —
	表示 残湯量	—
	時刻	—
	沸き増し設定	—
	保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年、タンク5年)
日本水道協会認証登録番号		A-249
BL認定番号		—
電気用品適合性検査証明書番号		JET0935-81070-1006

						作成	審査	承認	仕様一覧表
						井上	関	関	
						'25.9.12	'25.9.12	'25.9.12	
符号	年月日	記事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			YC-01300


正面圖

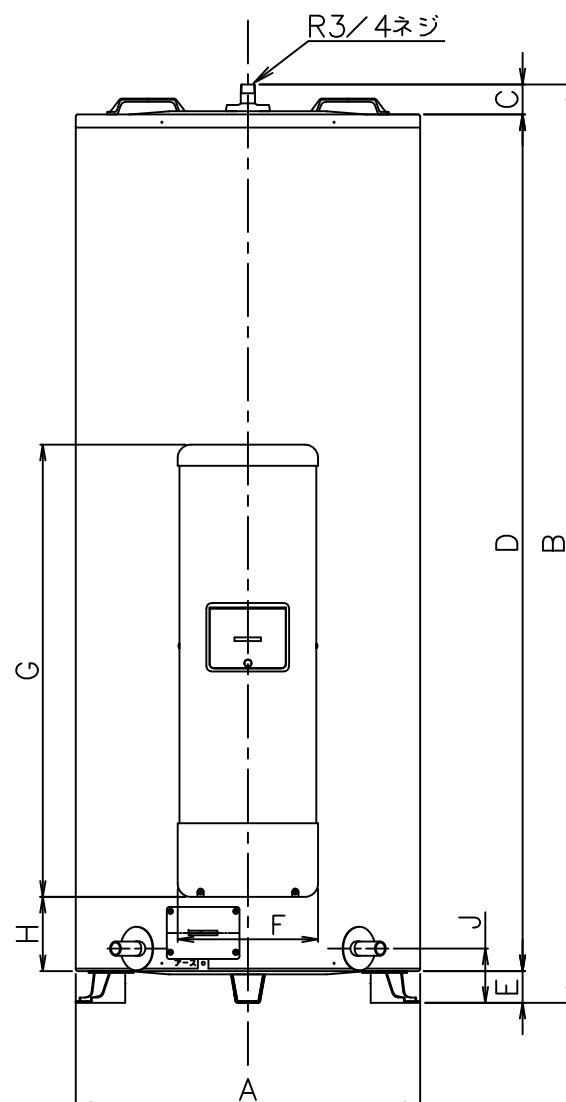



### 上面圖

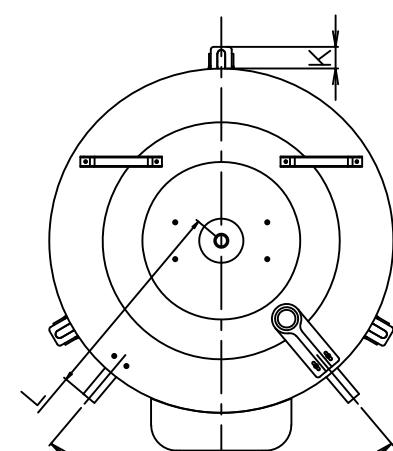

底面図

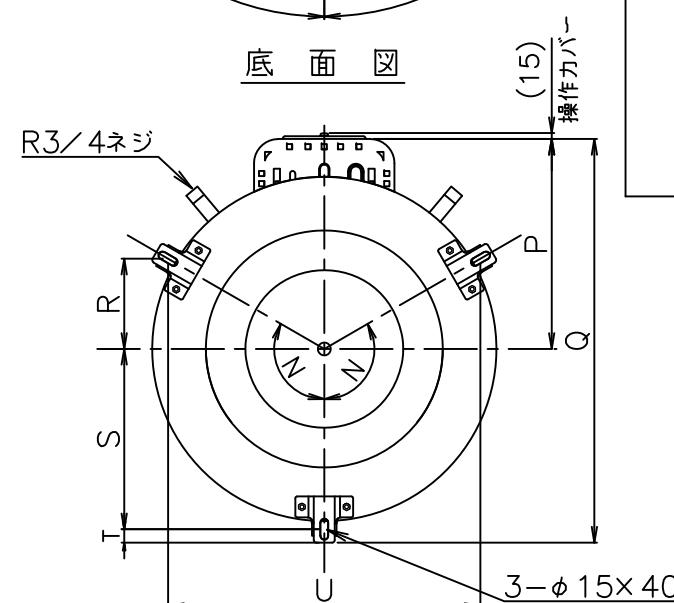

部番	品名		材質	材料寸度	個数	記事
式	SN3-3016D SN3-3019MLD	SN3-3016 SN3-3019ML	SN4-3716 SN4-3719ML	SN5-4616 SN5-4619ML	SN6-5619ML	
容量(L)	300	300	370	460	560	
本体	46	49	50	62	67	
満水時	346	349	420	522	627	
A	φ655	φ600	φ655	φ730	φ730	
B	1466	1724	1744	1721	2022	
C	50	47	57	50	50	
D	1356	1617	1627	1611	1912	
E	60	60	60	60	60	
F	266	266	266	266	266	
G	860	860	860	860	860	
H	140	126	140	151	151	
J	110	110	110	110	110	
K	41	33	41	42	42	
L	391	360	391	411	411	
M°	40	45.7	40	36.5	36.5	
N°	120	120	120	120	120	
P	399	372	399	436	436	
Q	(766)	(705)	(766)	(841)	(841)	
R	171	154	171	190	190	
S	342	307	342	380	380	
T	26	26	26	26	26	
U	59.3	53.2	59.3	65.8	65.8	

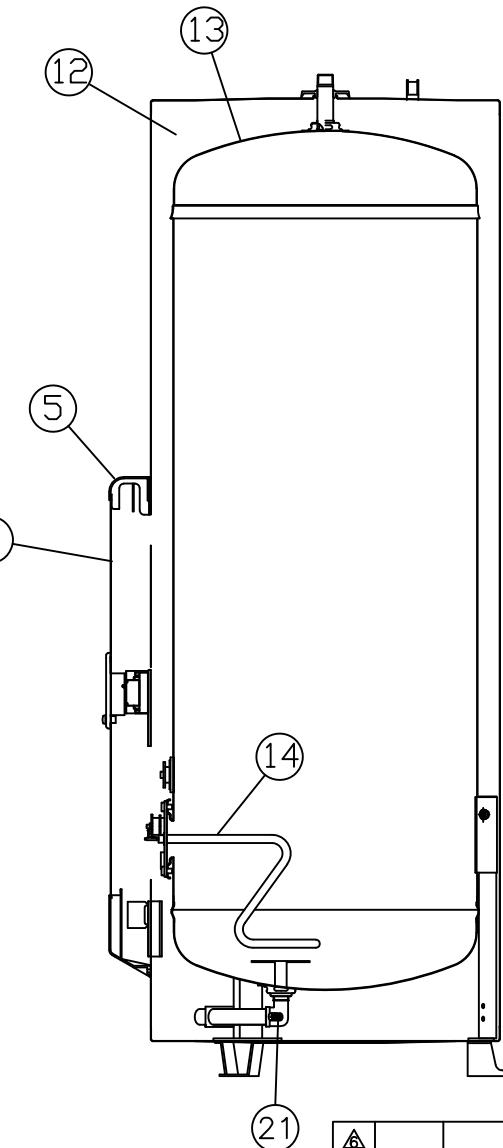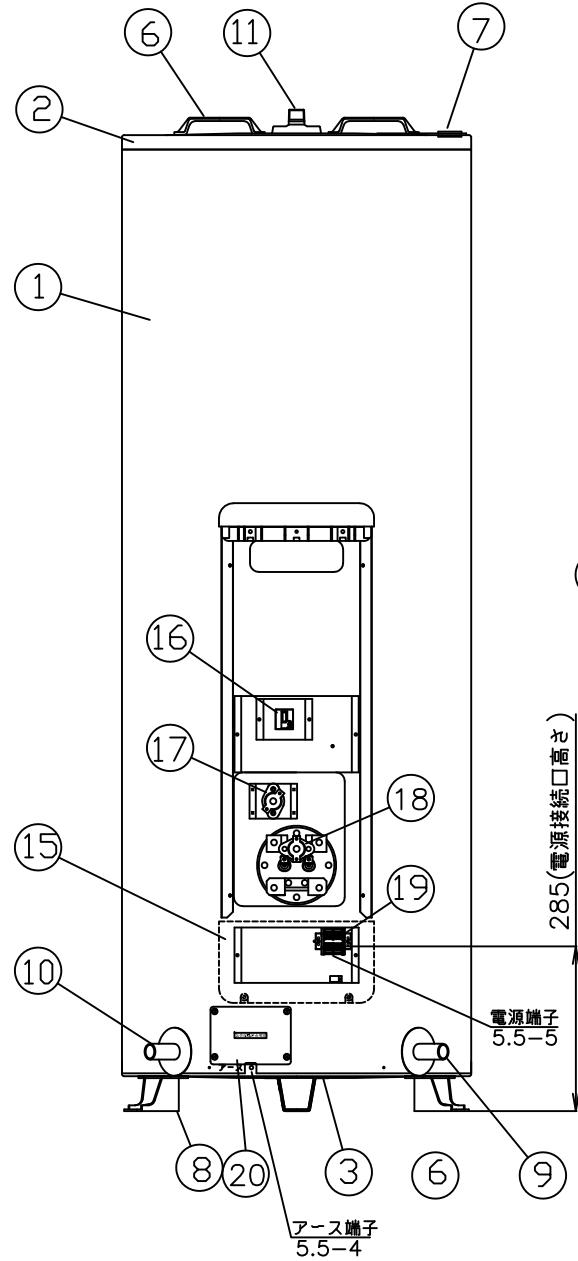

部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事

品番	品 名	仕 様 (材 質)	数量
1	外 簡	塗装鋼板 アイボリー色	1
2	上 蓋	塗装鋼板 アイボリー色	1
3	下 蓋	亜鉛鋼板	1
4	前カバー	塗装鋼板 アイボリー色	1
5	上カバー	P.P樹脂	1
6	取 手	P.P樹脂	2
7	配管支持板	耐候性樹脂	1
8	脚	亜鉛鋼板	3
9	給水管(排水管)	R3/4(オネジ) ステンレス管	1
10	排水管(給水管)	R3/4(オネジ) ステンレス管	1
11	給湯口	R3/4(オネジ) ステンレス	1
12	保温材	グラスウール	1
13	タンク	高耐食ステンレス鋼板	1
14	ヒーター	3.4kW	1
15	下カバー	樹脂製 アイボリー色	1
16	漏電遮断器	30A 感度電流15mA	1
17	自動温度調節器	動作温度 84.5°C (自動復帰)	1
18	温度過昇防止器	動作温度 97.0°C (手動復帰)	1
19	200V端子台		1
20	缶体保護弁点検窓		1
21	缶体保護弁	300kPa	1

△						尺度 X	部品コード	構造図
△								
△					作成 25.10.29	井上 —	番 査 25.10.29	開 認 '25.10.29
△					成 25.10.29	—	—	—
△					四変テック株式会社	Y3-37148	SN3-3016	
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認			

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

