

図 番 一 覧 表


タ イ プ	型 式	品 名	図 番
丸型 マイコン型 リモコンレス	SN3-3019ML	仕様一覧表	YC- 01307
		外形寸法図	Y3- 37120
		構 造 図	Y3- 37155
		配 線 図	Y4- 32163
リモコン 【別壳】	SL-DR4	仕様一覧表	YC- 01351
		外形寸法図	Y3- 37179
		機能概要	Y3- 37014

電気温水器仕様一覧表


項目	仕 様		
型 式	SN3-3019ML		
適用電力制度	時間帯別電灯／深夜電力B等(電力契約切替コネクタの差し替え) (時間帯別電灯での使用にはリモコン(別売)が必要)		
種 別	マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)		
形 状	丸型		
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ		
ドレンパン	有		
主 電 源	時間帯別電灯 深夜電力	単相交流200V 単相交流200V	
リモコン設置	リモコン後付可(別売)		
リモコン制御電源	時間帯別電灯 深夜電力	不要 不要	
消費電力	3.4kW		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W600×D705×H1724		
製品質量	49kg (満水時349kg)		
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結		
通電制御方式	マイコン制御		
タンク容量	300L		
沸き上げ温度	多め(約85°C)	おまかせ(約65~85°C)	少なめ(約65°C)
主要部品	タンク	材質 階下給湯性能	高耐食ステンレス鋼板 不可
	保温材	グラスウール	
	ヒータ	シーズヒータ	
	アース	アース端子	
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA	
	自動温度調節器	マイコン自動温度調節	
	残湯センサー	サーミスタ検知	
	温度過昇防止器	97.0°C OFF／手動復帰	
	配管内蔵 部材	減圧弁 逃し弁 缶体保護弁	— — 300kPa
	配 管	給水配管接続口 2次給水配管接続口 給湯配管接続口 排水配管接続口	R 3/4 オネジ — R 3/4 オネジ R 3/4 オネジ
操作切り替え	—		
本 体 側 機 能	時計合わせ	—	
	湯温設定	2モード(多め・おまかせ)	
	表示	残湯量 時刻	— —
	沸き増し設定	—	
	リモコン(別売) 側機能	時計合わせ 湯温設定 表示 沸き増し設定 運転休止 タイマー	「時／分／時刻設定」 3モード(多め・おまかせ・少なめ) 5段階 (75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上) 24時間表示 1モード(全量) 1~14日、休止連続(表示は88日) 1~30分(1分刻み)
保証期間(条件等は保証書に記載)	2年(ヒータ3年、タンク5年)		
日本水道協会認証登録番号	A-249		
BL認定番号	—		
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1003		

符号	年 月 日	記 事	作 成	審 查	承 認	仕様一覧表	
						YC-01307	
四変テック株式会社							


正面圖

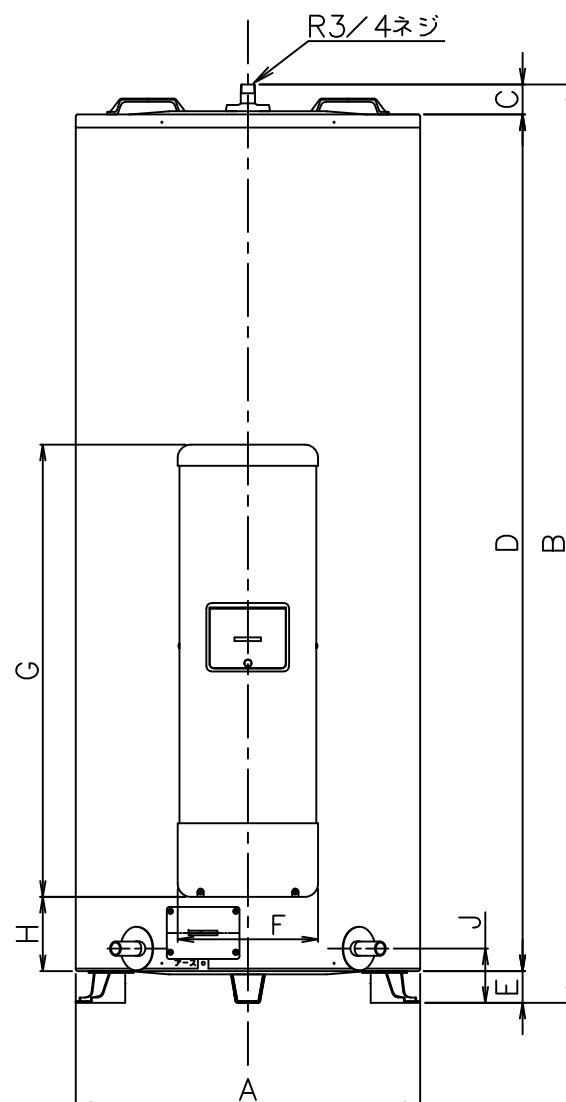


上面圖

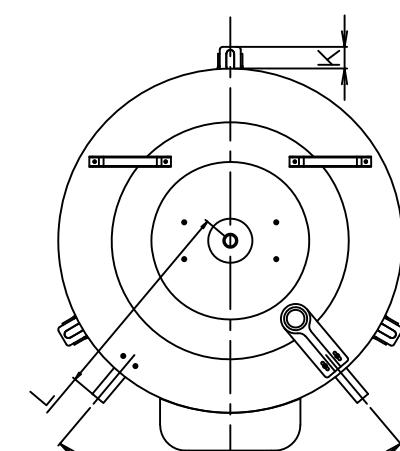

底面図

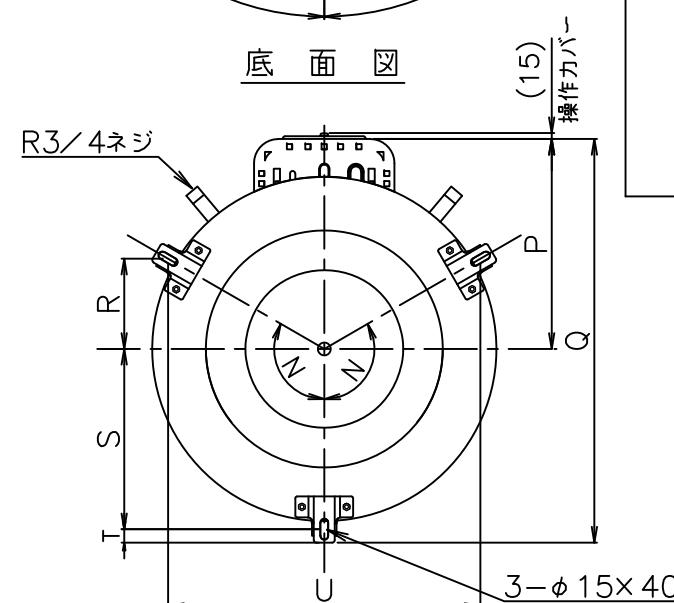

部番	品名		材質	材料寸度	個数	記事
式	SN3-3016D SN3-3019MLD	SN3-3016 SN3-3019ML	SN4-3716 SN4-3719ML	SN5-4616 SN5-4619ML	SN6-5619ML	
容量(L)	300	300	370	460	560	
本体	46	49	50	62	67	
満水時	346	349	420	522	627	
A	φ655	φ600	φ655	φ730	φ730	
B	1466	1724	1744	1721	2022	
C	50	47	57	50	50	
D	1356	1617	1627	1611	1912	
E	60	60	60	60	60	
F	266	266	266	266	266	
G	860	860	860	860	860	
H	140	126	140	151	151	
J	110	110	110	110	110	
K	41	33	41	42	42	
L	391	360	391	411	411	
M°	40	45.7	40	36.5	36.5	
N°	120	120	120	120	120	
P	399	372	399	436	436	
Q	(766)	(705)	(766)	(841)	(841)	
R	171	154	171	190	190	
S	342	307	342	380	380	
T	26	26	26	26	26	
U	593	532	593	658	658	

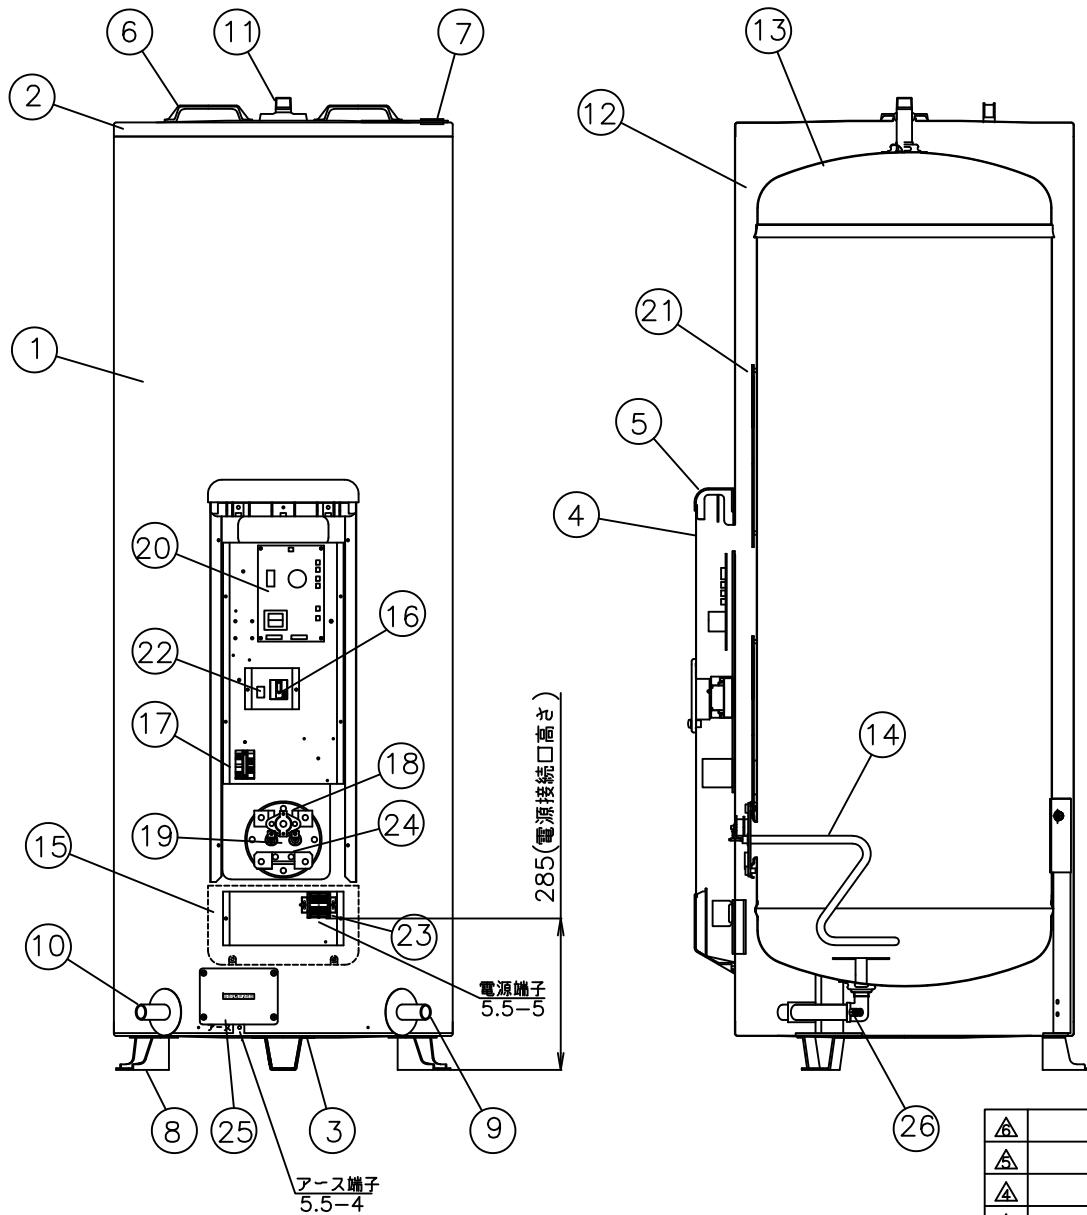


部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事

品番	品名	仕様(材質)	数量
1	外筒	塗装鋼板 アイボリー色	1
2	上蓋	塗装鋼板 アイボリー色	1
3	下蓋	亜鉛鋼板	1
4	前カバー	塗装鋼板 アイボリー色	1
5	上力バー	P.P樹脂	1
6	取手	P.P樹脂	2
7	配管支持板	耐候性樹脂	1
8	脚	亜鉛鋼板	3
9	給水管(排水管)	R3/4(オネジ) ステンレス管	1
10	排水管(給水管)	R3/4(オネジ) ステンレス管	1
11	給湯口	R3/4(オネジ) ステンレス	1
12	保温材	グラスウール	1
13	タンク	高耐食ステンレス鋼板	1
14	ヒーター	3.4kW	1
15	下力バー	樹脂製 アイボリー色	1
16	漏電遮断器	30A、感度電流15mA	1
17	リレー	30A、コイル電圧DC24V	1
18	温度過昇防止器	動作温度 97.0℃(手動復帰)	1
19	湯温センサー	サーミスター	1
20	制御基板		1
21	残湯センサー	サーミスター	2
22	湯温切替スイッチ		1
23	200V端子台		1
24	無給水センサー		1
25	缶体保護弁点検窓		1
26	缶体保護弁	300kPa	1

							尺度	X	部品コード		構造図
							作成	井上 '25.10.29	審査 '25.10.29	開認 '25.10.29	
											SN3-3019ML
							四変テック株式会社				Y3-37155
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認					

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事


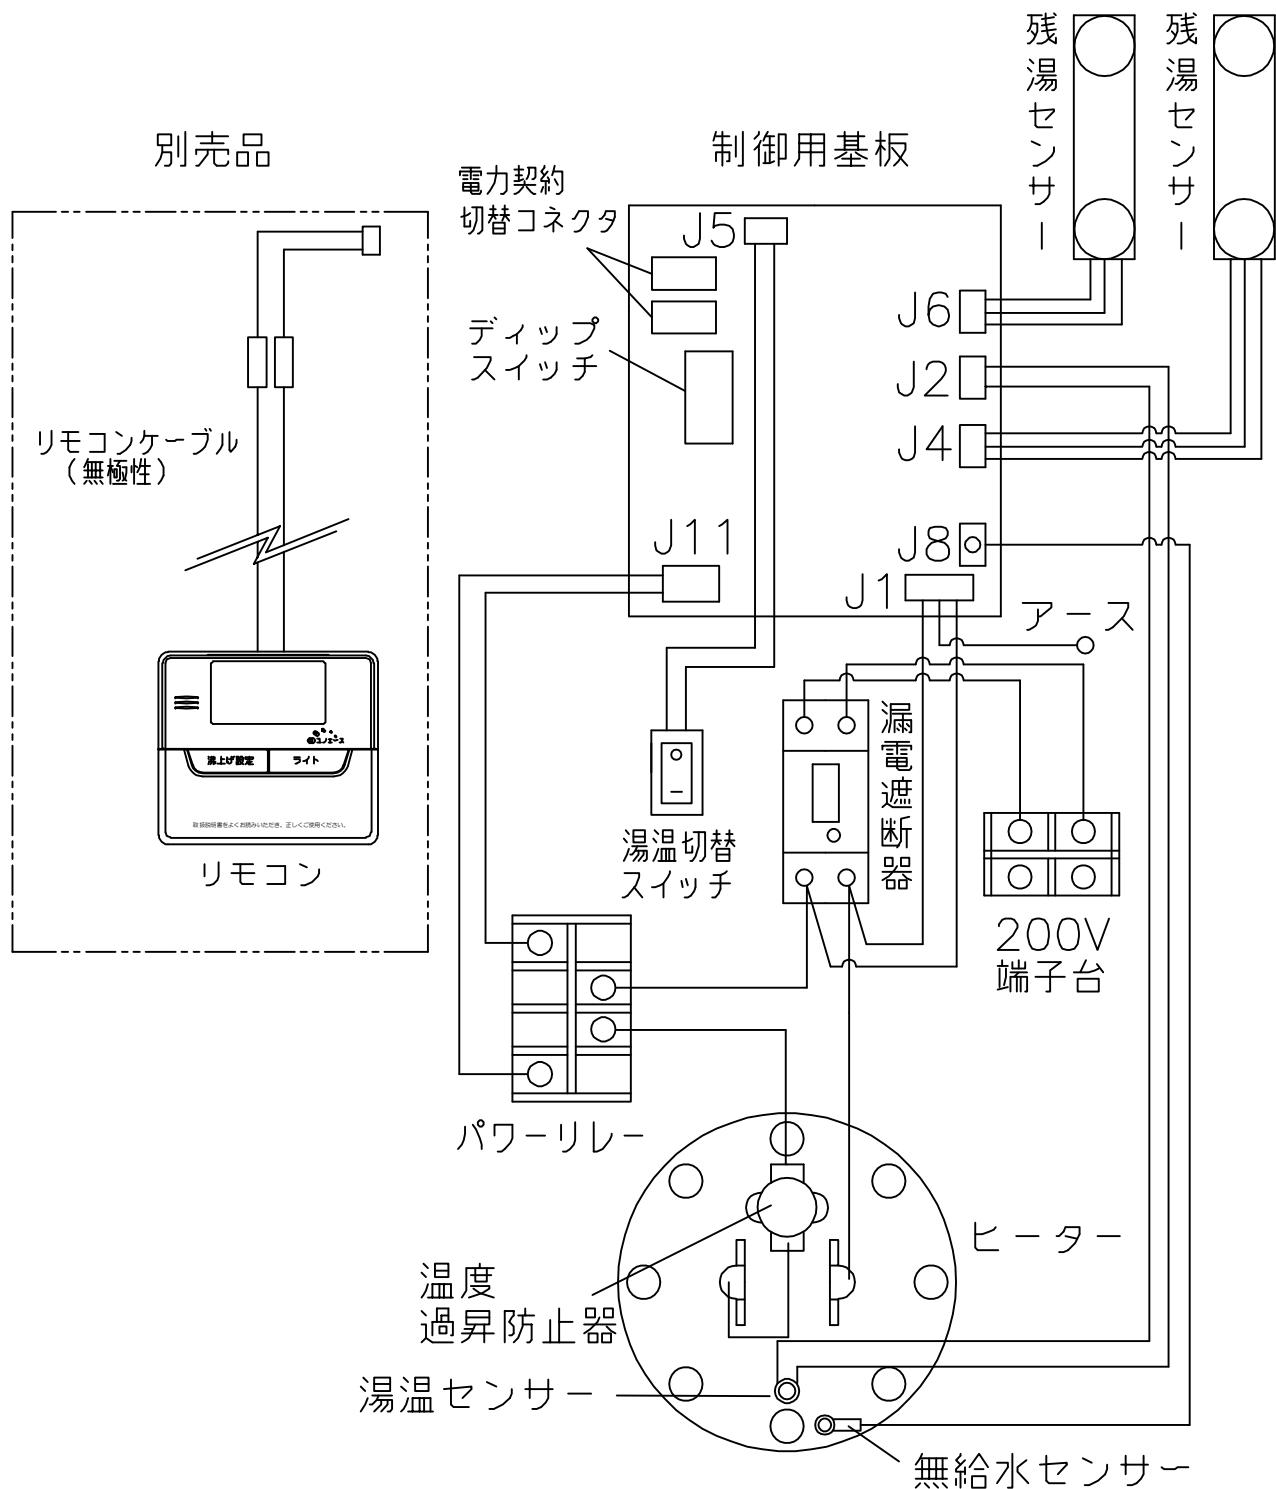


△6							尺度 X	部品コード	配線図
△5									
△4						作成	藤本 '19.6.20	番査	関 '19.6.20
△3						承認	木下 '19.6.20		丸型300L、370L、460L
△2									
△1						四変テック株式会社			Y4-32163
符号	年月日	記事	作成	審査	承認				


リモコン仕様一覧表

項目						仕様													
品名						リモコン													
型式						SL-DR4													
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)						123×140×22													
設定	沸き上げ湯温				3モード(多め／おまかせ／少なめ)														
	多め … 約85°C																		
	おまかせ … 約65～約85°C																		
	少なめ … 約65°C																		
	運転休止日数				1～14日、休止連続(表示は88日)														
	沸き増し				1モード(全量) ※1														
	時刻合わせ				「時／分／時刻設定」														
表示	タイマー				1分～30分(1分刻み)														
	夜間時間帯				初期設定 開始 23:00 終了 7:00 (最大 12 時間)														
	残湯量				5段階														
	150L:50L未満、50L以上、100L以上、110L以上、125L以上																		
						200L:50L未満、50L以上、100L以上、125L以上、170L以上													
						300L:75L未満、75L以上、150L以上、180L以上、240L以上													
						300Lロータイプ:45L未満、45L以上、120L以上、150L以上、230L以上													
						370L:75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上													
						460L(角型):75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、280L以上													
						460L(丸型):75L未満、75L以上、150L以上、210L以上、300L以上													
						560L:75L未満、75L以上、150L以上、225L以上、320L以上													
接続						時刻 24時間表示 ※2													
接続	リモコンケーブル				2芯、0.5mm ² 以上、20m以内、極性なし														
本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイルと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。																			
リモコンの複数台接続はできません。(電気温水器1台に対してリモコン1台接続可)																			
※1深夜電力契約でご使用の場合は、沸き増し設定はできません。																			
深夜電力契約でご使用の場合は、夜間時間帯の変更はできません。																			
※2電力契約にかかわらずリモコンの時刻を設定してください。																			
					作成	審査	承認	仕様一覧表											
					井上	関	関												
					'25.9.19	'25.9.19	'25.9.19												
符号	年月日	記事	作成	審査	承認	四変テック株式会社													
						YC-01351													

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

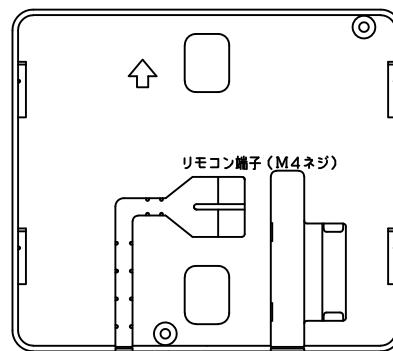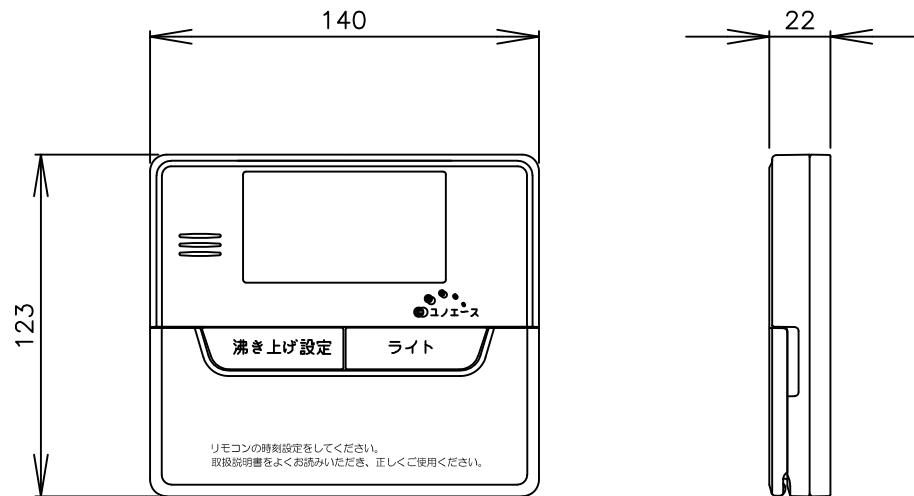


・取付板（付属品）

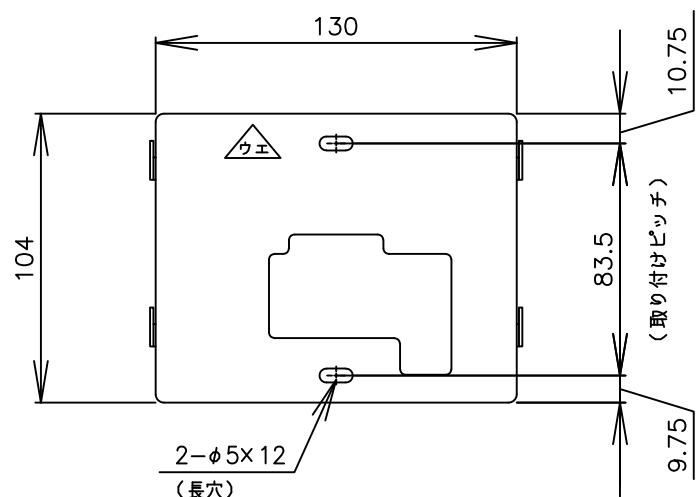

様式管理番号 WPO2QU-YEU03-X02

リモコン及び機能概要

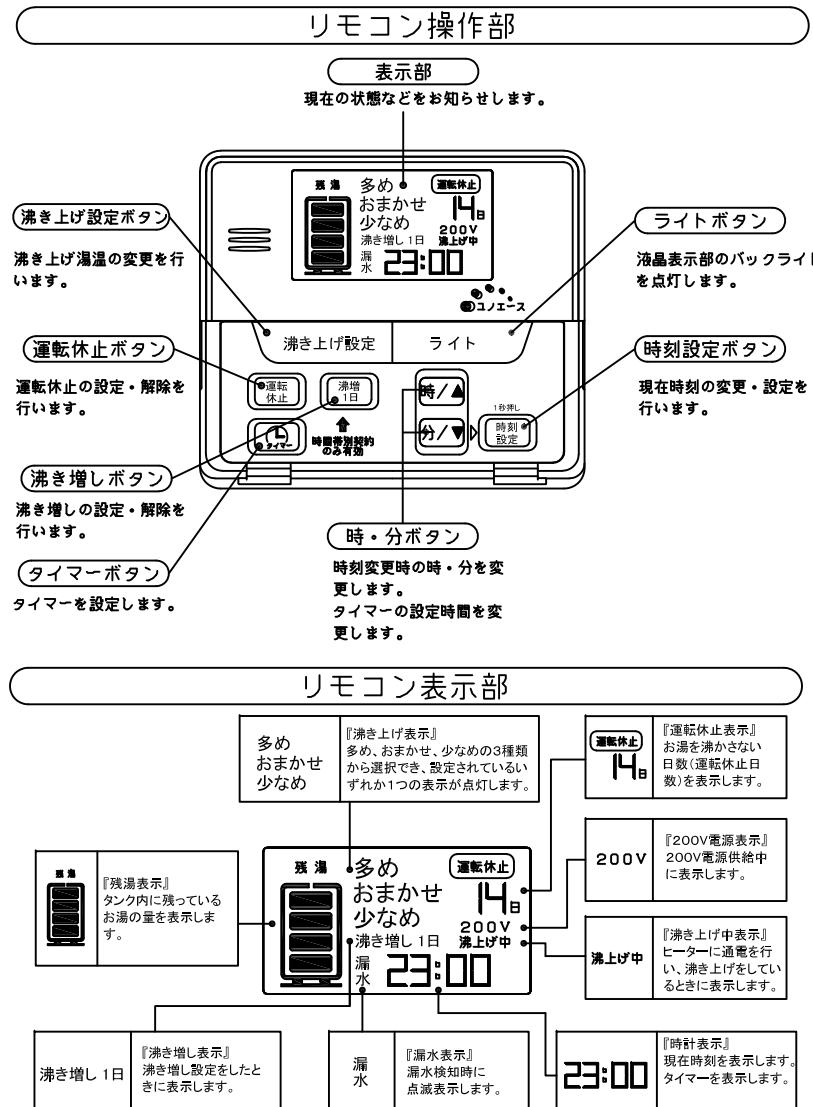

ご注意

※電力契約にかかわらずリモコンの時刻を設定してください。

※深夜電力設定でお使いのときは、沸き増し1日は表示されません。

※「多め」「おまかせ」「少なめ」表示は設定されているいずれか1つが表示されます。

※「漏水」表示は別売品の漏水センサーを取り付けている場合のみ発報します。

1. 沸き上げ設定

- 沸き上げ湯温は3種類の設定ができます。
 - 初めてお使いになるときは、「多め」(初期設定)に設定されています。

沸き上げ設定	沸き上げ湯温
多め	約85°Cに沸き上げます。
おまかせ	給水温と過去1週間の湯の使用湯量から翌日の使用湯量を計算(学習値)し、約65°C～85°Cに沸き上げます。
少なめ	約65°Cに沸き上げます。

2. 「運転休止」設定

- 旅行などで数日間お湯を使用しないときは、沸き上げを停止させることができます。
 - 2泊以上旅行などで留守にするときに便利です。
 - 宿泊日数から1日を引いた日数を設定すれば帰宅した日からお湯が使えます。

例) 3泊4日の場合

$$3 - 1 = 2$$

2日休止で設定します。

宿泊日数	運転休止設定表示日数
1泊	休止する必要はありません。
2泊	1日
3泊	2日
⋮	⋮
15泊	14日
連続	88日

運転休止日数は1日～14日、連続の設定ができます

3. タイマー機能


- 0分～30分まで1分刻みでタイマーを使用可能でお湯はり等にご使用ください。
 - タイマー起動中は時刻表示部にタイマーを表示し表示が「0:00」になったらブザー音でお知らせします。



部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

4. 沸き増し設定

- 来客などでたくさんのお湯を使うとき「沸増1日」設定をします。
 - 設定した日はお湯が減ってきたら自動的に沸き上げを行い、お湯が足らなくなるのを防ぎます。

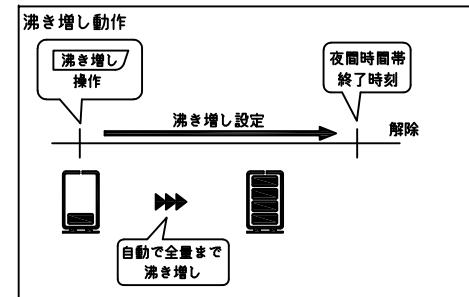

5. 残湯表示について

- リモコンの残湯表示は、貯湯タンク内のお湯の量を次のように表示しています。残湯表示は、目安です。
 - 残湯表示は、48℃以上のお湯の量を段階的に示しています。