

## 図 番 一 覧 表


| タ イ プ | 型 式            | 品 名   | 図 番       |
|-------|----------------|-------|-----------|
| 角型    | タイムスイッチ<br>内蔵型 | 仕様一覧表 | YC- 01280 |
|       |                | 外形寸法図 | Y3- 37133 |
|       |                | 構 造 図 | Y3- 37168 |
|       |                | 配 線 図 | Y4- 35979 |

## 電気温水器仕様表

| 項目             |                  | 仕様                 |                  |
|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 型式             |                  | ST2-1512KT         |                  |
| 適用電力制度         |                  | 時間帯別電灯             |                  |
| 種別             |                  | マイコンレスタイプ          |                  |
| 形状             |                  | 角型配管内蔵タイプ          |                  |
| 設置区分           |                  | 屋内設置タイプ            |                  |
| ドレンパン          |                  | 有                  |                  |
| 主電源            |                  | 単相交流200V<br>—      |                  |
| タイムスイッチ        |                  | 内蔵                 |                  |
| 消費電力           |                  | 2.4kW              |                  |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)  |                  | W445×D500×H1800    |                  |
| 製品質量           |                  | 38kg<br>(満水時188kg) |                  |
| 給水方式           |                  | 逃し弁・減圧弁による水道直結     |                  |
| 通電制御方式         |                  | —                  |                  |
| タンク容量          |                  | 150L               |                  |
| 沸き上げ温度         |                  | 約85°C              |                  |
| 主要部品           | タンク              | 材質<br>階下給湯性能       | 高耐食ステンレス鋼板<br>不可 |
|                | 保温材              | グラスウール             |                  |
|                | ヒータ              | シーズヒータ             |                  |
|                | アース              | アース端子              |                  |
|                | 漏電遮断器            | 200V-30A 感度電流15mA  |                  |
|                | タイムスイッチ          | 定格電圧AC200V         |                  |
|                | パワーリレー           | 30A コイル電圧AC200V    |                  |
|                | 自動温度調節器          | 84.5°C OFF/自動復帰    |                  |
|                | 温度過昇防止器          | 97.0°C OFF/手動復帰    |                  |
|                | 配管内蔵<br>部材       | 減圧弁<br>逃し弁         | 85kPa<br>97kPa   |
|                | 給水配管接続口          | R 3/4 オネジ          |                  |
|                | 二次給水配管接続口        | R 1/2 オネジ          |                  |
| 配管             | 給湯配管接続口          | R 3/4 オネジ          |                  |
|                | 排水配管接続口          | R 3/4 オネジ          |                  |
|                | 保証期間(条件等は保証書に記載) | 2年(ヒータ3年、タンク5年)    |                  |
|                | 日本水道協会認証登録番号     | A-249              |                  |
| BL認定番号         |                  | —                  |                  |
| 電気用品適合性検査証明書番号 |                  | JET0935-81070-1001 |                  |


| 符号        | 年月日 | 記事 | 作成 | 審査 | 承認 | 作成       | 審査       | 承認       | 仕様一覧表 |
|-----------|-----|----|----|----|----|----------|----------|----------|-------|
|           |     |    |    |    |    | 井上       | 関        | 関        | ----- |
|           |     |    |    |    |    | '25.9.12 | '25.9.12 | '25.9.12 |       |
| 四変テック株式会社 |     |    |    |    |    | YC-01280 |          |          |       |

WP02QU-YEU03-C01

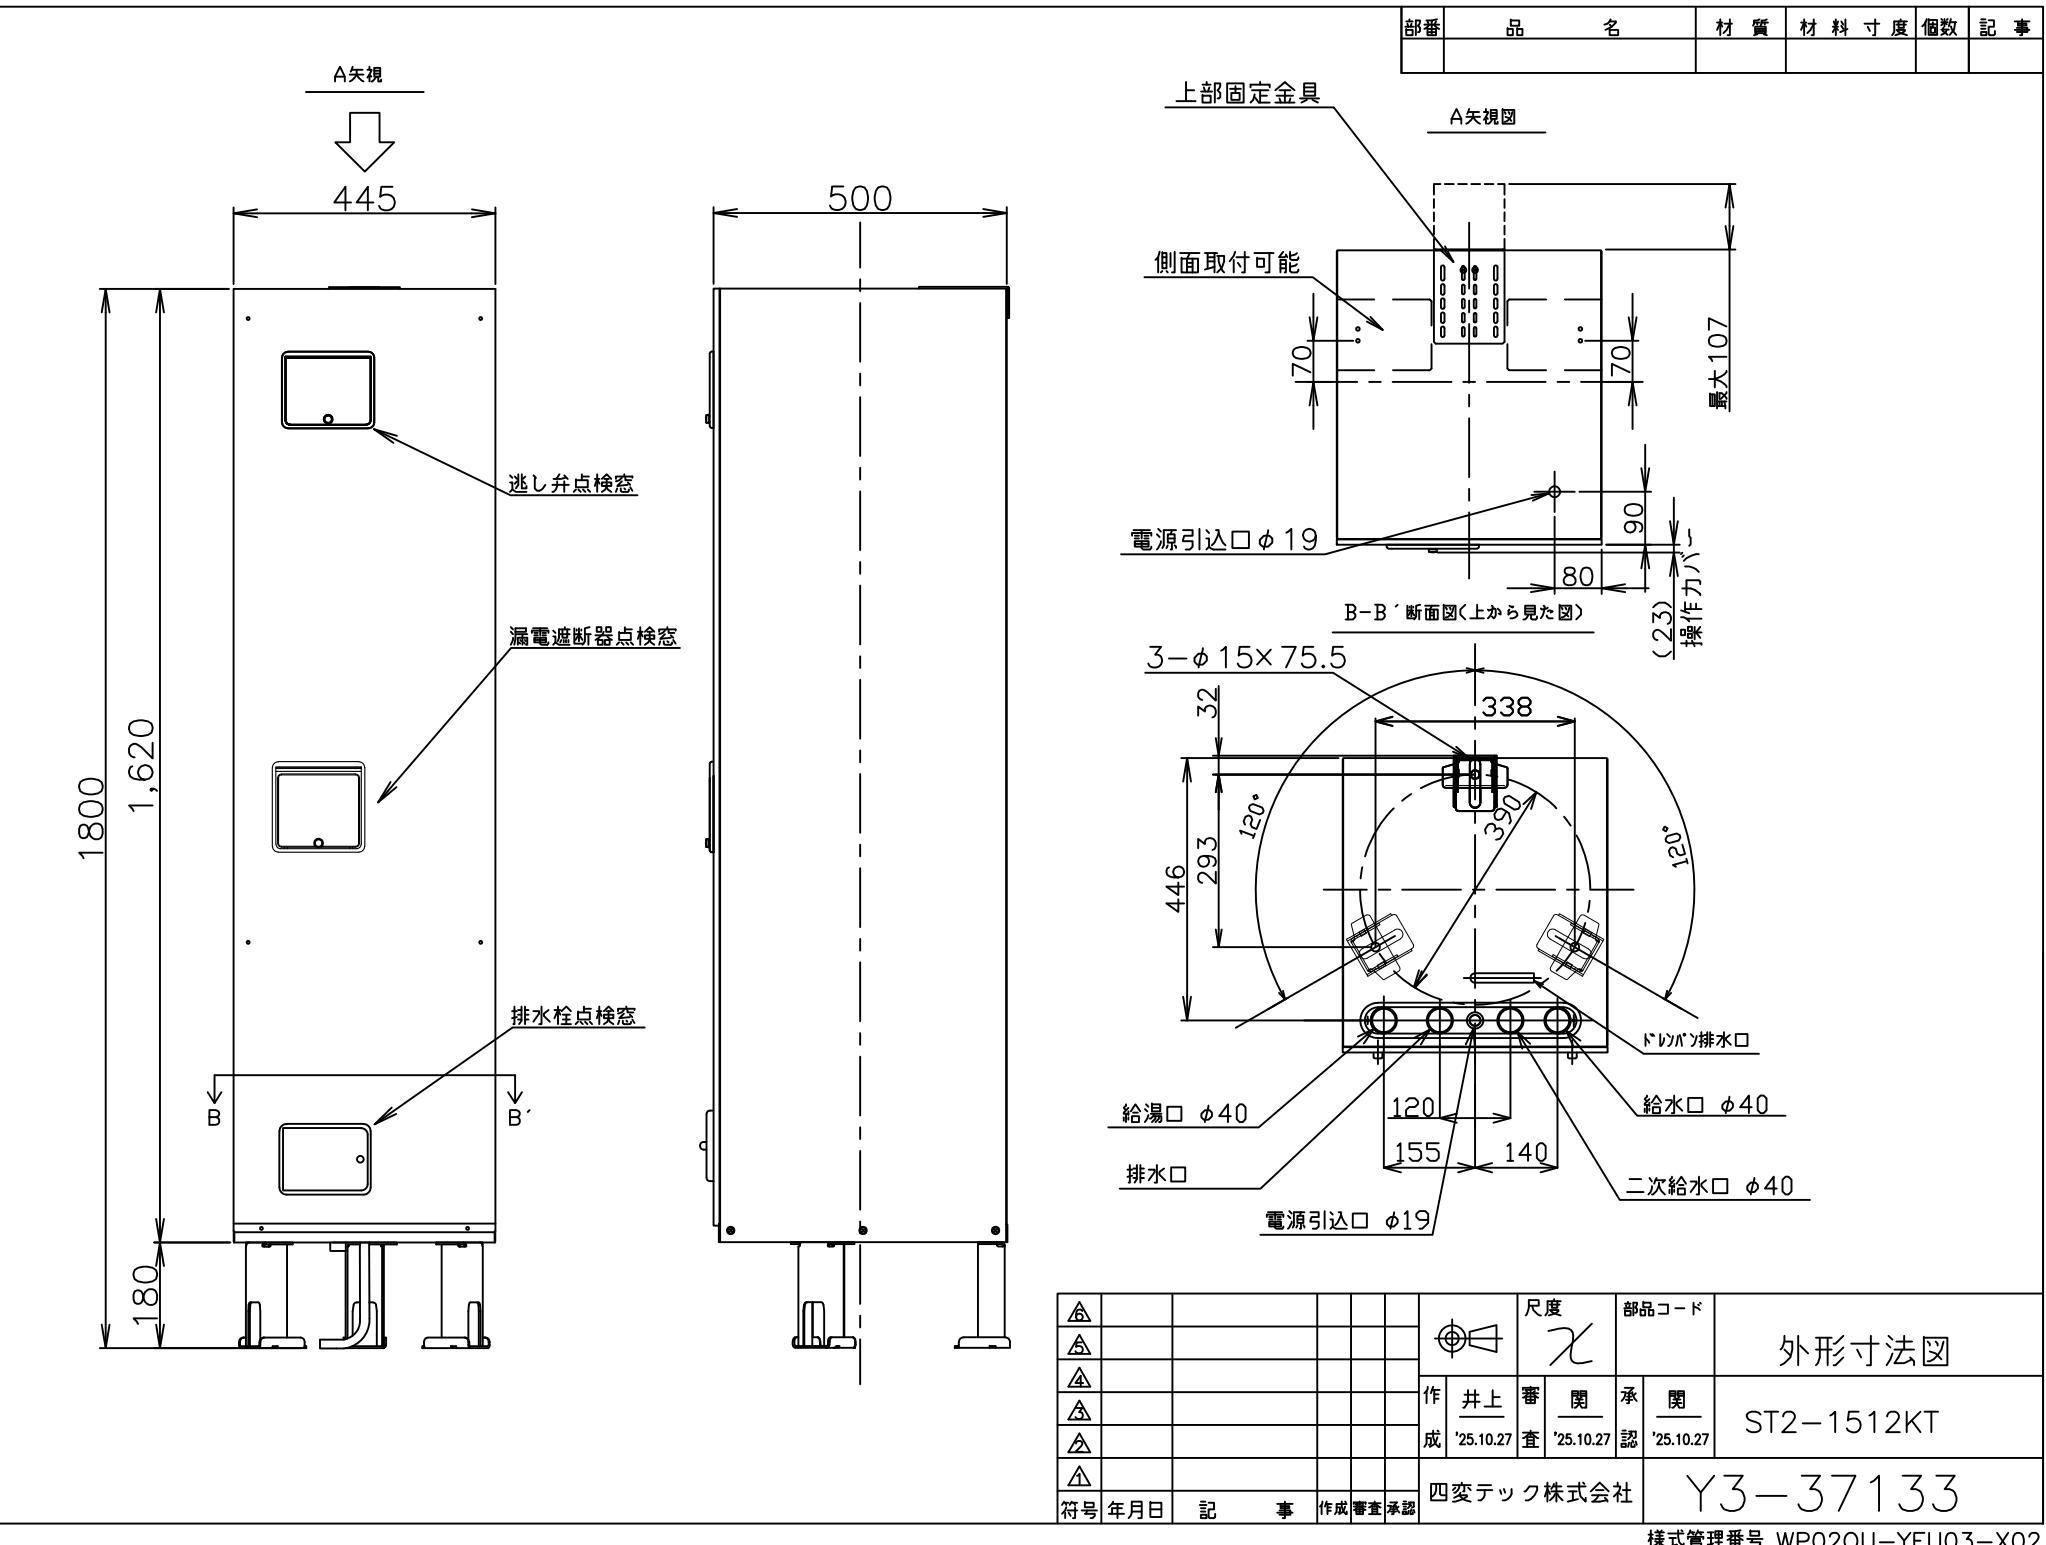

| 部番 | 品名 | 材質 | 材料寸法 | 個数 | 記事 |
|----|----|----|------|----|----|
|    |    |    |      |    |    |


| 品番 | 品名          | 仕様               | 数量 |
|----|-------------|------------------|----|
| 1  | 上蓋          | 亜鉛鋼板             | 1  |
| 2  | 前カバー        | 塗装鋼板 アイボリー色      | 1  |
| 3  | 外筒          | 塗装鋼板 アイボリー色      | 1  |
| 4  | 下蓋          | 亜鉛鋼板             | 1  |
| 5  | 脚           | 亜鉛鋼板             | 3  |
| 6  | 後板          | 亜鉛鋼板             | 1  |
| 7  | 上部固定金具      | 亜鉛鋼板             | 1  |
| 8  | タンク         | 高耐食ステンレス鋼板       | 1  |
| 9  | 保温材         | グラスウール           | 1  |
| 10 | 給湯パイプ       | 銅パイプ             | 1  |
| 11 | 給水パイプ       | 銅パイプ             | 1  |
| 12 | 減圧弁         | 85kPa            | 1  |
| 13 | 逃し弁         | 97kPa            | 1  |
| 14 | 逃し弁用排水ホース   | ø12×ø16          | 1  |
| 15 | 逃し弁用吸気ホース   | ø5×ø7            | 1  |
| 16 | 排水バルブ       | PPS              | 1  |
| 17 | ドレンパン排水ホース  | ø12×ø16 750mm    | 1  |
| 18 | 漏電遮断器       | 30A 感度電流15mA     | 1  |
| 19 | タイムスイッチ     | 定格電圧AC200V       | 1  |
| 20 | パワーリレー      | 30A コイル電圧AC200V  | 1  |
| 21 | 自動温度調節器     | 動作温度84.5°C(自動復帰) | 1  |
| 22 | 温度過昇防止器     | 動作温度97.0°C(手動復帰) | 1  |
| 23 | ヒーター        | 2.4kW            | 1  |
| 24 | 樹脂継手 ø20チーズ | PPS              | 1  |
| 25 | 排水バルブホース    | ø22×ø28          | 1  |
| 26 | 排水ソケット      | PPS              | 1  |

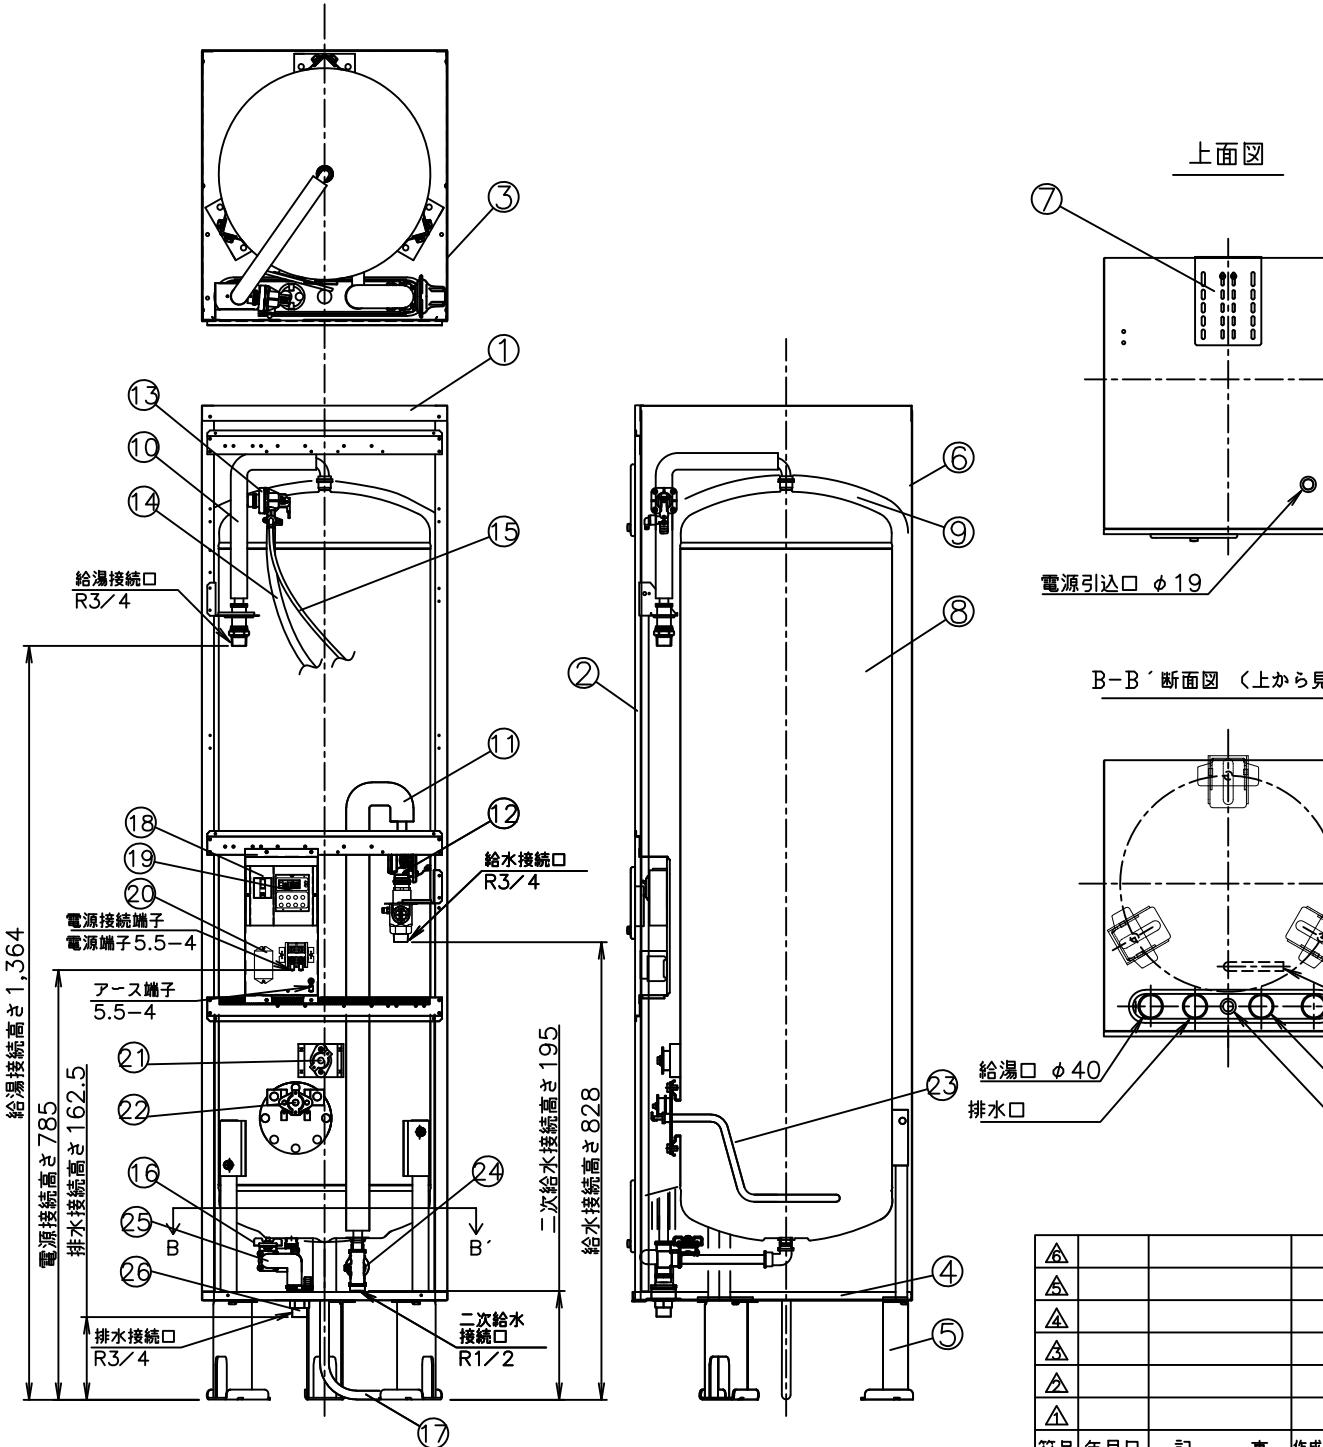

|    |     |   |   |    |    |    |           |             |           |            |
|----|-----|---|---|----|----|----|-----------|-------------|-----------|------------|
| △  |     |   |   |    |    |    | 尺度        |             | 部品コード     | 構造図        |
| △  |     |   |   |    |    |    | X         |             |           |            |
| △  |     |   |   |    |    |    | 作成        | 井上 番号       | 閑         |            |
| △  |     |   |   |    |    |    |           | '25.10.29 査 | '25.10.29 | 承認         |
| △  |     |   |   |    |    |    |           |             |           | '25.10.29  |
| △  |     |   |   |    |    |    |           |             |           |            |
| △  |     |   |   |    |    |    | 四変テック株式会社 | Y3-37168    |           | ST2-1512KT |
| 符号 | 年月日 | 記 | 事 | 作成 | 審査 | 承認 |           |             |           |            |

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

| 部番 | 品名 | 材質 | 材料寸度 | 個数 | 記事 |
|----|----|----|------|----|----|
|    |    |    |      |    |    |

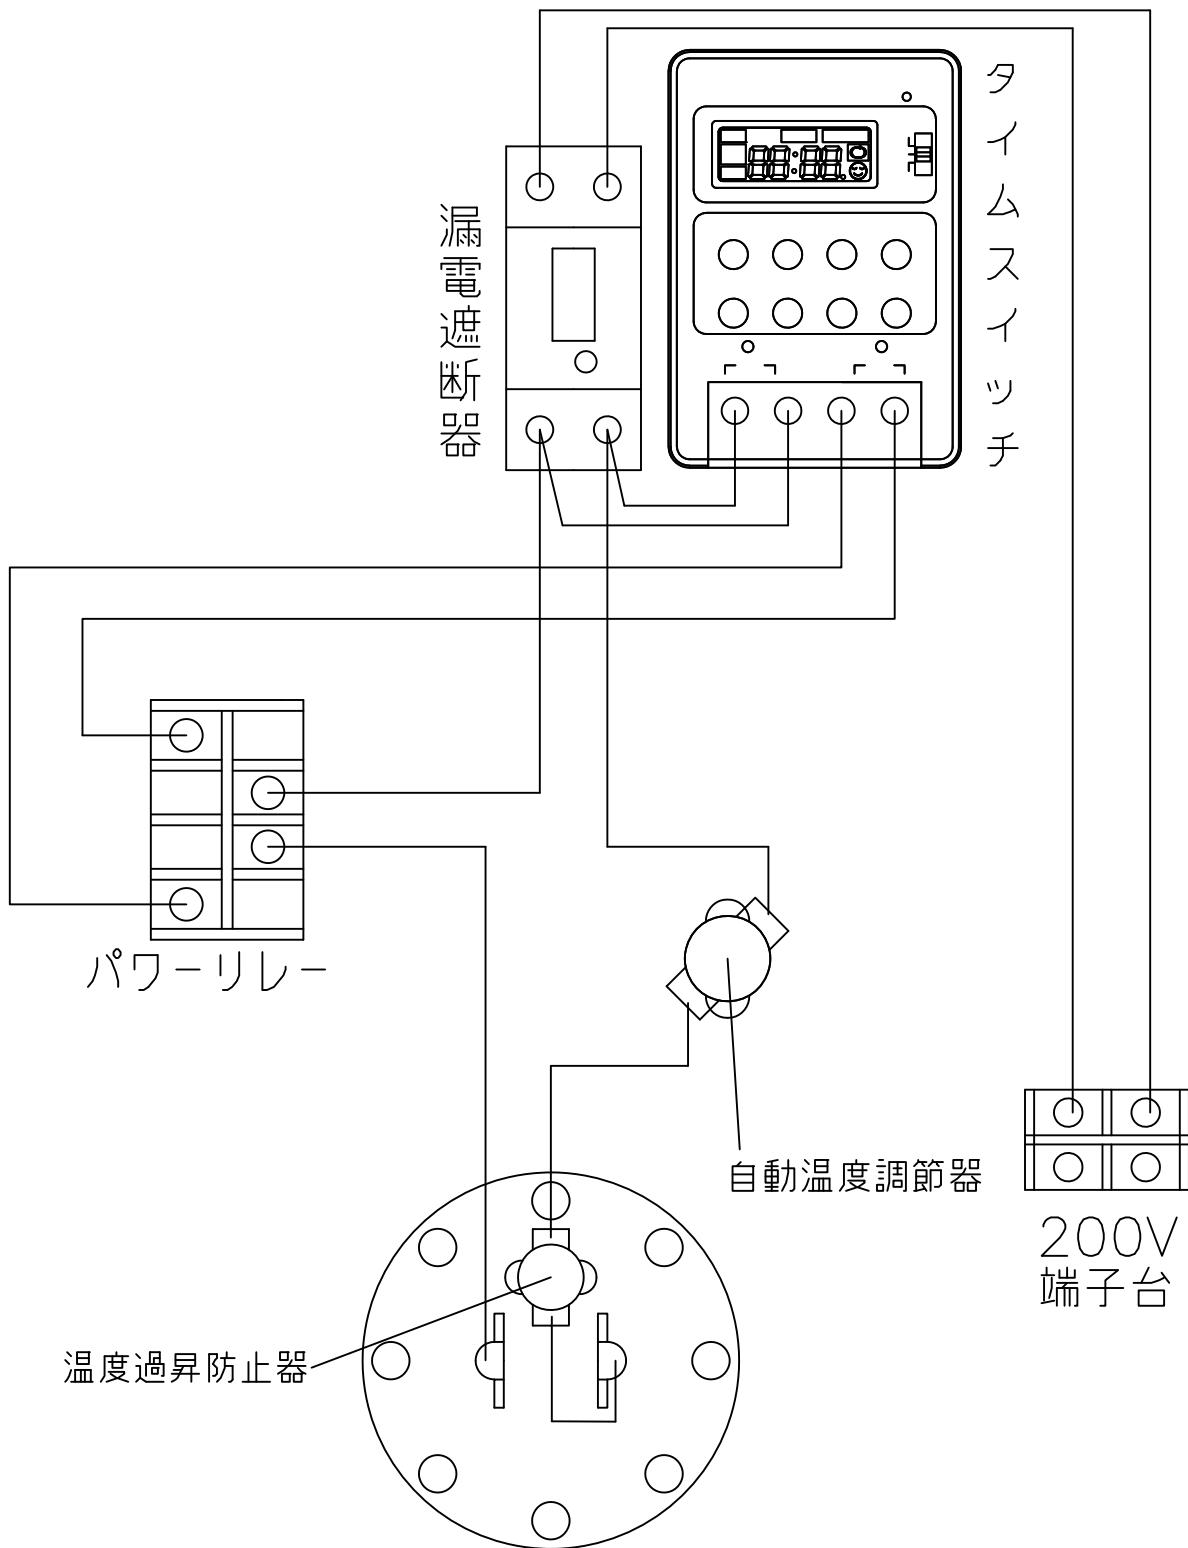

|    |     |   |   |    |    |   |                    |                    |          |  |
|----|-----|---|---|----|----|---|--------------------|--------------------|----------|--|
| △6 |     |   |   |    |    |  | 尺度<br>X            | 部品コード              | 配線図      |  |
| △5 |     |   |   |    |    |   |                    |                    |          |  |
| △4 |     |   |   |    |    |   | 藤本<br>—<br>'22.8.3 | 木下<br>—<br>'22.8.3 |          |  |
| △3 |     |   |   |    |    |   |                    |                    |          |  |
| △△ |     |   |   |    |    |   | 承<br>認<br>'22.8.3  | 木下<br>—<br>'22.8.3 |          |  |
| △△ |     |   |   |    |    |   |                    |                    |          |  |
| △  |     |   |   |    |    | 四変テック株式会社   |                    |                    | Y4-35979 |  |
| 符号 | 年月日 | 記 | 事 | 作成 | 審査 | 承認  |                    |                    |          |  |