

図 番 一 覧 表



タ イ プ	型 式	品 名	図 番
角型	タイムスイッチ 内蔵型	ST2-155KCT	仕様一覧表
			YC- 01282
			外形寸法図
			Y3- 37135
		構 造 図	Y3- 37170
		配 線 図	Y4- 35979

電気温水器仕様表

項目	仕様		
型式	ST2-155KCT		
適用電力制度	時間帯別電灯		
種別	マイコンレスタイプ		
形状	角型配管内蔵タイプ		
設置区分	屋内設置タイプ		
ドレンパン	有		
主電源	単相交流200V —		
タイムスイッチ	内蔵		
消費電力	2.4kW		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W445×D500×H1800		
製品質量	38kg (満水時188kg)		
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結		
通電制御方式	—		
タンク容量	150L		
沸き上げ温度	約85°C		
主要部品	タンク	材質 階下給湯性能	高耐食ステンレス鋼板 不可
	保温材	グラスウール	
	ヒータ	シーズヒータ	
	アース	アース端子	
	漏電遮断器	200V-30A 感度電流15mA	
	タイムスイッチ	定格電圧AC200V	
	パワーリレー	30A コイル電圧AC200V	
	自動温度調節器	84.5°C OFF/自動復帰	
	温度過昇防止器	97.0°C OFF/手動復帰	
	配管内蔵 部材	減圧弁 逃し弁	85kPa 97kPa
配管	給水配管接続口	R 3/4 オネジ	
	二次給水配管接続口	R 1/2 オネジ	
	給湯配管接続口	R 3/4 オネジ	
	排水配管接続口	R 3/4 オネジ	
保証期間(条件等は保証書に記載)		2年(ヒータ3年、タンク5年)	
日本水道協会認証登録番号		A-249	
BL認定番号		—	
電気用品適合性検査証明書番号		JET0935-81070-1001	

符号	年月日	記事	作成	審査	承認	作成	審査	承認	仕様一覧表		
						井上	関	関	'25.9.12	'25.9.12	'25.9.12
四変テック株式会社						YC-01282					



部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

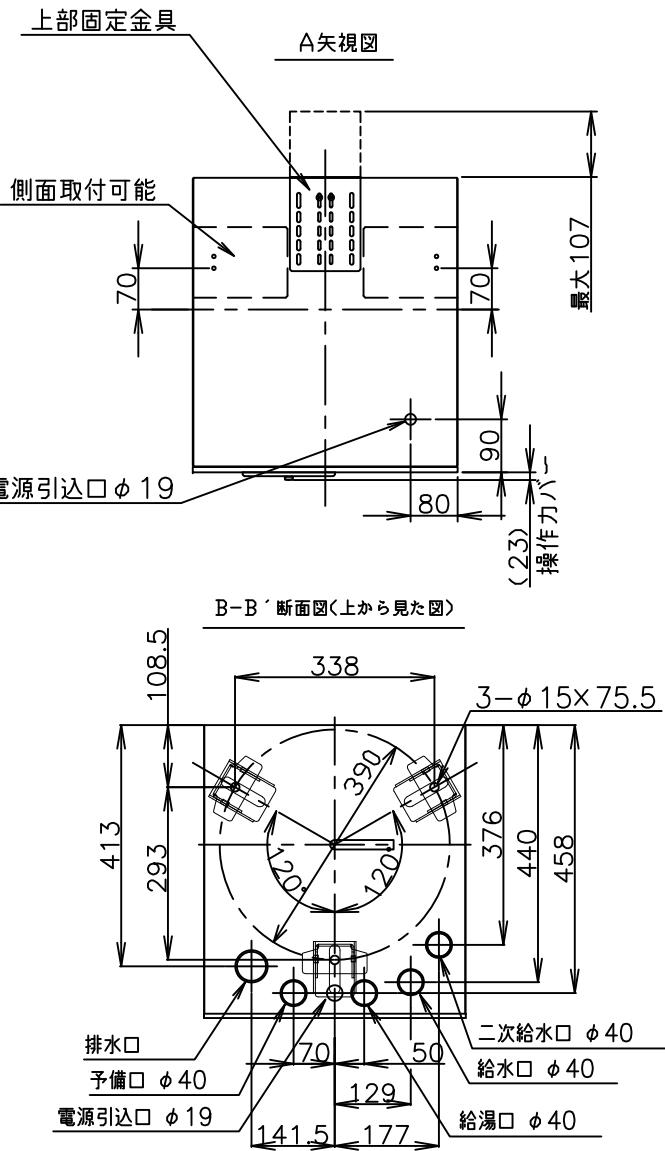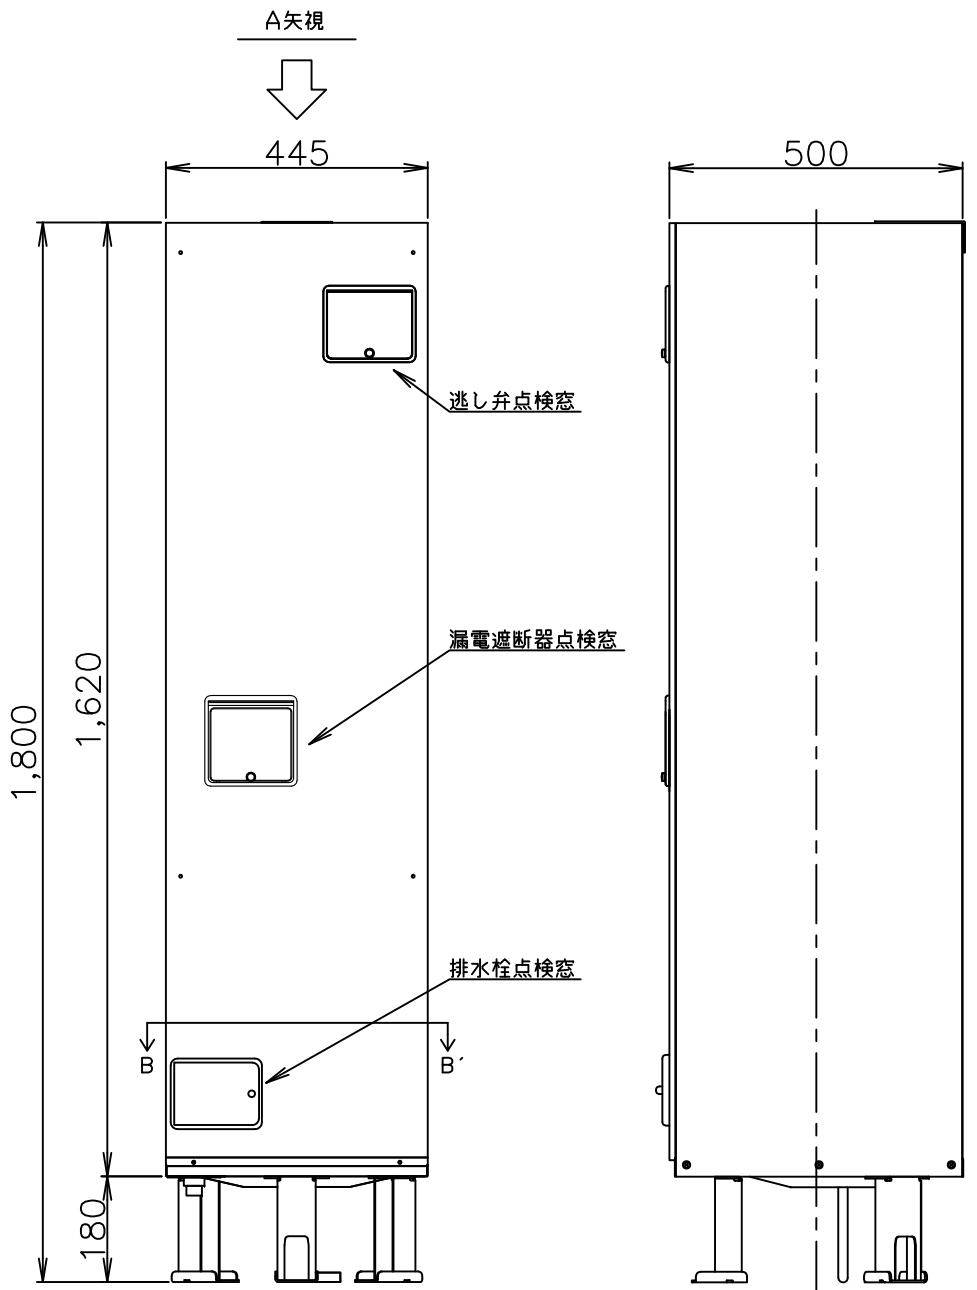


△						寸法図	外形寸法図
△							
△						作成	井上 '25.10.27
△						審査	番 '25.10.27
△						承認	開 '25.10.27
△							ST2-155KCT
符号	年月日	記事	作成	審査	承認	四変テック株式会社	Y3-37135

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02


部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事

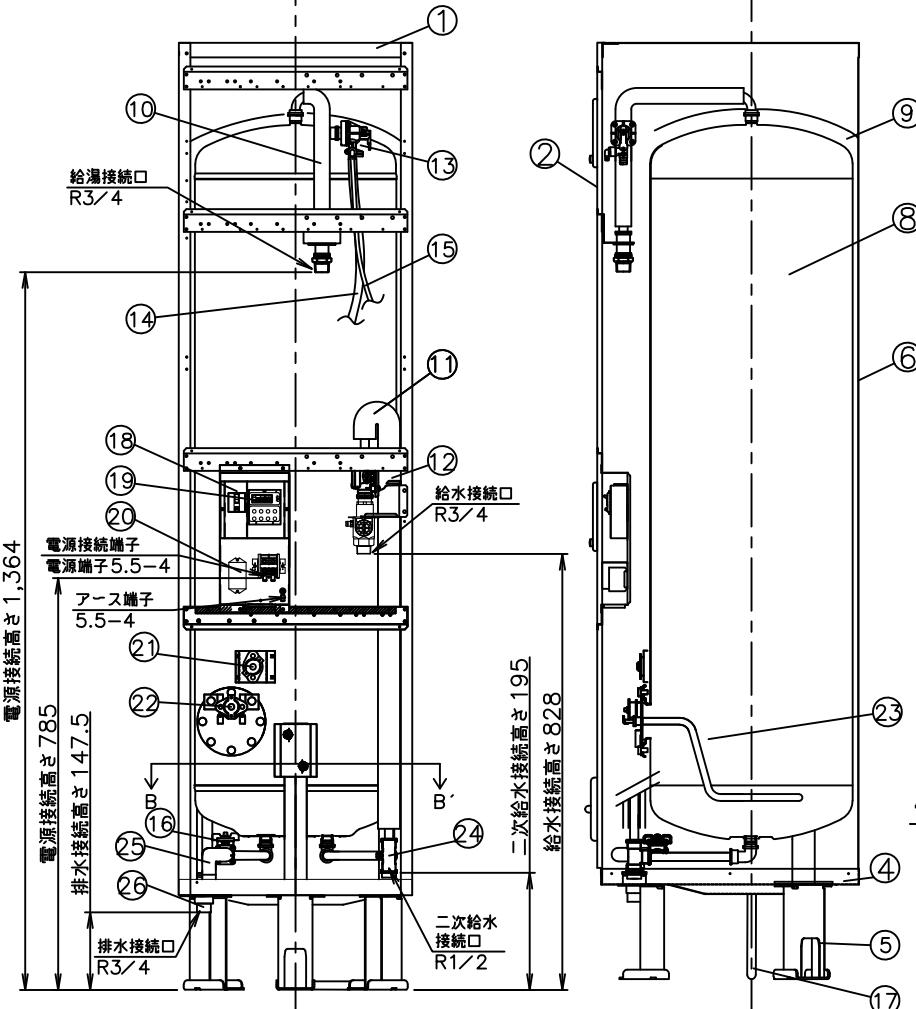

上面図

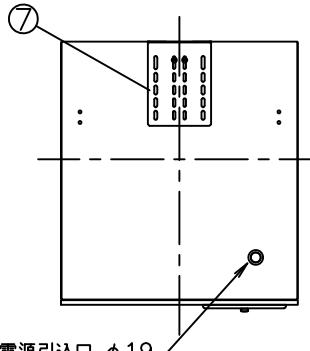


B-B'断面図(上から見た図)

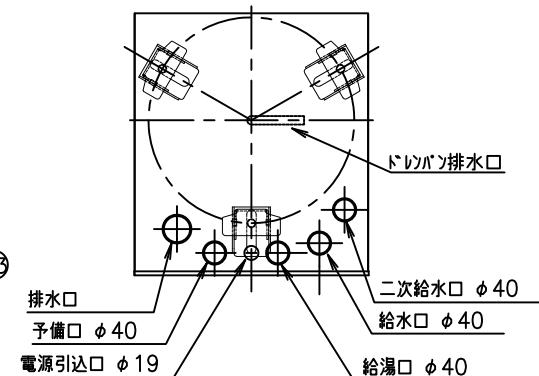

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

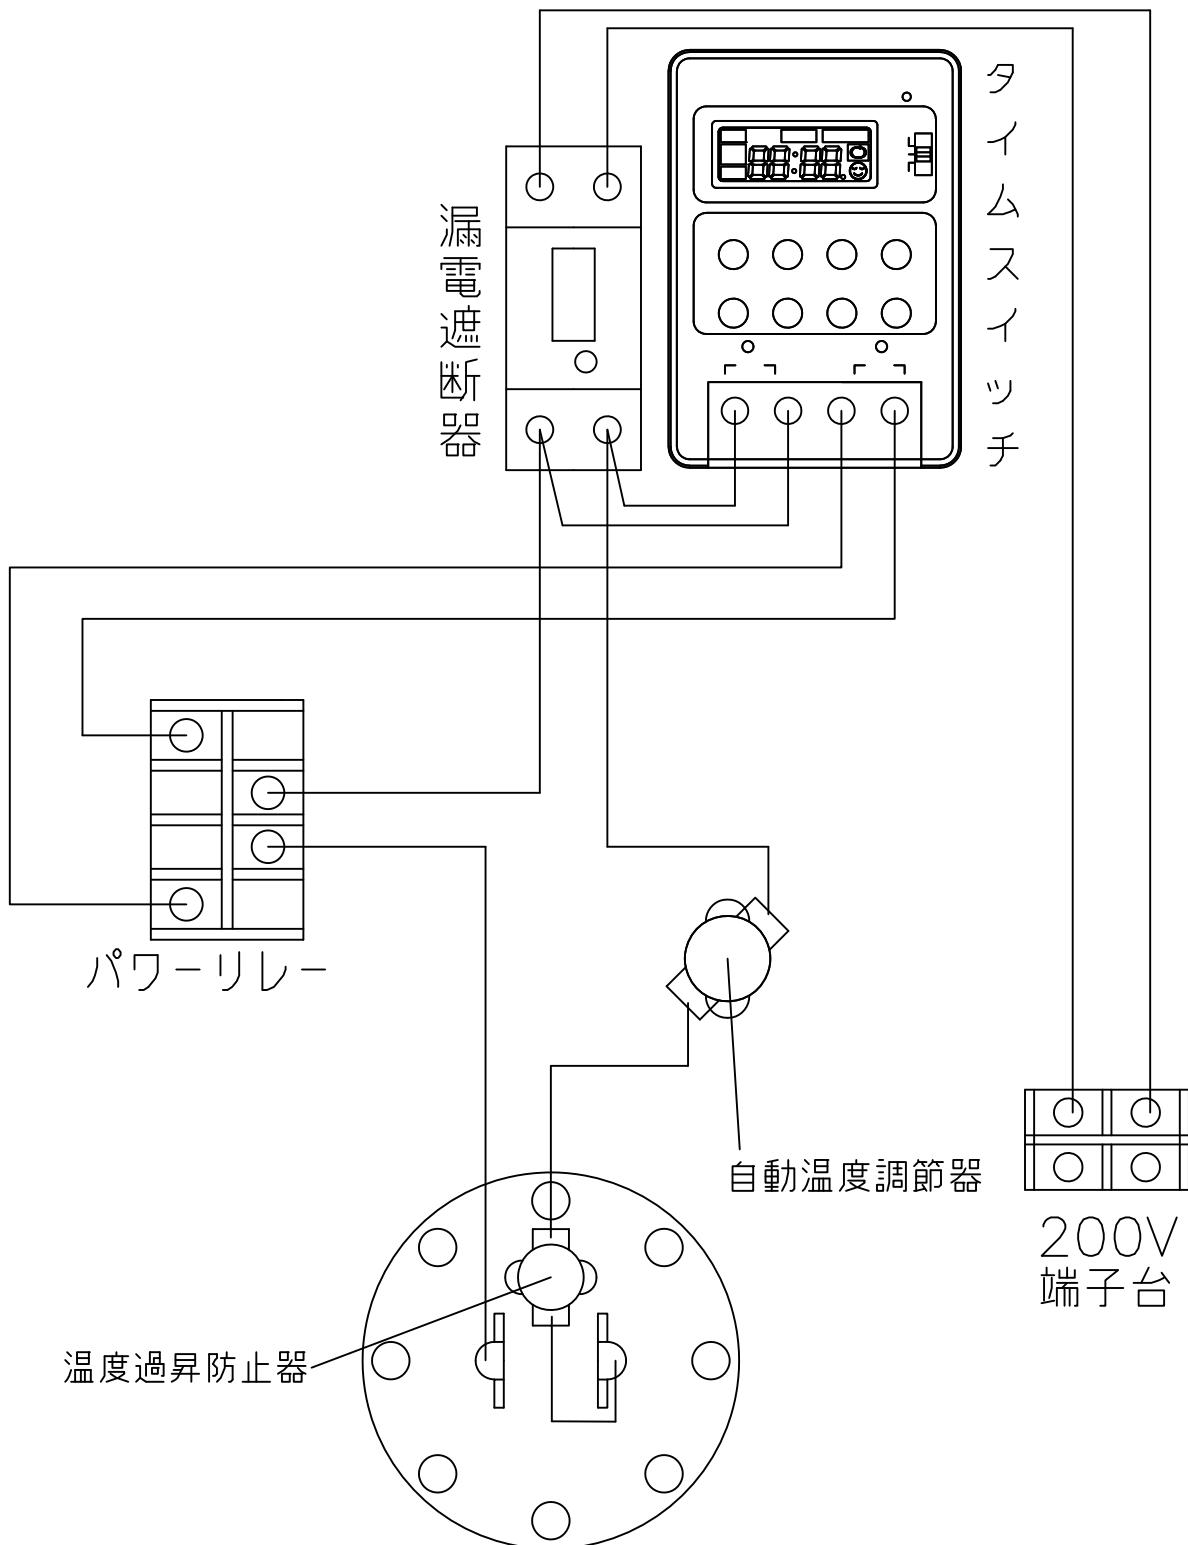

△6							尺度 X	部品コード	配線図	
△5										
△4							藤本 — '22.8.3	木下 — '22.8.3		
△3										
△△							承 認 '22.8.3	木下 — '22.8.3		
△△										
△						四変テック株式会社				
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認	Y4-35979			