

## 図 番 一 覧 表

タ イ プ	型 式	品 名	図 番
丸型	タイムスイッチ 内蔵型	ST4-3716T	仕様一覧表
			YC- 01303
			外形寸法図
			Y3- 37122
			構 造 図
			Y3- 37151
			配 線 図
			Y4- 35978


## 電気温水器仕様一覧表

項目	仕様
型式	ST4-3716T
適用電力制度	時間帯別電灯
種別	給湯専用 マイコンレスタイプ
形状	丸型
設置区分	屋内・屋外兼用タイプ
ドレンパン	有
主電源	単相交流200V —
タイムスイッチ	内蔵
消費電力	4.4kW
外形寸法(幅×奥行×高さ)	W655×D766×H1744
製品質量	50kg (満水時420kg)
給水方式	逃し弁・減圧弁による水道直結
通電制御方式	—
タンク容量	370L
沸き上げ温度	約85°C
主要部品	タンク 材質 高耐食ステンレス鋼板
	階下給湯性能 不可
	保温材 ガラスウール
	ヒータ シーズヒータ
	アース アース端子
	漏電遮断器 200V-30A 感度電流15mA
	タイムスイッチ 定格電圧AC200V
	パワーリレー 30A コイル電圧AC200V
	自動温度調節器 84.5°C OFF／自動復帰
	温度過昇防止器 97.0°C OFF／手動復帰
	缶体保護弁 300kPa
	指定品 減圧弁 —
	指定品 逃し弁 —
	給水配管接続口 R 3/4 オネジ
配管	二次給水配管接続口 —
	給湯配管接続口 R 3/4 オネジ
	排水配管接続口 R 3/4 オネジ
	保証期間(条件等は保証書に記載) 2年(ヒータ3年, タンク5年)
日本水道協会認証登録番号	A-249
BL認定番号	—
電気用品適合性検査証明書番号	JET0935-81070-1006


						作成	審査	承認	仕様一覧表
						井上	関	関	
						'25.9.12	'25.9.12	'25.9.12	
符号	年月日	記事	作成	審査	承認	四変テック株式会社			YC-01303

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事


正面圖

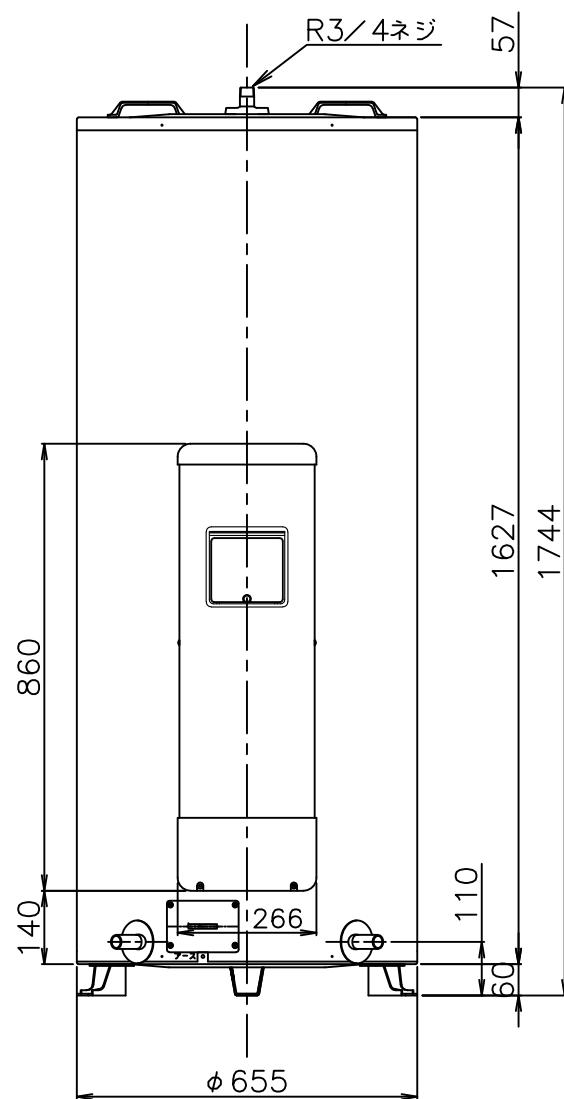


上面圖

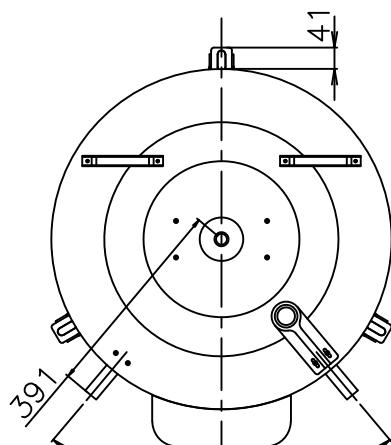

### 底面図

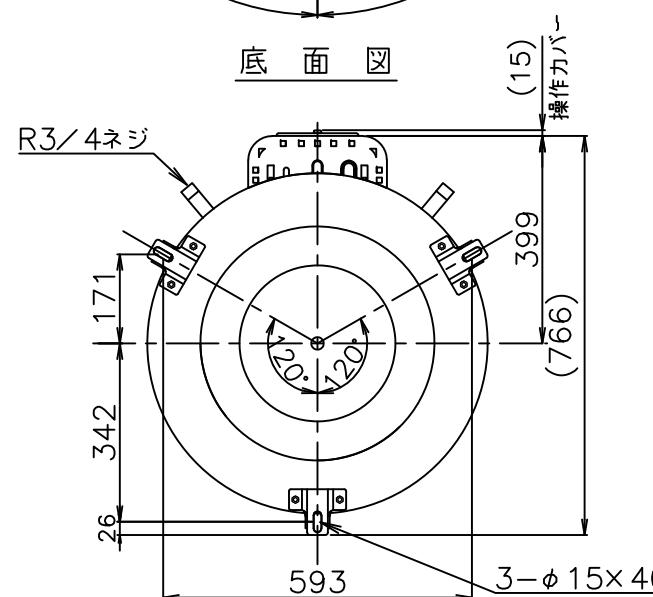


様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

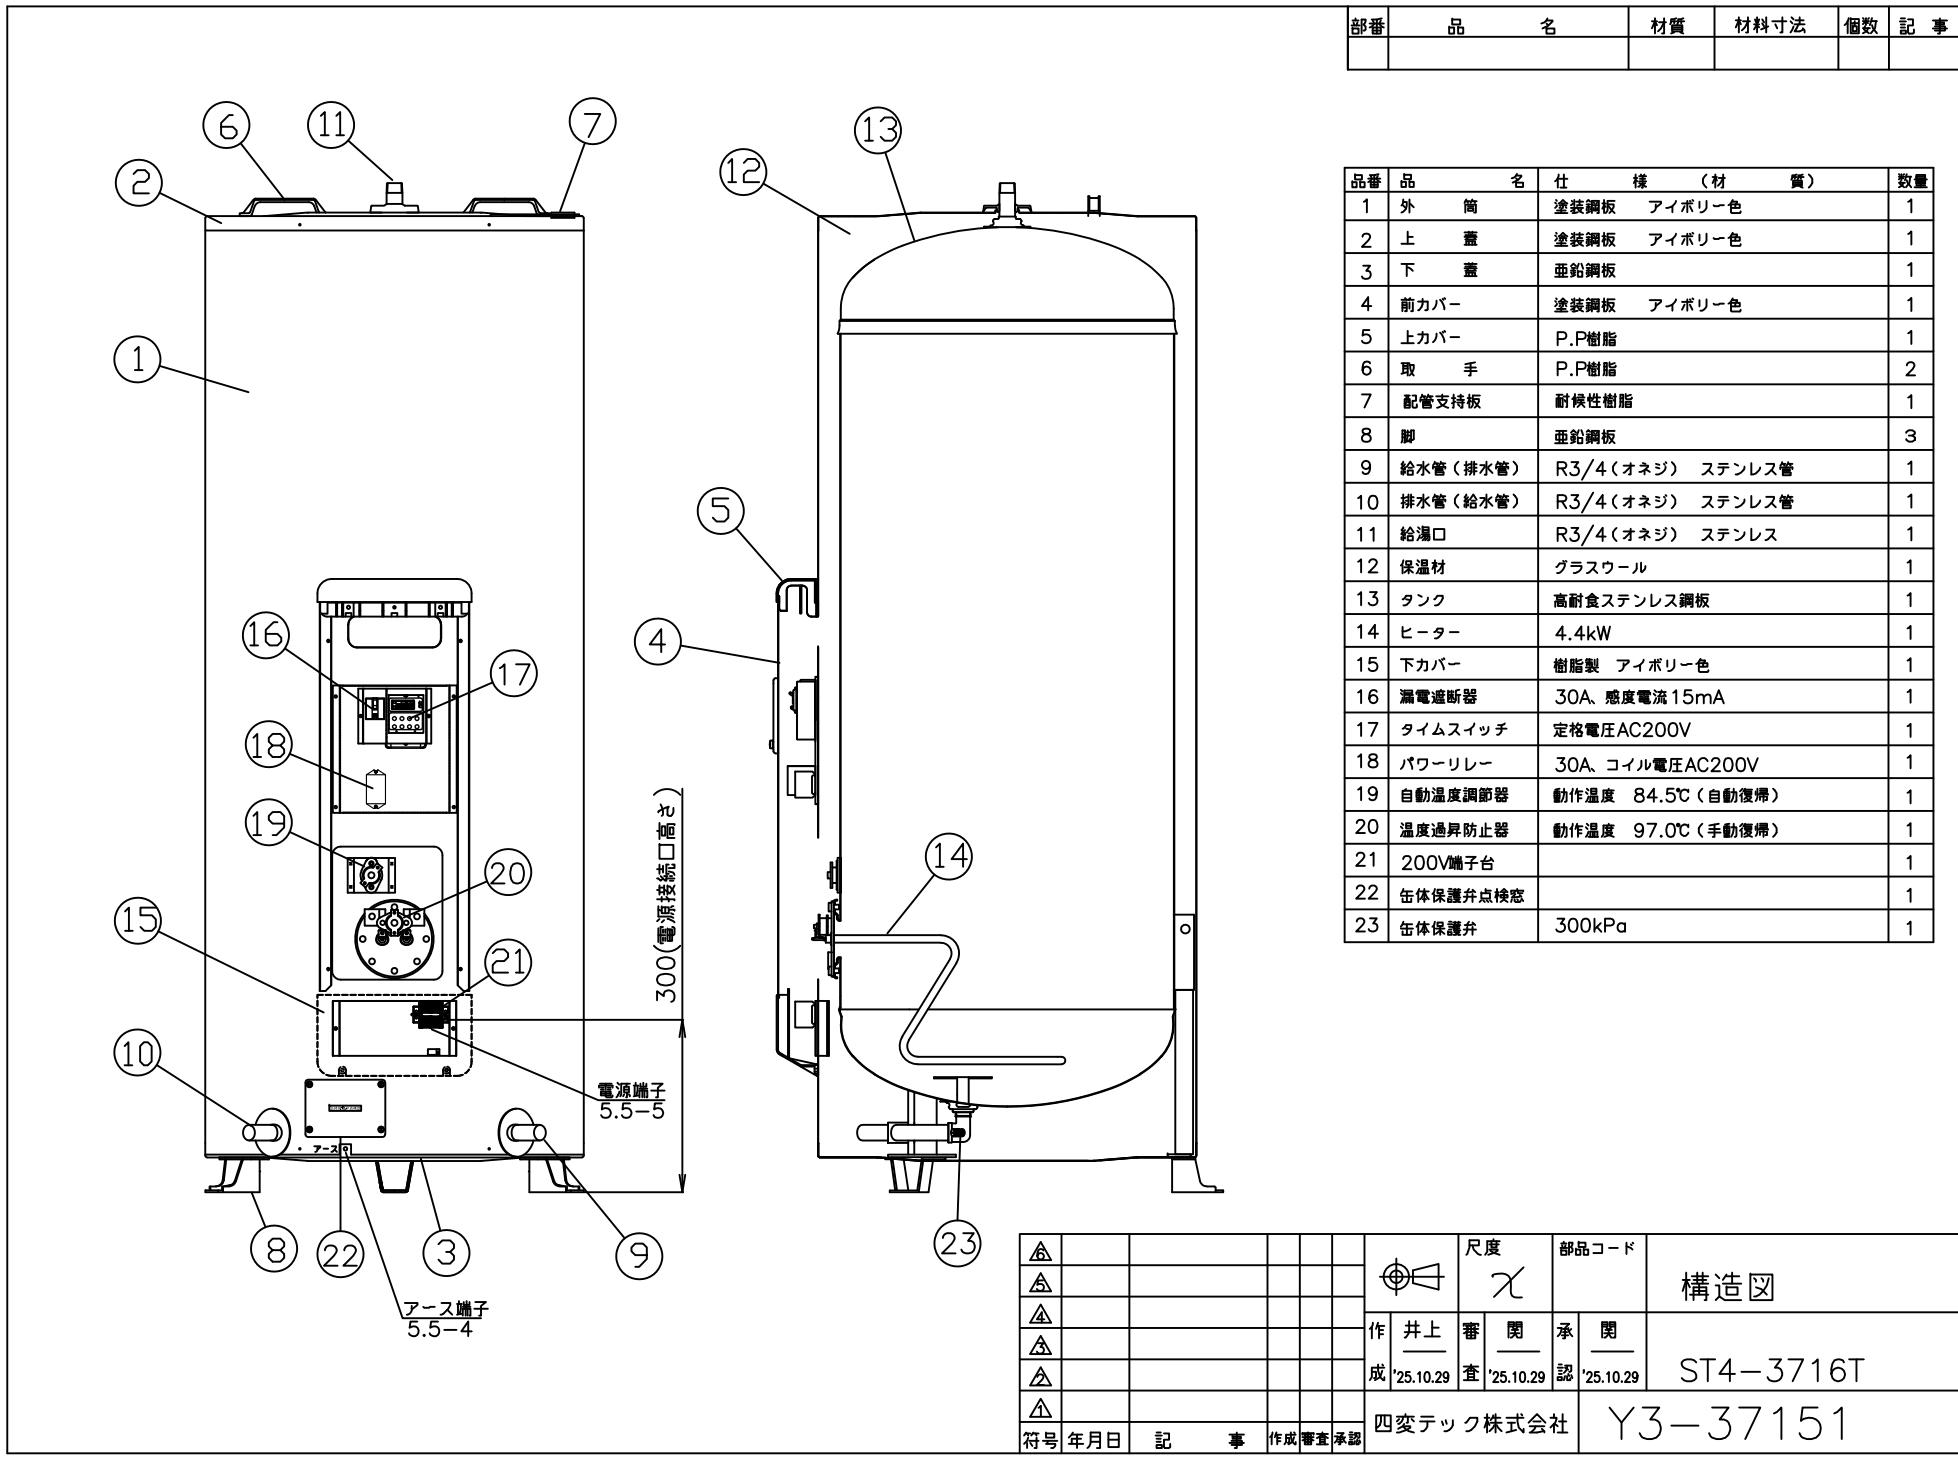

様式管理番号 WP02QU-YEU03-X02

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

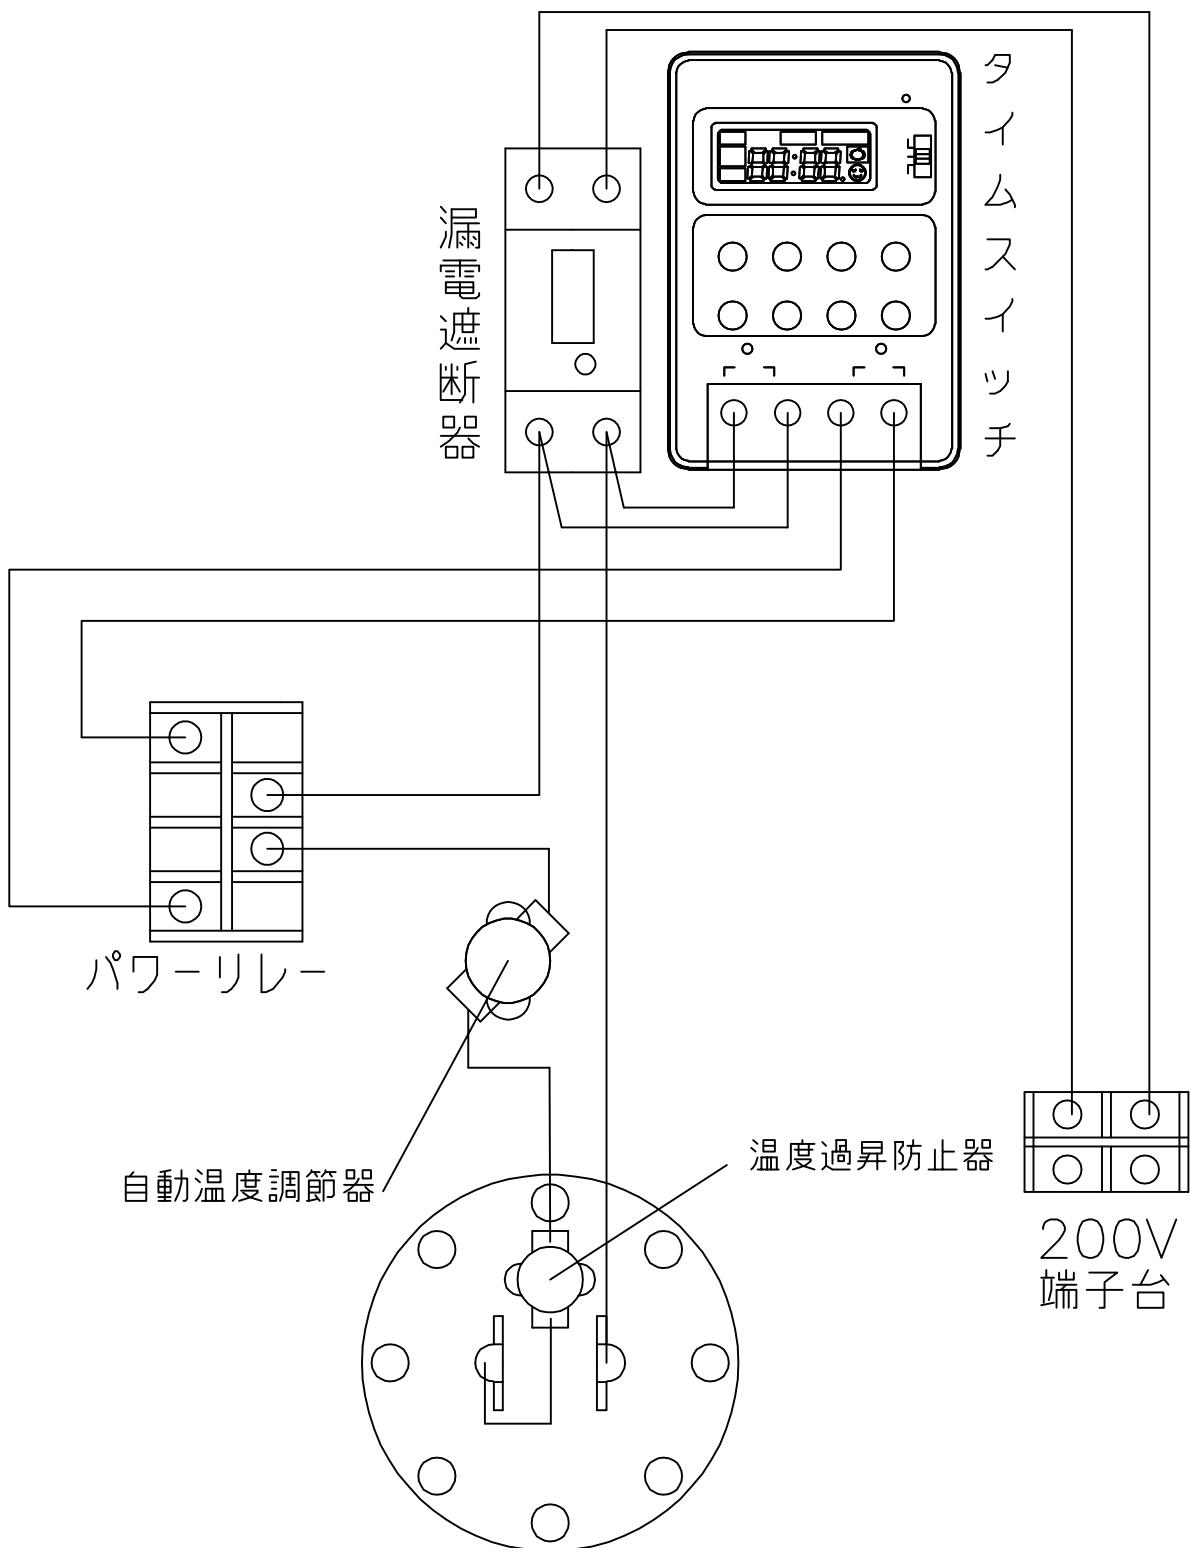

△6							尺度 X	部品コード	配線図
△5									
△4						作成	藤本 '22.8.3	番査	木下 '22.8.3
△3						承認		木下 '22.8.3	丸型タイムスイッチ内蔵 300~460L
△2									
△1						四変テック株式会社			Y4-35978
符号	年月日	記事	作成	審査	承認				