


図 番 一 覧 表

タ イ プ		型 式	品 名	図 番
角型	マイコン型 リモコンレス	SB2-208KML	仕様一覧表	YC- 00721
			外形寸法図	Y3- 29348
			構 造 図	Y3- 29349
			配 線 図	Y4- 29391
リモコン【別売】		SL-DR1N	仕様一覧表	YC- 00711
			外形寸法図	Y3- 29313
			機能概要	Y3- 29314
化粧カバーセット【付属】			組 立 図	Y3- 28426

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事

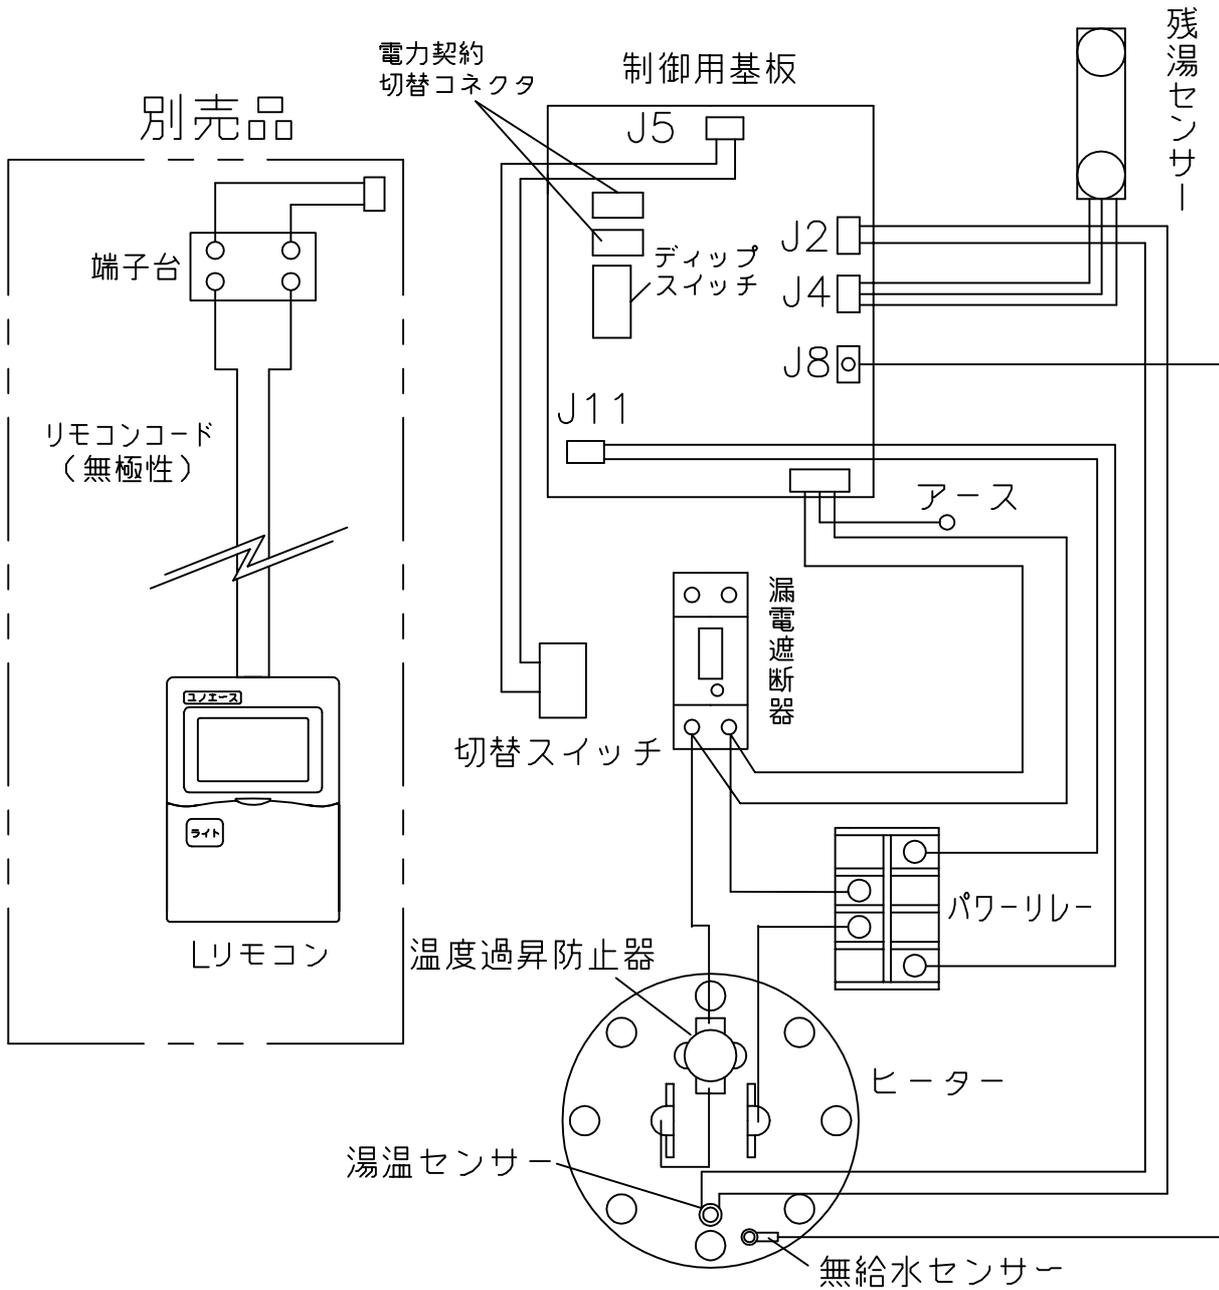




△								尺度	部品コード	配線図				
△								⌀						
△								作	関	番	木下	承	藤井	SB2-158KML SB2-208KML
△								成	'13.6.6	査	'13.6.6	認	'13.6.6	
△								四変テック株式会社					Y4-29391	
符号	年月日	記	事	作成	審査	承認								

リモコン仕様一覧表


項 目		仕 様	
品 名		Lリモコン	
型 式		SL-DR1N	
外形寸法(縦mm×横mm×厚みmm)		143×100×25	
設 定	沸き上げ湯温	2モード(おまかせ/多め)	
		おまかせ・・・約60～約90℃ 多め・・・約90℃	
	運転休止日数	1～14日、連続休止	
	沸き増し	1モード(全量)	※1
	時刻合わせ	「時/分/設定」	
表 示	残湯量	2段階	
		タンク容量300L未満 50L以下、50L～100L タンク容量300L以上 75L以下、75L～150L	
	時刻	午前・午後(時・分)	※1
接 続	リモコンケーブル	2芯、極性なし	
本リモコンは、ユノエースマイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作ができます。また契約電力を「時間帯別電灯・季節別時間帯別電灯」に変更すれば、昼間の沸き増しが可能となります。			
上表※1は時間帯別電灯・季節別時間帯別電灯契約でご使用の場合に、設定及び表示が可能となります。			

						作 成	審 査	承 認	仕様一覧表
						木下	関	藤井	
						'13.4.3	'13.4.3	'13.4.3	
						四変テック株式会社			YC-00711
符号	年月日	記 事	作成	審査	承認				

部番	品名	材質	材料寸度	個数	記事
----	----	----	------	----	----

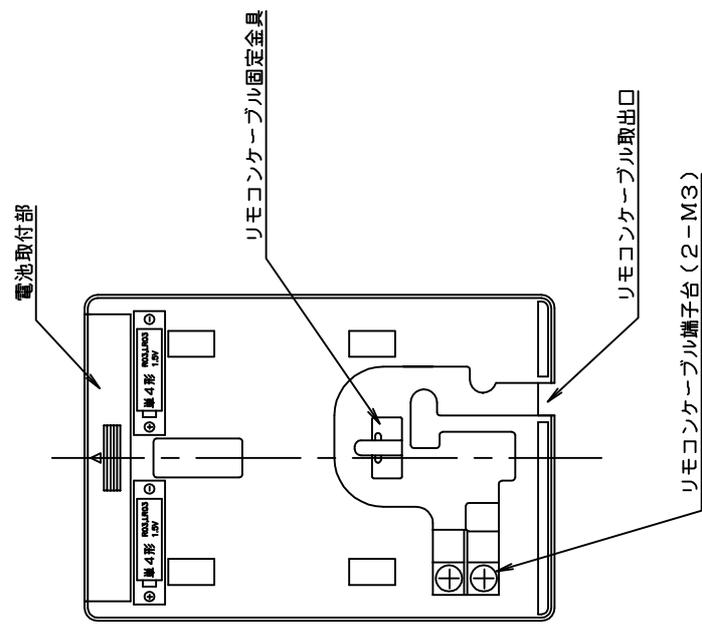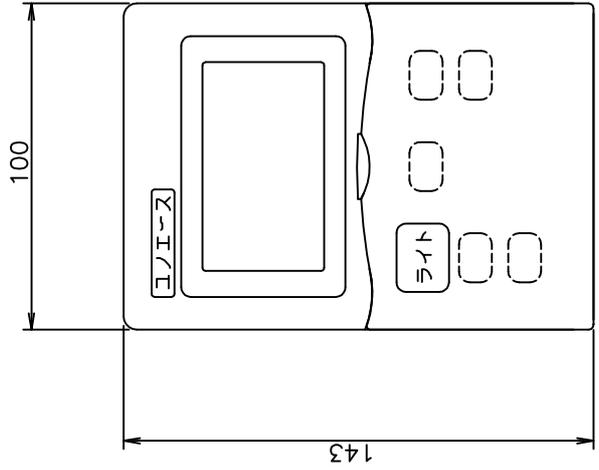

■ 取付板 (付属品)

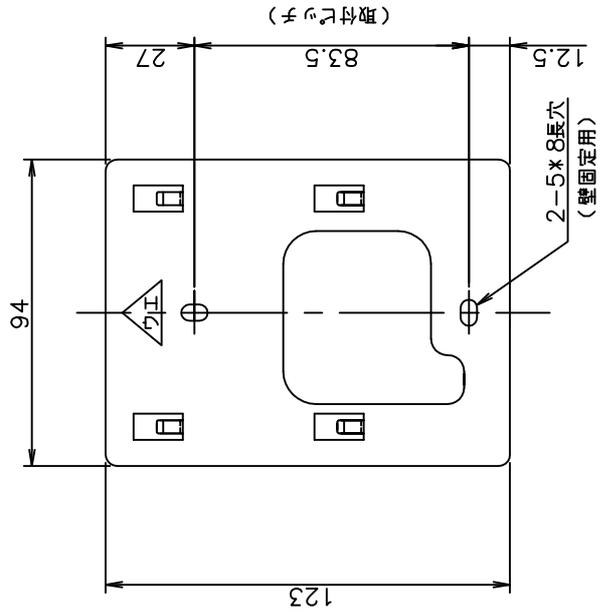


△	尺度	部品コード	外形寸法図	
△		作	木下	藤井
△		成	'13.4.3	'13.4.3
△		審	開	承
△		査	'13.4.3	認
△		記	四変テック株式会社	
△	符号	年月日	Y3-29313	
		記事		
		作成		
		審査		
		承認		

部番	品名	材質	材料寸法	個数	記事
①	前面カバー	—	—	1	
②	側面カバー右	—	—	1	
③	側面カバー左	—	—	1	
④	化粧ねじ	—	—	6	
⑤	パッキン	—	—	4	

・取付方法

- (1) 下蓋内側の左右各2ヶ所のテーパーをはがします。
- (2) 側面カバー②③のねじ部と取付穴を合わせ、化粧ねじ④とパッキン⑤で固定します。
水漏れ防止のため、パッキンは必ず挿入し、化粧ねじは確実に締め付けてください。
- (3) 前面カバー①を化粧ねじ④で固定します。

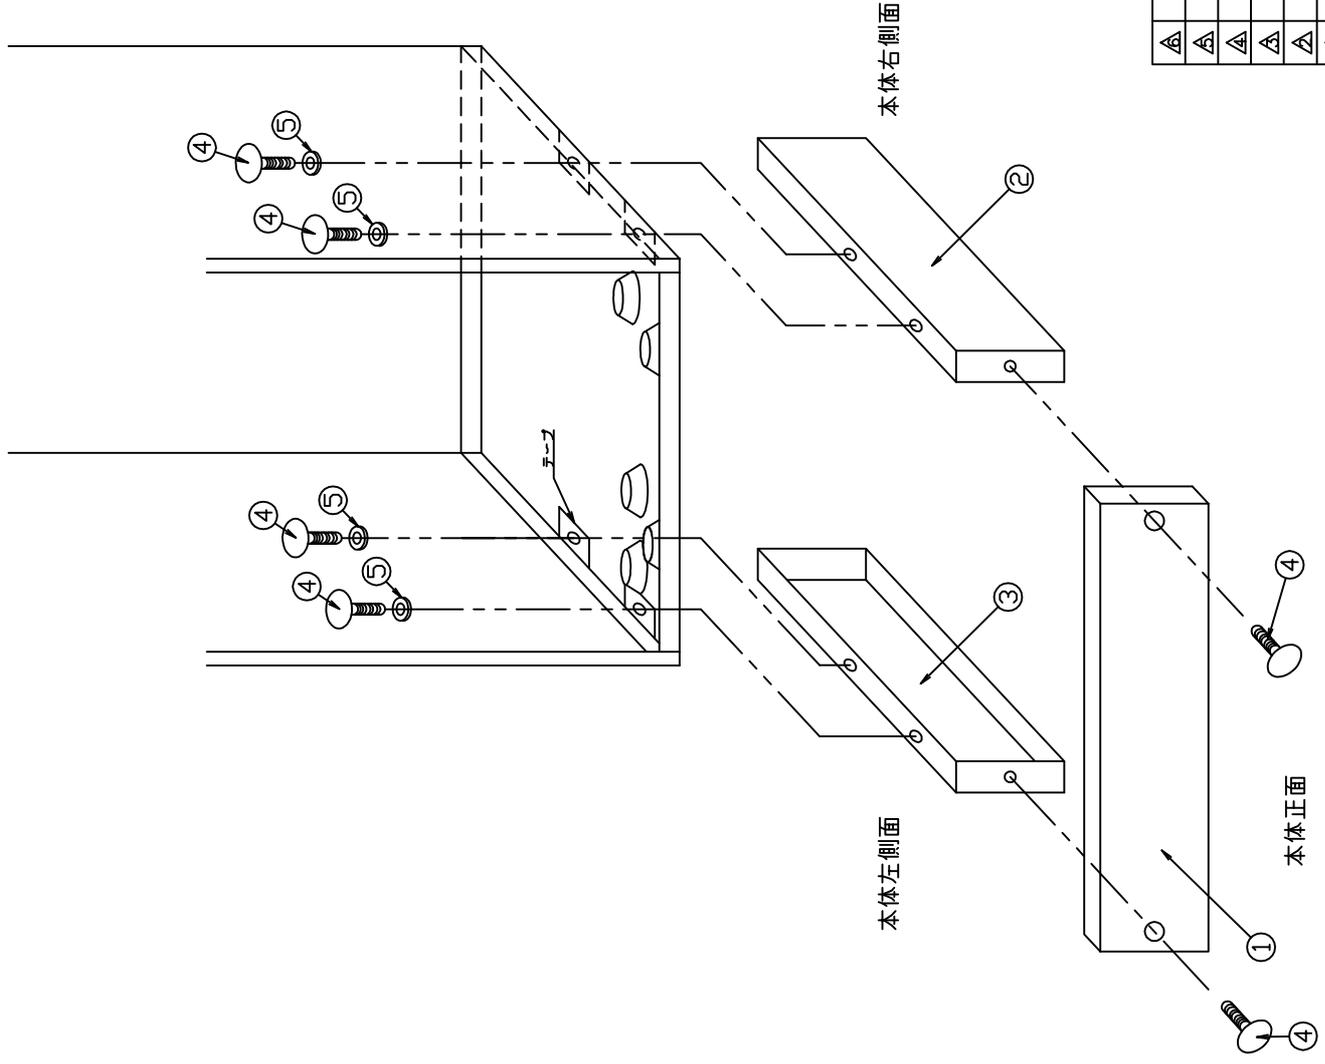

タンク容量	A寸法	B寸法	C寸法
150L	445	500	170
200L	545	500	170

△		尺 度	部 品 代 号	化 粧 カ バ ー セ ャ ッ ト
△		作 業 記 録	番 号	開 閉
△			成 績	認 認
△		年 月 日	記 事	
△		符 号	四 変 テ ッ ク 株 式 有 限 公 司	Y3-28426
			作 成 日	1520用
			承 認	