



<銘板の写真>


【 蛍光灯安定器 (四変テック製) 】

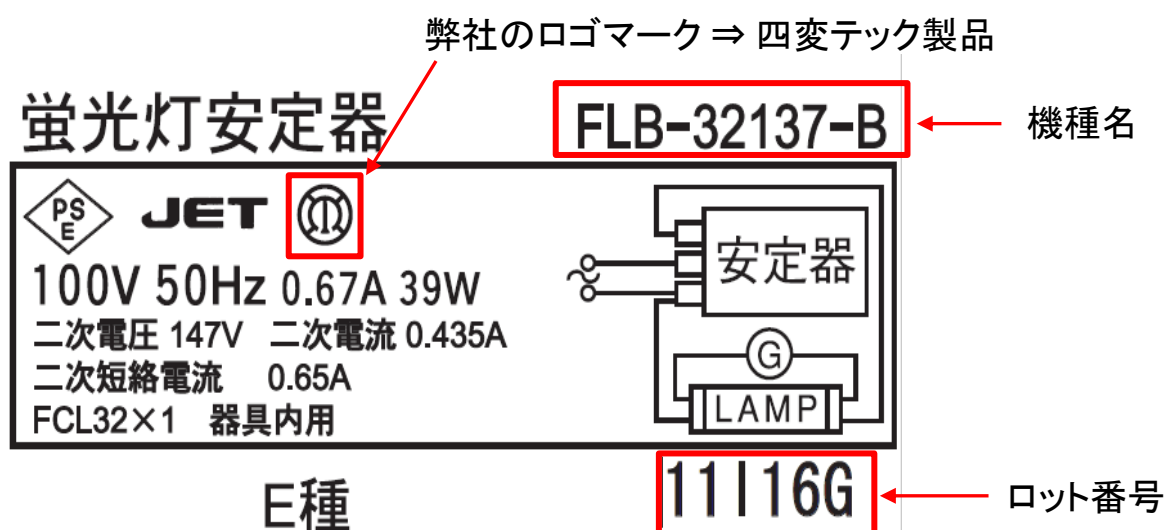

【 蛍光灯安定器 (ヘルメス電機製) 】

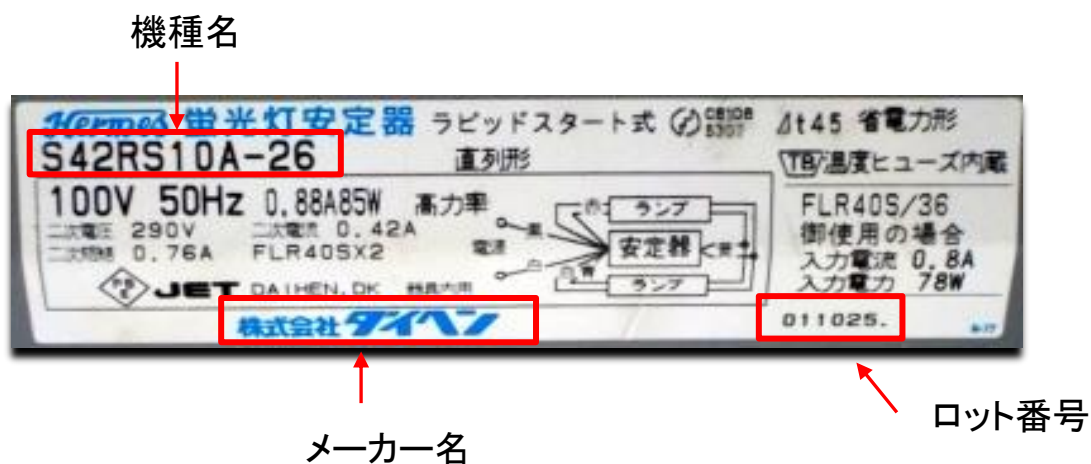

【 水銀灯安定器 】

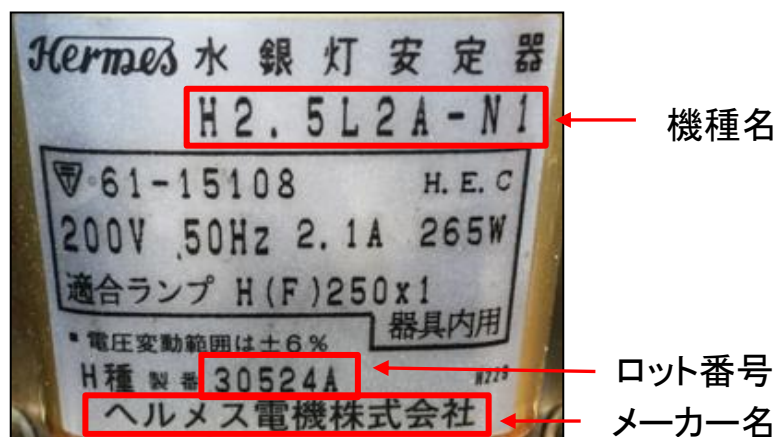

【メタルハライド灯安定器】

品名 **PM4 12A** ← 機種名
適合ランプ HPI 400W×1

JET DAIHEI D.K.
200V 50Hz 2.3A 425W
二次電圧 230V 二次電流 3.4A
二次短絡電流 5.2A 高効率
適合ランプ 400W×1 屋外用

安定器
黒 白 白 青
電源

(保護装置付)

- 電源変動範囲は±6%、周囲温度40℃以下。
- 屋外使用時は口出様を下向きに取り付けて下さい。
- 近接設置の時は安定器の幅以上離して下さい。
- 管灯回路の配線長は50m以下として下さい。

製番 **030620** ← ロット番号

株式会社ダイワ ← メーカー名

警告
「高圧危険」1~5KV高電圧パルス発生
必ずアース線を接続して下さい

【高圧ナトリウム灯安定器】

品名 **NH4H2A** ← 機種名 (一般形)
適合ランプ NH400(F)×1

JET
200V 50Hz 2.4A 435W
消費電力 400W×1 高効率
屋外用

安定器
黒 白 白 青 青
電源

(保護装置付)

- 電源変動範囲は±6%、周囲温度40℃以下。
- 屋外使用時は口出様を下向きに取り付けて下さい。
- 近接設置の時は安定器の幅以上離して下さい。
- 管灯回路の配線長は100m以下として下さい。

製番 **030620** ← ロット番号

四変デック株式会社 ← メーカー名

警告
「高圧危険」1~9KV高電圧パルス発生
必ずアース線を接続して下さい