

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご依頼ください。
- 漏電しゃ断器の動作確認をしてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。配管が破裂してやけどすることがあります。
- コンクリート基礎等に脚(3か所)をアンカーボルトで固定してください。2階以上に据え付ける場合は必ず上部固定金具で固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 床面が防水処理・排水処理されているか確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
- 必ず水質基準に適合した水を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- 排水配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと浄化槽などから下水ガスが逆流して温水器が著しく腐食し故障の原因となります。(排水トラップは耐熱性のある部材をご使用ください。)

高圧力型でんき温水器設置時のご注意

- 高圧力型でんき温水器は、リモコン(同梱)が接続されている時のみ沸き上げを行います。高圧力型でんき温水器はタンク内湯温表示用温度計および圧力計の取り付けが、法律により義務づけられています。リモコンがこの温度計および圧力計に相当するため、リモコンは必ず取り付けてください。
- 高圧力型でんき温水器を事業所(店舗・事務所・工場等)に設置する際は、労働基準監督署への設置届け及び定期自主検査が義務づけられます。詳細は、所轄の労働基準監督署または下記記載の販売会社・当社へお問い合わせください。

でんき温水器に関するご注意

- 給水水圧は、200kPa以上を確保してください。(700kPaを超える地域は別途減圧弁を設けてください。)
- 水質によっては、タンク、減圧弁、逃し弁等の寿命が通常より短くなる場合があります。特に、温泉水、地下水、井戸水で使用した場合、無償保証はできません。
- タンク内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 湯水混合栓及び浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 沸き上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定温度まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因となることがあります。
- 給湯用水栓には必ず逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸き上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- シングルレバー湯水混合栓およびマッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量は少なくなることがあります。
- シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付湯水混合栓(逆止弁付き)を使用してください。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2カ所以上同時にお湯を使用すると、出湯が少なくなることがあります。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障する恐れがありますので、据え付けないでください。
- リモコンの設定時刻がずれていると、安価な夜間電力料金の適用を受けられない場合があります。
- 上記内容および取扱説明書・施工説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- でんき温水器の配管に使用している銅管の銅イオンが微量に溶出し、浴槽等に青いすじがつく場合があります。それは水中に含まれる銅イオンと石鹼などに含まれる脂肪酸が反応してできた青色の銅石鹼が付着したもので、衛生上全く問題はありません。

ガス機器からのお買い替えをご予定の方に

ガス機器から電気機器へ変更をする際は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

四変テックもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。※特定商取引法(旧訪問販売法)・消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。)

安心と信頼の保証 タンクは5年、ヒーターは3年、その他の部品は2年保証です。



愛情点検
このような症状は、ありませんか

- お湯の出が悪い。
- お湯が早くなる。
- 逃し弁の逃し管から屋間常に、お湯が流れている。
- 設置場所が常に濡れている。
- 時々、漏電しゃ断器がはたらく。
- その他の異常、故障がある。

(お願い)

このような場合、事故防止のため、電気給湯機の漏電しゃ断器を切り温水器専用止水栓を閉じてから、お買いあげの販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

●予告なく改良のため仕様を変更することがあります。 ●商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

製造 四国電力グループ

四変テック株式会社
SHIHEN TECHNICAL Corporation

フリーダイヤル ☎0120-4591-26 (9:00~21:00)

給湯機事業部 〒767-0004 香川県三豊市高瀬町比地200番地の1 TEL (0875) 72-4300
営業部 FAX (0875) 72-4302

関東営業所 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名4129-2
関西営業所 〒569-0843 大阪府高槻市三箇牧1丁目25番11号
中国営業所 〒721-0942 広島県福山市引野町2丁目2番22号

四変テックのホームページ <http://www.shihen.co.jp/>

ユノエース専用ホームページ <http://www.shihen.co.jp/yunoace/>



●お求めやアフターサービスは、豊かな経験とすぐれた技術の販売店へ

親しまれて 55 年 余 !

でんき温水器

— 給湯専用 —

ユノエース

55th anniversary これからの50年も温かく。



我が家のお湯はユノエース

電気温水器の仕様書、取扱説明書、施工説明書、別売部品の仕様書は、こちらからダウンロードできます。

<http://www.shihen.co.jp/yunoace/construction.html>



四国電力グループ

四変テック株式会社
SHIHEN TECHNICAL Corporation

マイコンタイプ全機種 漏水検知の安全機能付き(別売)


特 長

マイコンタイプ全機種

漏水検知の安全機能付き(別売)

万一、製品や周りの配管から床面等に水漏れがあった時に、漏水検知センサー(別売)が感知してリモコンでお知らせします。


※深夜電力契約時でも専用の制御用電源不要です。

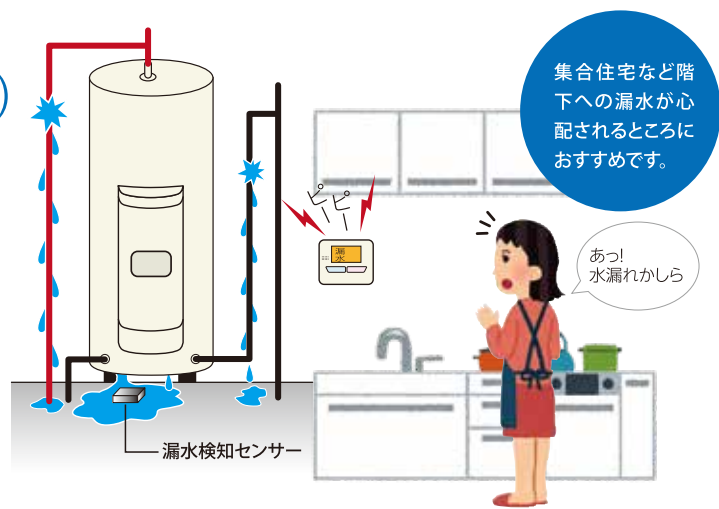

リモコン操作で様々な電気料金メニューに対応!


リモコン操作により、でんき温水器の沸き上げ時間帯を変更できます。電気料金メニューを変更しても、割安な夜間電力の時間帯に沸き上げ時間帯を変更できるのでとっても経済的です。

※電気料金メニューについては、ご契約の電力会社にお問い合わせ下さい。
※深夜電力契約でお使いの場合はご利用できません。

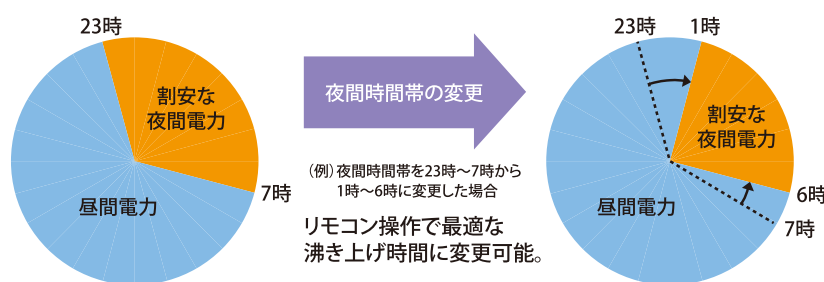


操作方法

■リモコン機能 制御電源不要

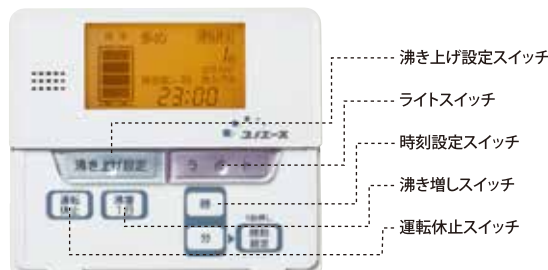


■リモコン表示

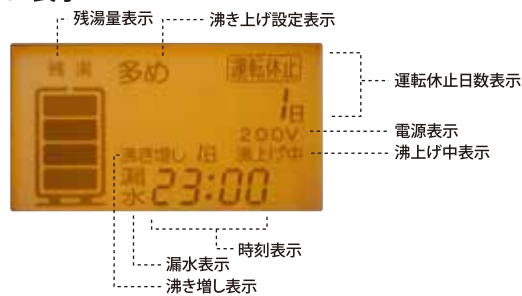

※写真はバックライトを点灯した状態です。
※設置の際は、リモコンケーブルをご用意ください。

■リモコンなしでお使いの場合

多め	おまかせ
約85℃に沸き上げるのでたっぷりのお湯がご使用になれます。 冬季などのお湯を多く使用する時期に設定してください。	お客さまのご使用量や給水温度に応じて約65℃～85℃に沸き上げを自動的にコントロール。春季～秋季などの時期に設定してください。

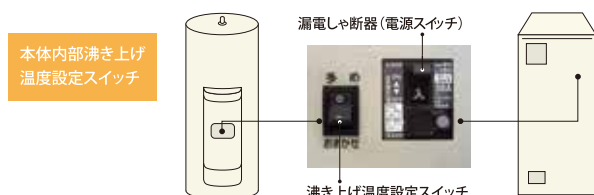


豊富なラインナップ


高圧力型

標準圧力型のでんき温水器に比べて給湯圧力が約2倍にアップ。

勢いよくお湯が出るので、パワフルなシャワーが楽しめます。

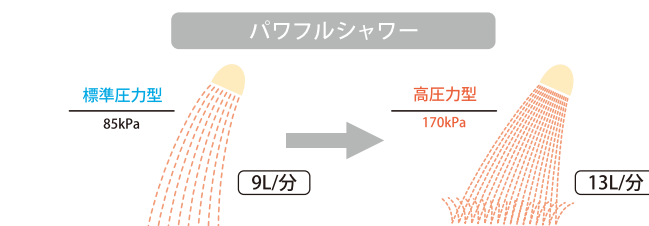

※流量データは一次給水圧300kPa、給湯温度42℃設定、サーモスタット付シャワー水栓使用。
施工条件や使用状況等により多少のバラツキがあります。

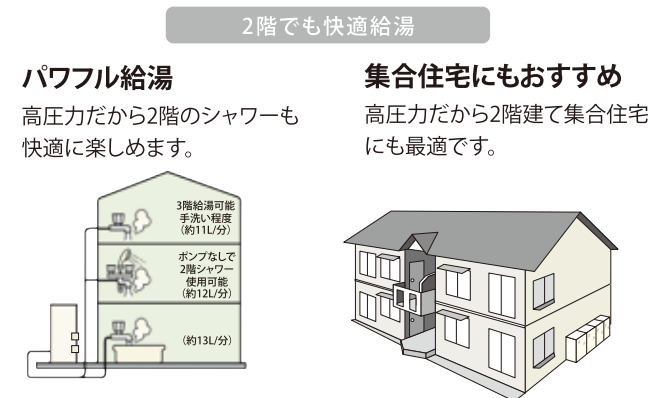

TS(タイムスイッチ)内蔵型

別売部品のリモコンを購入せずに湯沸かしできるので...

イニシャル費用を削減!! リモコンセットよりも希望小売価格が25,000円安い!

据付工事が簡単!! リモコン工事が不要なので据付工事が簡単!




高所設置タイプ [受注生産品]

階下給湯も大丈夫!


1階に温水器の設置スペースがない場合、屋上等に設置しても2階以下以上の給湯・お湯張りが可能です。

※2階以上に設置する場合は、丸型上部固定金具(別売)で本体を固定してください。



給湯加圧ポンプも大丈夫!

給湯加圧ポンプを取り付けても負圧作動弁等が不要で階上への給湯、お湯張りが可能です。



マイコンレスタイプ

お値段とてもお手頃。操作は不要!


お得な深夜電力契約が最適です!

8時間で85℃に沸き上がるように自動で運転をするので面倒な操作は一切ありません。
マイコンを搭載しないので、本体価格を抑え、温水器設置時のイニシャルコストを最小限にしました。

ワンルームマンションタイプ

様々な形状の製品脚をご用意しておりますので、機器の取り換えも容易に行えます。

既設の温水器にあわせて選定ください。

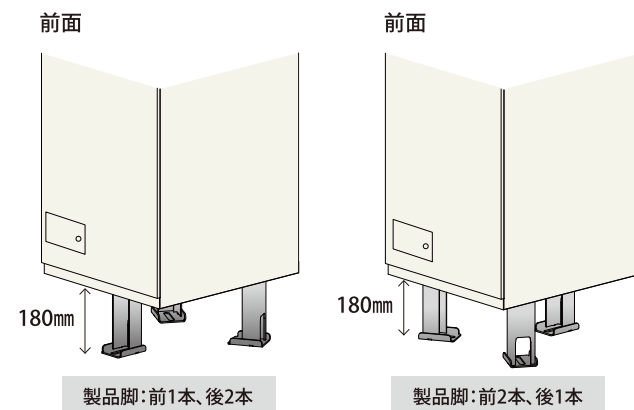

製品脚の高さが150mmから180mmになり施工性アップ!!
製品脚の構造見直しにより耐震強度がBクラスからAクラスへアップ!!



丸 型

370Lタイプ
ファミリー
マンション等に最適!
業界最小幅
φ655



お値段お手頃、キュートな丸い形。
マイコンレスタイプや高所設置タイプ・
ローボディタイプなど豊富なラインナップ!
マンション等の取替には脚高セット(別売)で工事が簡単。



マイコンタイプ 時間帯別電灯／深夜電力(通電制御型)
マイコンレスタイプ 深夜電力(8時間通電型)

屋内・屋外兼用型

本体に缶体保護弁を内蔵!

本体に缶体保護弁を内蔵することで
施工性が大幅にアップ



減圧弁・逃し弁は
別売部品から
お求めください



角 型

ドレンパン・ホース付
屋内・屋外兼用型
化粧カバーは別売となります。



配管内蔵で外観スッキリ!
高圧力型は標準圧力型に比べて
給湯圧力が約2倍。



時間帯別電灯
深夜電力(通電制御型)

タイプ		560L 6～8人用	460L 4～5人用	370L 3～4人用	300L 1～2人用		対応リモコン
マイコン	標準圧力型	SN6-5618ML 希望小売価格 445,000円 税込489,500円	SN5-4618ML 希望小売価格 380,000円 税込418,000円	SN4-3718ML 希望小売価格 348,000円 税込382,800円	SN3-3018ML 希望小売価格 333,000円 税込366,300円	SN3-3018MLD 希望小売価格 333,000円 税込366,300円	 SL-DR3 希望小売価格 20,000円 税込22,000円
		リモコン別売 受注生産	リモコン別売	リモコン別売	リモコン別売	リモコン別売 ローボディ	
	高所設置	SN6-5616MLS 希望小売価格 570,000円 税込627,000円	SN5-4616MLS 希望小売価格 440,000円 税込484,000円	SN4-3716MLS 希望小売価格 405,000円 税込445,500円	SN3-3016MLS 希望小売価格 390,000円 税込429,000円	—	
		リモコン別売 受注生産	リモコン別売 受注生産	リモコン別売 受注生産	リモコン別売 受注生産	—	
マイコンレス	標準圧力型	SN6-5615 希望小売価格 415,000円 税込456,500円	SN5-4615 希望小売価格 350,000円 税込385,000円	SN4-3715 希望小売価格 318,000円 税込349,800円	SN3-3015 希望小売価格 303,000円 税込333,300円	SN3-3015D 希望小売価格 303,000円 税込333,300円	—
		受注生産	受注生産	受注生産	受注生産	ローボディ	
	TS内蔵	—	ST5-4615T 希望小売価格 375,000円 税込412,500円	ST4-3715T 希望小売価格 343,000円 税込377,300円	ST3-3015T 希望小売価格 328,000円 税込360,800円	—	
		—	受注生産	受注生産	受注生産	—	
マイコンレス	高所設置	—	SN5-4613S 希望小売価格 415,000円 税込456,500円	SN4-3713S 希望小売価格 380,000円 税込418,000円	SN3-3013S 希望小売価格 360,000円 税込396,000円	—	—
		—	受注生産	受注生産	受注生産	—	
	標準圧力型	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	


※時間帯別電灯契約時には、リモコンの取り付けが必要です。

■製品仕様

	製品質量 (満水時) (kg)	定格 電圧 (V)	定格 消費 電力 (kW)	沸き上り温度	最大使用圧力 (kPa)	給水器具 認証 登録番号	
SN6-5618ML	67 (627)	単相 200	6.4	「多め」 約85℃ 「おまかせ」 約65～85℃ 「少なめ」 約65℃※	97 (減圧弁設定 圧力:85)	A-249	
SN5-4618ML	62 (522)		5.4				
SN4-3718ML	50 (420)		4.4				
SN3-3018ML	49 (349)		3.4				
SN3-3018MLD	46 (346)		3.4				
SN6-5616MLS	91 (651)		6.4				
SN5-4616MLS	76 (536)		5.4	約85℃	95 (減圧弁設定 圧力:80)		
SN4-3716MLS	68 (438)		4.4				
SN3-3016MLS	63 (363)		3.4				
SN6-5615	67 (627)		6.4				
SN5-4615	62 (522)		5.4				
SN4-3715	50 (420)		4.4				
SN3-3015	49 (349)		3.4				
SN3-3015D	46 (346)		3.4				
ST5-4615T	62 (522)		5.4				
ST4-3715T	50 (420)		4.4				
ST3-3015T	49 (349)		3.4				
SN5-4613S	76 (536)		5.4				
SN4-3713S	68 (438)		4.4				
SN3-3013S	63 (363)		3.4				

※リモコン有の場合

■外形寸法図

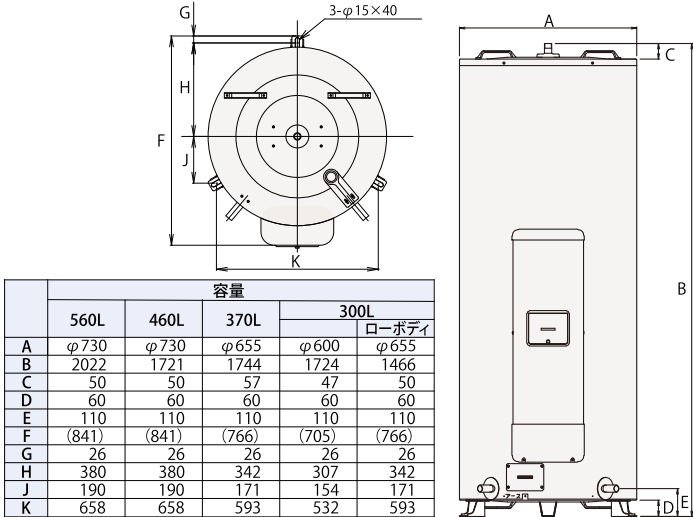

タイプ		560L 6～8人用	460L 4～5人用	370L 3～4人用	300L 1～2人用	対応リモコン
マイコン	高圧力型	SN6-5612KMH 希望小売価格 613,000円 (セット販売価格) 税込674,300円	SN5-4612KMH 希望小売価格 553,000円 (セット販売価格) 税込608,300円	SN4-3712KMH 希望小売価格 508,000円 (セット販売価格) 税込558,800円	SN3-3012KMH 希望小売価格 493,000円 (セット販売価格) 税込542,300円	 SL-DR3 希望小売価格 20,000円 税込22,000円 (高圧力型は同梱)
		受注生産	受注生産	受注生産	受注生産	
	標準圧力型	SN6-5619KML 希望小売価格 555,000円 税込610,500円	SN5-4619KML 希望小売価格 495,000円 税込544,500円	SN4-3719KML 希望小売価格 448,000円 税込492,800円	SN3-3019KML 希望小売価格 435,000円 税込478,500円	
		リモコン別売 受注生産	リモコン別売	リモコン別売	リモコン別売	

※時間帯別電灯契約時には、リモコンの取り付けが必要です。

■製品仕様

	製品質量 (満水時) (kg)	定格 電圧 (V)	定格 消費 電力 (kW)	沸き上り温度	最大使用圧力 (kPa)	給水器具 認証 登録番号
SN6-5612KMH	77 (637)	単相 200	6.4	「多め」 約85℃ 「おまかせ」 約65～85℃ 「少なめ」 約65℃※	190 (減圧弁設定 圧力:170)	A-249
SN5-4612KMH	72 (532)		5.4		97 (減圧弁設定 圧力:85)	
SN4-3712KMH	63 (433)		4.4			
SN3-3012KMH	61 (361)		3.4			
SN6-5619KML	77 (637)		6.4			
SN5-4619KML	72 (532)		5.4			
SN4-3719KML	62 (432)		4.4			
SN3-3019KML	61 (361)		3.4			

※リモコン有の場合

[注意]

- タンク容量の目安は、浴槽の大きさ、台所・洗面所でのお湯の使用量、将来のご家族構成などを考慮して選定してください。
- 高圧力型でんき温水器は、出湯量が増えるため、容量選定の際にはワンランク上の容量をおすすめします。
- 本カタログ掲載商品には、配送料、設置調整費、部材・工事費、使用済商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 受注生産** は、納期が1.5ヶ月程度かかります。

小型キッチンタイプ

すぐにお湯が出ます!! オフィス・工場・ご家庭で好評!! 100V電源で使用できます。

湯水混合水栓やホース(給湯・給水)が付属されており、製品質量も16kgと軽量なので取付工事がとっても簡単です。



40L

SN1-40K5

屋内型

外形寸法(mm)
高さ850×幅420×奥行450

希望小売価格

135,000円(税込148,500円)

〈ご注意〉
「元止式」のため、減圧弁方式では
使用できません。

同梱部材



湯水混合水栓
(元止式)



給湯・給用水用ホース
1本(4m)
ホースバンド4ヶ
排水ホース1本(2m)





集合住宅のミニキッチンの横や、バルコニーなどの狭いスペースにすっきり設置。豊富なラインナップで、既設製品の取替にも最適。

- ★

マイコンタイプ

時間帯別電灯／深夜電力（通電制御型）
- ★

マイコンレスタタイプ

深夜電力（8時間通電型）

製品脚の見直しにより
耐震クラスがB→Aにアップ



ドレンパンホース付（屋内のみ）
上下の化粧カバーセットは別売となります。

製品脚位置	タイプ	200L 1人用		150L 1人用		対応リモコン
		屋内	屋外	屋内	屋外	
前1 後2	マイコン	SN2-2013KML 希望小売価格 403,000円 税込443,300円 リモコン別売	SN2-2013KMLB 希望小売価格 420,000円 税込462,000円 リモコン別売 受注生産	SN2-154KMLC 希望小売価格 390,000円 税込429,000円 リモコン別売	—	SL-DR3 希望小売価格 20,000円 税込22,000円
	マイコンレスタ	SN2-2011K 希望小売価格 375,000円 税込412,500円	—	SN2-154KC 希望小売価格 360,000円 税込396,000円	—	—
	T S内蔵	ST2-2011KT 希望小売価格 398,000円 税込437,800円	—	ST2-154KCT 希望小売価格 385,000円 税込423,500円	—	
前2 後1	マイコン	SN2-204KMLC 希望小売価格 403,000円 税込443,300円 リモコン別売	—	SN2-1513KML 希望小売価格 390,000円 税込429,000円 リモコン別売	SN2-1513KMLB 希望小売価格 407,000円 税込447,700円 リモコン別売 受注生産	SL-DR3 希望小売価格 20,000円 税込22,000円
	マイコンレスタ	SN2-204KC 希望小売価格 375,000円 税込412,500円	—	SN2-1511K 希望小売価格 360,000円 税込396,000円	—	—
	T S内蔵	ST2-204KCT 希望小売価格 398,000円 税込437,800円	—	ST2-1511KT 希望小売価格 385,000円 税込423,500円	—	

※時間帯別電灯契約時には、リモコンの取り付けが必要です。

■製品仕様

	製品質量 (満水時) (kg)	定格 電圧 (V)	定格 消費 電力 (kW)	沸き上り温度	最大使用 圧力 (kPa)	給水器具 認証 登録番号
SN2-2013KML	45 (245)	単相 200	2.4	「多め」 約85℃ 「おまかせ」 約65～85℃ 「少なめ」 約65℃※	97 (減圧弁設定 圧力:85)	A-249
SN2-1513KML	38 (188)					
SN2-204KMLC	45 (245)					
SN2-154KMLC	38 (188)					
SN2-2013KMLB	47 (247)					
SN2-1513KMLB	40 (190)					
SN2-2011K	45 (245)			約85℃		
SN2-1511K	38 (188)					
SN2-204KC	45 (245)					
SN2-154KC	38 (188)					
ST2-2011KT	45 (245)					
ST2-1511KT	38 (188)					
ST2-204KCT	45 (245)					
ST2-154KCT	38 (188)					

※リモコン有の場合

■外形寸法図

	A	B	C	D	
SN2-2013KML	1800	545	500	180	
SN2-2011K					
ST2-2011KT					
SN2-204KMLC					
SN2-204KC		497	560		
ST2-204KCT					
SN2-2013KMLB		555	515		
SN2-1513KML					
SN2-154KMLC		445	500		
SN2-1511K					
SN2-154KC					
ST2-1511KT					
ST2-154KCT					
SN2-1513KMLB		455	515		

A

B

C

D

延長保証制度のご案内

10年間修理代

0円

修理回数

無制限

保証限度


製品購入
金額（税込）の
100%

対象部品

お客さまが容易に
交換できない
消耗品もOK!※

※別売部品は除きます。

延長保証制度について

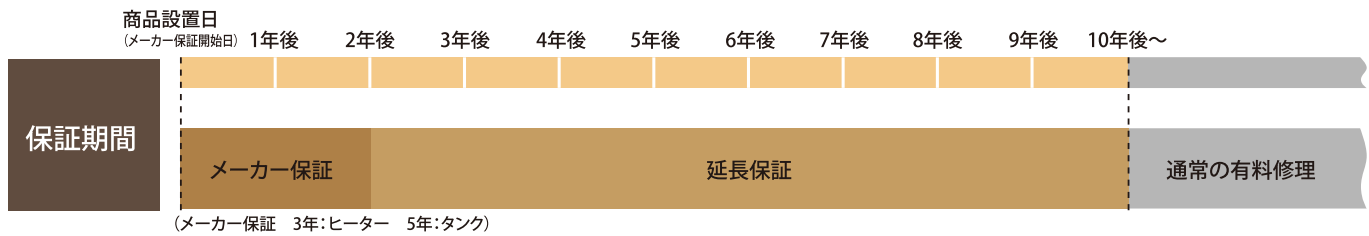


- 延長保証制度は当社および保証会社が共同で運営提供するサービスです。
- 商品設置日（メーカー保証開始日）から1ヶ月以内にお申し込みください。
- 延長保証はメーカー保証期間終了日の翌日からスタートとなります。
- 延長保証はメーカー保証期間を含め、商品設置日（メーカー保証開始日）から10年間の延長保証となります。
また、延長保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- 延長保証はメーカーの保証規定に準じます。
- 不当な取り扱いおよび延長保証サービス規程の適用除外事項に該当する場合には対象外となります。

保証内容

保証する修理費用
① 技術料 ② 部品代 ③ 出張費※
※離島および遠隔地への出張修理を依頼される場合には、 その出張に要する実費を申し受けます。

お申し込み～契約までの手順

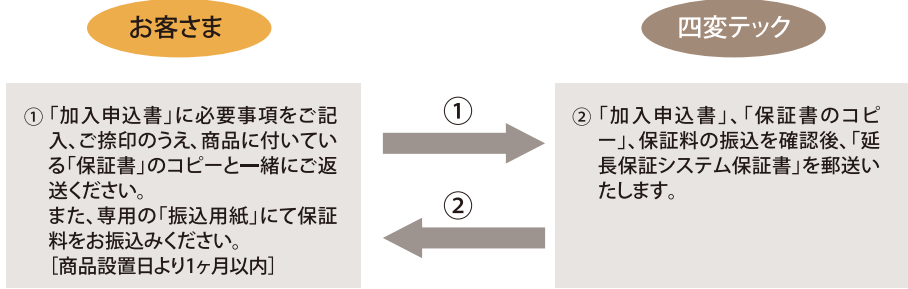

修理依頼のときは 「延長保証システム保証書」に記載されている修理受付窓口へご連絡ください。

保証料金

わずかな保証料のご負担で
メーカー保証と併せると
10年間無償
で修理が行えます。




別売部品[角型・丸型でんき温水器]



●工事には厳選された純正の別売部品をお使いください。

NO.	品 名	品 番	希望小売価格 (円) (税込価格)	適 用 機 種					
				SN6-5612KMH SN5-4612KMH SN4-3712KMH SN3-3012KMH	SN6-5619KML SN5-4619KML SN4-3719KML SN3-3019KML	SN6-5618ML SN5-4618ML SN4-3718ML SN3-3018ML SN3-3018MLD	SN6-5616MLS SN5-4616MLS SN4-3716MLS SN3-3016MLS	SN6-5615 SN5-4615 SN4-3715 SN3-3015 SN3-3015D ST5-4615T ST4-3715T ST3-3015T	SN5-4613S SN4-3713S SN3-3013S
1	減圧弁単体セット(保温材付)※1	A27034	23,000 (25,300)			●	●	●	●
2	減圧弁単体セット(保温材付)※2	A27035	33,000 (36,300)			●	●	●	●
3	減圧弁80kPa(保温材付)	A27036	16,000 (17,600)			●	●	●	●
4	減圧弁85kPa(保温材付)	A27037	19,500 (21,450)			●	●	●	●
5	逃し弁95kPa(保温材付)	A26025	7,000 (7,700)			●	●	●	●
6	逃し弁97kPa(保温材付)	A26026	13,500 (14,850)			●	●	●	●
7	減圧弁給水ユニットUV2010ZZ※3	A27038	42,000 (46,200)			○	○	○	○
8	ホッパ―16A×20A	A05378	3,500 (3,850)			○	○	○	○
9	ドレンパン排水ホースセットL※4	A05425	2,300 (2,530)			○	○	○	○
10	標準配管セット(ホッパ―付)	A05426	29,500 (32,450)			○	○	○	○
11	リモコン(SL-DR3)※5	A24018	20,000 (22,000)		○	○	○		
12	リモコンケーブル2芯×20m※6	A05380	4,000 (4,400)	●	○	○	○		
13	温水器カバー(丸型300L)	A05427	22,000 (24,200)			○※7	○	○※7	○
14	温水器カバー(丸型370L)	A05428	22,800 (25,080)			○	○	○	○
15	温水器カバー(丸型460L)	A05429	23,300 (25,630)			○	○	○	○
16	温水器カバー(丸型560L)	A05430	26,000 (28,600)			○	○	○	
17	温水器カバー(角型300L)	A05433	24,300 (26,730)	○	○				
18	温水器カバー(角型370L)	A05434	25,000 (27,500)	○	○				
19	温水器カバー(角型460L)	A05435	28,500 (31,350)	○	○				
20	温水器カバー(角型560L)	A05436	29,300 (32,230)	○	○				
21	二次給水継手セット	A05437	9,800 (10,780)	○	○				
22	化粧カバーセット(300L)	A06113	14,500 (15,950)	○	○				
23	化粧カバーセット(370L・460L)	A06114	14,500 (15,950)	○	○				
24	化粧カバーセット(560L)	A06115	14,500 (15,950)	○	○				
25	絶縁パイプ 20A 0.5m※8	A05438	5,800 (6,380)	○	○	○	○	○	○
26	丸型上部固定金具セットU※9	A05440	22,000 (24,200)			○	○	○	○
27	丸型上部支持金具U※9	A05441	6,500 (7,150)			○	○	○	○
28	脚高150mm耐震脚セット※10	A05442	11,000 (12,100)			○※11		○※11	
29	脚高用段積セット(100mm)※10	A05443	18,000 (19,800)			○※12	○	○※12	○
30	漏水検知センサー※13	A23026	6,300 (6,930)	○	○	○	○		
31	漏水検知外部出力基板※14	A25032	6,500 (7,150)	○	○	○	○		

別売部品[ワンルームマンションタイプでんき温水器]

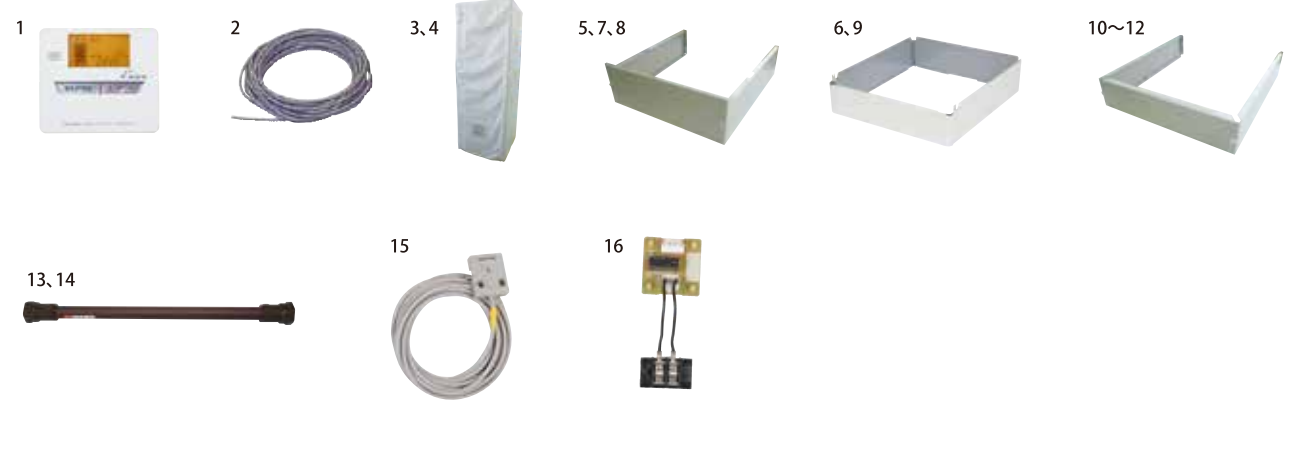

●工事には厳選された純正の別売部品をお使いください。

NO.	品 名	品 番	希望小売価格 (円) (税込価格)	適 用 機 種				
				SN2-2013KML SN2-1513KML	SN2-204KMLC SN2-154KMLC	SN2-2013KMLB SN2-1513KMLB	SN2-2011K SN2-1511K ST2-2011KT ST2-1511KT	SN2-204KC SN2-154KC ST2-204KCT ST2-154KCT
1	リモコン(SL-DR3)※5	A24018	20,000 (22,000)	○	○	○		
2	リモコンケーブル2芯×20m※6	A05380	4,000 (4,400)	○	○	○		
3	温水器カバー(角型150L)屋外	A05431	21,000 (23,100)			○		
4	温水器カバー(角型200L)屋外	A05432	21,000 (23,100)			○		
5	化粧カバーセット150L(屋内)180mm	A06108	10,500 (11,550)	○	○		○	○
6	化粧カバーセット150L(屋外)180mm	A06109	14,500 (15,950)			○		
7	化粧カバーセット200L(屋内)180mm	A06110	10,500 (11,550)	○			○	
8	化粧カバーセット200L(屋内)KC180mm	A06111	10,500 (11,550)		○			○
9	化粧カバーセット200L(屋外)180mm	A06112	14,500 (15,950)			○		
10	上部化粧カバーセット150L	A06116	10,000 (11,000)	○	○		○	○
11	上部化粧カバーセット200L	A06117	10,000 (11,000)	○			○	
12	上部化粧カバーセット200LKC	A06118	10,000 (11,000)		○			○
13	絶縁パイプ 20A 0.5m	A05438	5,800 (6,380)	○※15	○※8	○※15	○※15	○※8
14	絶縁パイプ 20A 0.8m	A05439	8,300 (9,130)	○※15		○※15	○※15	
15	漏水検知センサー※13	A23026	6,300 (6,930)	○	○	○		
16	漏水検知外部出力基板※14	A25032	6,500 (7,150)	○	○	○		

●別売標準部品 ○オプション(必要に応じてお選びください) 丸型の減圧弁・逃し弁は80kPaの場合は逃し弁95kPa、減圧弁が85kPaの場合は逃し弁97kPaをお使いください。

※1 減圧弁80kPaと逃し弁95kPaのセット

※2 カセット式減圧弁85kPa(SUS弁座)と逃し弁97kPa(SUS弁座)のセット

※3 減圧弁80kPa、逃し弁95kPa、凍結防止ヒーター(100V 2.6W)付 中国地域限定です。

※4 屋内に設置する際に必ずお使いください。

※5 マイコンタイプにリモコンをプラスすれば、リモコン操作タイプに変更できます。

時間帯別電灯契約時には、リモコンの取り付けが必要です。

お求めの際には、リモコンケーブルを合わせてご用意ください。

※6 リモコンケーブルの端の処理はしていません。

※7 SN3-3018MLD、SN3-3015Dには使用できません。

※8 給水側と給湯側に各1本ずつ計2本お使いください。

※9 2階以上に設置する場合にお使いください。

※10 既設配管と製品脚が干渉する場合にお使いください。

※11 370Lのみ

※12 370Lは「脚高150mm耐震脚セット」をお使いください。

※13 リモコン(SL-DR3)が必要です。

※14 深夜電力契約では、使用できません。

※15 0.5m1本を給水側、0.8m1本を給湯側にお使いください。

電気温水器の仕様書、取扱説明書、施工説明書、
別売部品の仕様書は、こちらからダウンロードできます。

<http://www.shihen.co.jp/yunoace/construction.html>



